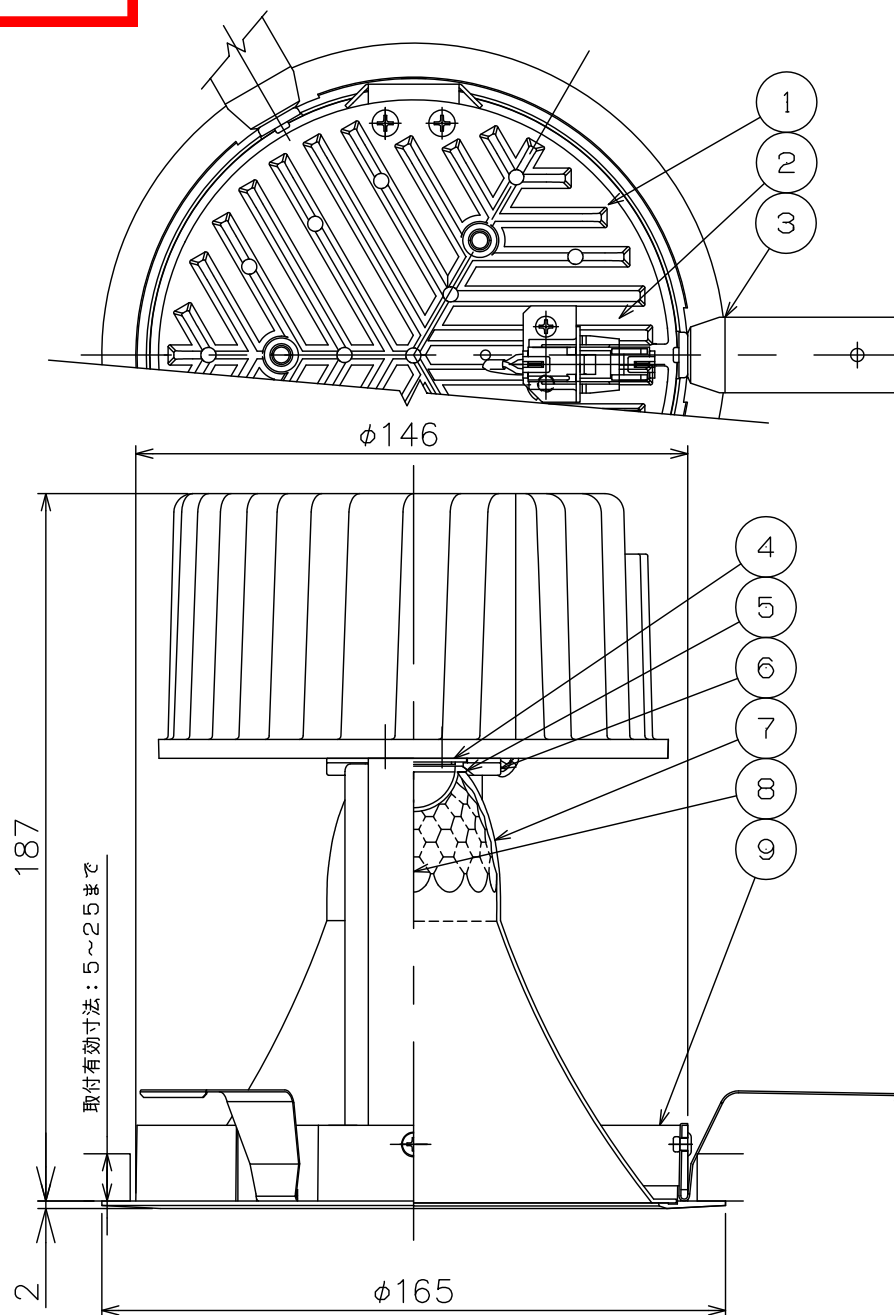


切込寸法

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6192	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	50W	49W

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行ってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.3m [可燃物を0.3m未満で照射しないこと]

13				6	LEDコネクタ	セラミック	1	
12				5	シリコンカバー	シリコン	1	半透明
11				4	LED		1	4000lmタイプ
10				3	トリックバネ	SUP	3	熱処理
9	トリムリング	ADC	1	2	リセプタクルハウジング	ナイロン	1	白色 7A300V
8	ヨーク	SPC	2	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	反射鏡	AP	1		電解クリアアルマイト仕上げ			
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量
								1.3 kg

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可



密閉施工不可

- 被照射面とは0.3m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具
タイプ

- ・屋内専用(M形)
- ・ベースタイプ

使用
光源

- ・LED 4000lmタイプ
- ・色温度3500K Ra85

色種

カタログ
番号

J520CN 型番 0AJJ-63B7-1N