



配光特性

図番 MR140168

カタログ番号	J522DN
オプション番号	4000K Ra85
使用ランプ	BLM-1120-40853
ランプ光束	4300.0 lm 1.000
最大光度	7628.2 cd
1/2ビーム角	
A断面	28.00 °
C断面	
B断面	



G.E.M. ADJUSTABLE-WIDE	角度	光度
	0°	7628
	10°	5379
	20°	1921
	30°	521
	40°	6
	50°	4
	60°	4
	70°	4
	80°	9
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

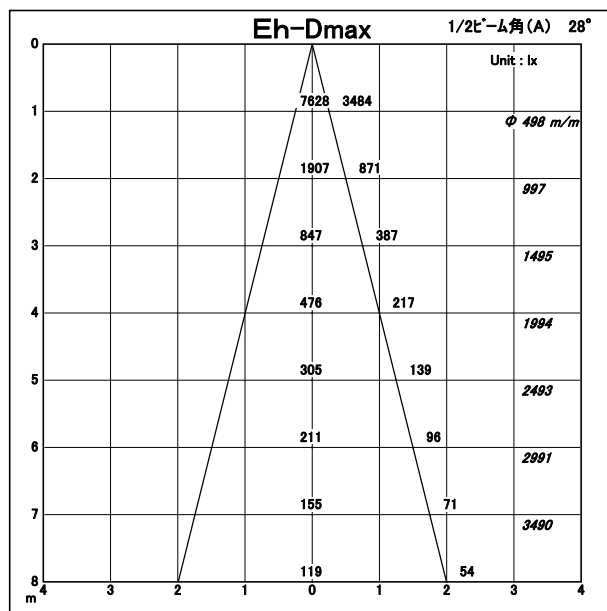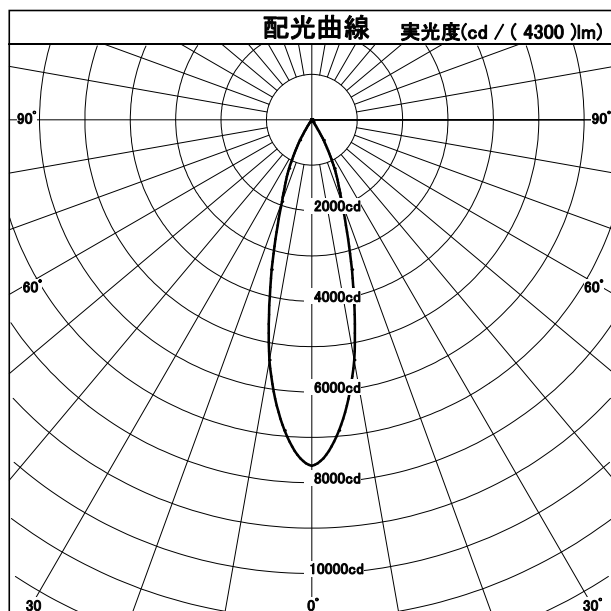

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4300 (光束) / (間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室 指 数	0.50	0.42	0.40	0.39	0.42	0.40	0.39	0.41	0.40	0.38	0.41	0.39	0.38
	0.70	0.46	0.44	0.42	0.45	0.43	0.42	0.45	0.43	0.42	0.44	0.43	0.41
	1.00	0.49	0.47	0.46	0.48	0.47	0.45	0.48	0.46	0.45	0.47	0.46	0.44
	1.25	0.51	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45
	1.50	0.52	0.51	0.49	0.51	0.50	0.48	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.46
	2.00	0.54	0.52	0.51	0.53	0.51	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.47
	2.50	0.55	0.54	0.52	0.54	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.48
	3.00	0.56	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48
	4.00	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.49
	5.00	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.49
数	7.00	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50
	10.00	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50