

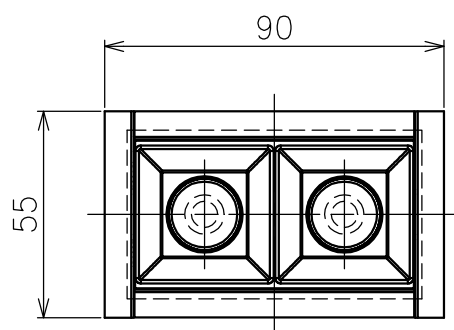
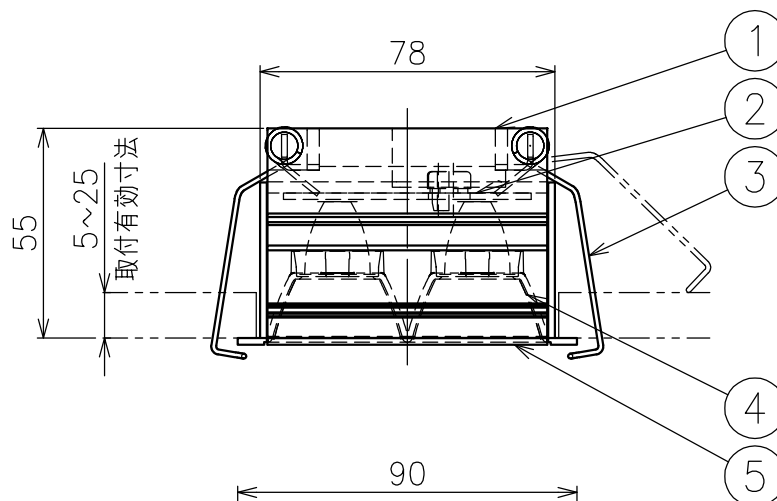


切込寸法

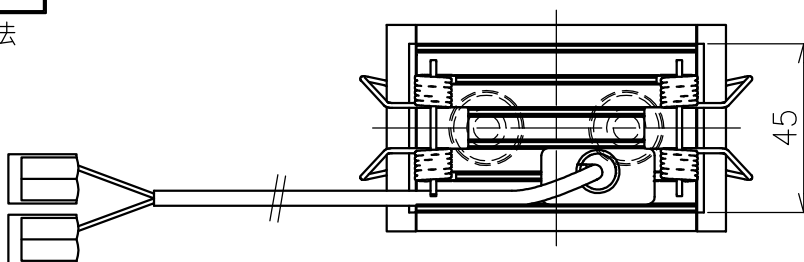

配光角	色温度	品番
20°	2700K	YTA008-A17
	3000K	YTA008-B17
	4000K	-
36°	2700K	YTA008-A34
	3000K	YTA008-B34
	4000K	-
52°	2700K	YTA008-A54
	3000K	YTA008-B54
	4000K	-

・付属電源：MU015S105AQL370 900mA/1ヶ

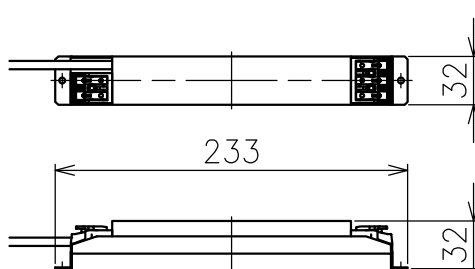

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15					7					品番	灯具：上記+コーン：AF95104
14					6					品名	SHARP×2 Trim
13					5	トリム	アルミ	1	白色	Design	Carlotta de Bevilacqua
12					4	コーン	樹脂	1	黒色		
11					3	固定用バネ	ステンレス	2	φ1.3	適合光源	高輝度LED (交換不可) 8W × 1
10					2	LEDユニット	—	1	6W		
9					1	本体	アルミ	1		タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
						200514	単位：mm	第三角法	質量	0.2 kg	