

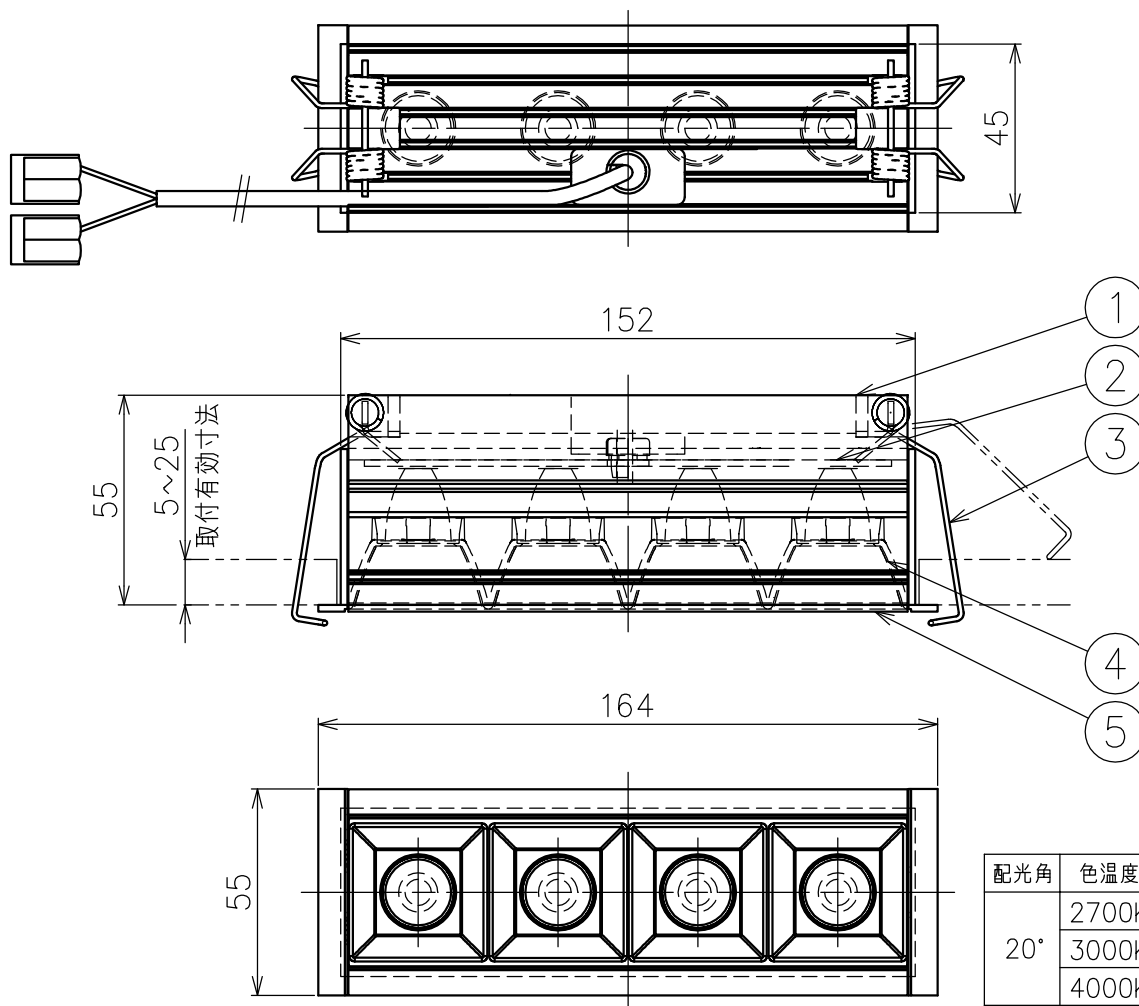


切込寸法



・付属電源：MU015S105AQL370 900mA/1ヶ

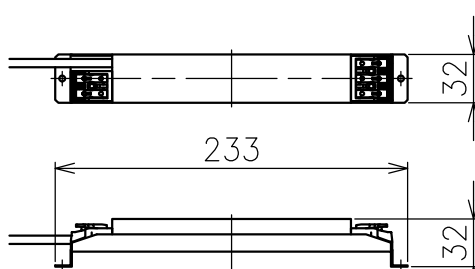

配光角	色温度	品番
20°	2700K	YTA009-A17
	3000K	YTA009-B17
	4000K	YTA009-D17
36°	2700K	YTA009-A34
	3000K	YTA009-B34
	4000K	YTA009-D34
52°	2700K	YTA009-A54
	3000K	YTA009-B54
	4000K	YTA009-D54

△ 安全上のご注意（必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります）

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



15					7					品番	灯具：上記+コーン：AF95204
14					6					品名	SHARP×4 Trim
13					5	トリム	アルミ	1	白色	Design	Carlotta de Bevilacqua
12					4	コーン	樹脂	1	黒色		
11					3	固定用バネ	ステンレス	2	φ1.3	適合光源	高輝度LED（交換不可） 14W × 1
10					2	LEDユニット	—	1	11W		
9					1	本体	アルミ	1		タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
200514						単位：mm	第三角法	質量	0.3 kg	Artemide®	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。