


yamaqiwa

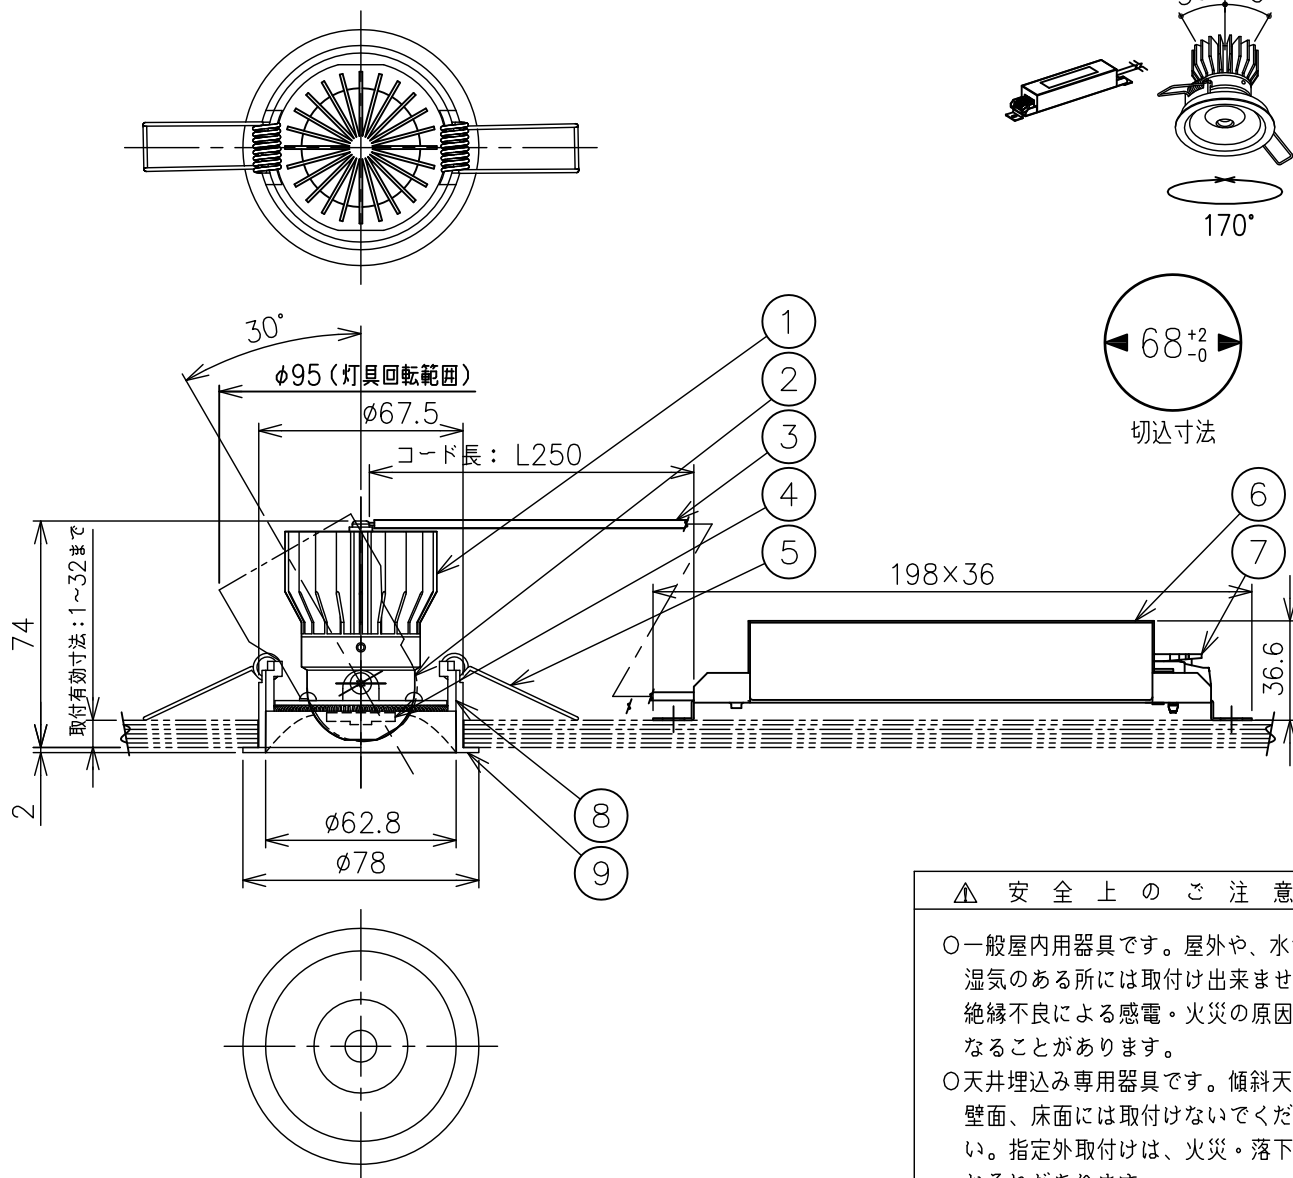

電源装置

仕様	入力電圧	周波数	入力電流	消費電力
PWM信号制御方式調光電源(1~100%)	100V	50/60Hz	0.16A	11.3W

定格光束	430lm
------	-------

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。


2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



ブローイング工法不可

密閉施工不可

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

13					6	電源	—	1		器具 タイプ	・ 屋内専用 (M形) ・ フラッドタイプ (30°) ・ ユニバーサルタイプ		
12					5	取付バネ	SUS	2	生地				
11					4	LEDユニット	—	1					
10					3	コード	—	1	L250mm 黒色				
9	トリムリング	ADC	1	白色塗装	2	本体	ADC	1	白色塗装	ランプ	LED 9W 3000K, Ra80		
8	ターンリング	ADC	1	白色塗装	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色塗装				
7	端子台	ポリカーボネート	1	2P 300V 逆り20A	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J-625W	型番	P3JJ-06Z1-1W
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.45kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。