

配光特性



図番 20.12.2017



カタログ番号	J-615W	
オプション番号	3000K 46°	
使用ランプ	LED 17W	
ランプ光束	1530.0	lm <small>1.000</small>
器具効率	100.0 %	
下方効率	99.9 %	
上方効率	0.1 %	
最大取付間隔		
A断面	0.71 H	
C断面	0.72 H	
B断面	0.71 H	

角度	光度
0°	2781
10°	2464
20°	1616
30°	556
40°	68
50°	20
60°	9
70°	9
80°	6
90°	7
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

RIDE LENS RECESSED

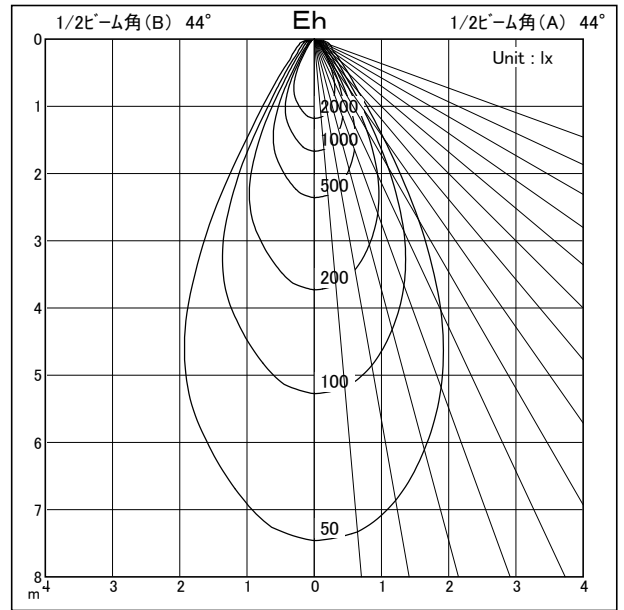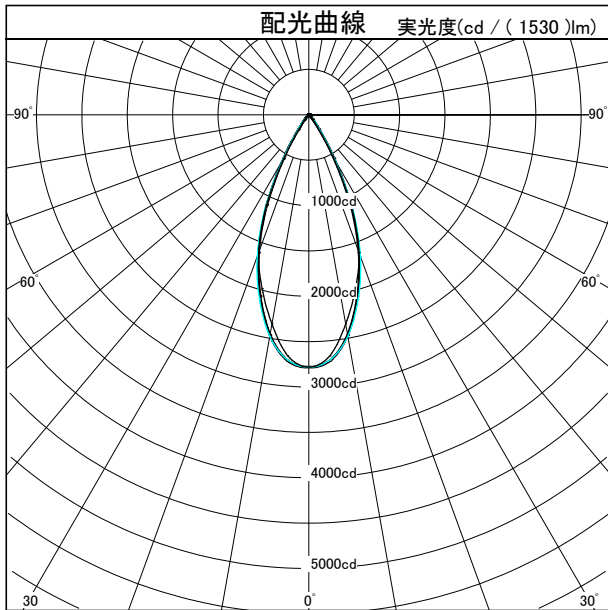

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1530 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.73	0.68	0.64	0.72	0.67	0.64	0.71	0.67	0.64	0.70	0.67	0.64	0.63
	0.70	0.83	0.78	0.74	0.82	0.77	0.74	0.81	0.77	0.74	0.80	0.76	0.73	0.72
	1.00	0.92	0.87	0.84	0.90	0.86	0.83	0.89	0.85	0.82	0.87	0.84	0.81	0.80
	1.25	0.97	0.92	0.88	0.94	0.90	0.87	0.92	0.89	0.86	0.90	0.88	0.85	0.84
	1.50	1.00	0.95	0.92	0.97	0.94	0.91	0.95	0.92	0.89	0.93	0.90	0.88	0.86
指	2.00	1.04	1.00	0.97	1.01	0.98	0.95	0.98	0.96	0.94	0.96	0.94	0.92	0.90
	2.50	1.07	1.03	1.01	1.03	1.01	0.98	1.00	0.98	0.96	0.98	0.96	0.94	0.92
	3.00	1.09	1.06	1.03	1.05	1.03	1.00	1.02	1.00	0.98	0.99	0.97	0.96	0.93
	4.00	1.11	1.09	1.07	1.07	1.05	1.03	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95
数	5.00	1.13	1.11	1.09	1.09	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.96
	7.00	1.15	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.01	0.97
	10.00	1.16	1.15	1.14	1.12	1.11	1.10	1.07	1.06	1.06	1.03	1.03	1.02	0.98