



配光特性

図番 15.02.2018



カタログ番号	L1017B
オプション番号	3000K Spot
使用ランプ	LED 6W
ランプ光束	610.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	99.8 %
上方効率	0.2 %
最大取付間隔	
A断面	0.40 H
C断面	
B断面	

角度	光度
	0°
10°	2771
20°	1656
30°	481
40°	15
50°	11
60°	8
70°	7
80°	7
90°	5
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

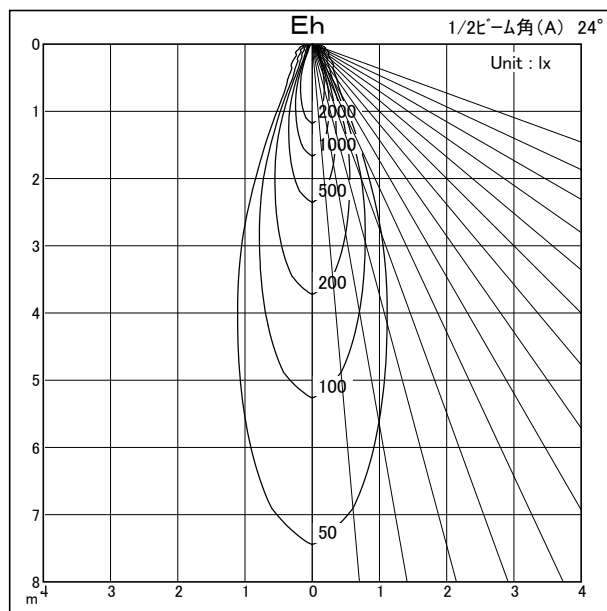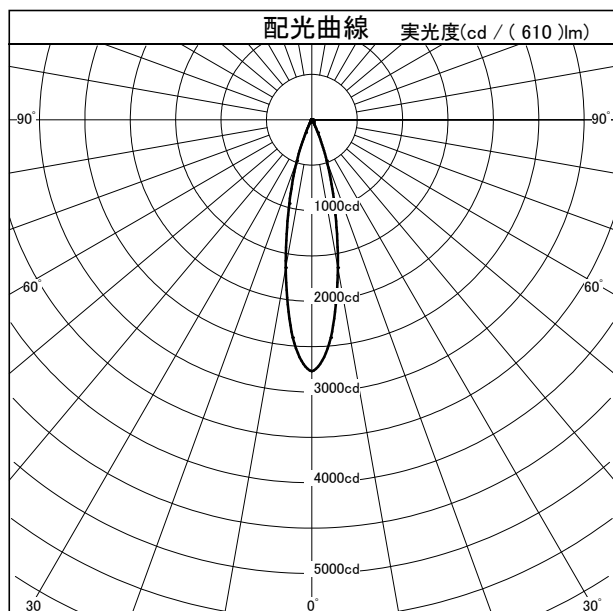

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 610 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.84	0.80	0.78	0.84	0.80	0.78	0.83	0.80	0.78	0.82	0.79	0.77	0.76
	0.70	0.91	0.87	0.84	0.90	0.86	0.84	0.89	0.85	0.83	0.88	0.85	0.83	0.82
	1.00	0.97	0.93	0.90	0.95	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88	0.92	0.90	0.88	0.86
	1.25	1.00	0.96	0.93	0.98	0.95	0.92	0.96	0.93	0.91	0.94	0.92	0.90	0.88
	1.50	1.03	0.99	0.96	1.00	0.97	0.95	0.98	0.95	0.93	0.96	0.94	0.92	0.90
指	2.00	1.06	1.03	1.00	1.03	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.98	0.96	0.94	0.92
	2.50	1.08	1.05	1.02	1.05	1.02	1.00	1.02	1.00	0.98	0.99	0.97	0.96	0.93
	3.00	1.10	1.07	1.05	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	0.99	1.00	0.98	0.97	0.94
	4.00	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.04	1.04	1.03	1.01	1.01	1.00	0.99	0.96
	5.00	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.97
数	7.00	1.15	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	0.98
	10.00	1.17	1.15	1.14	1.12	1.11	1.10	1.07	1.06	1.06	1.03	1.03	1.02	0.98