

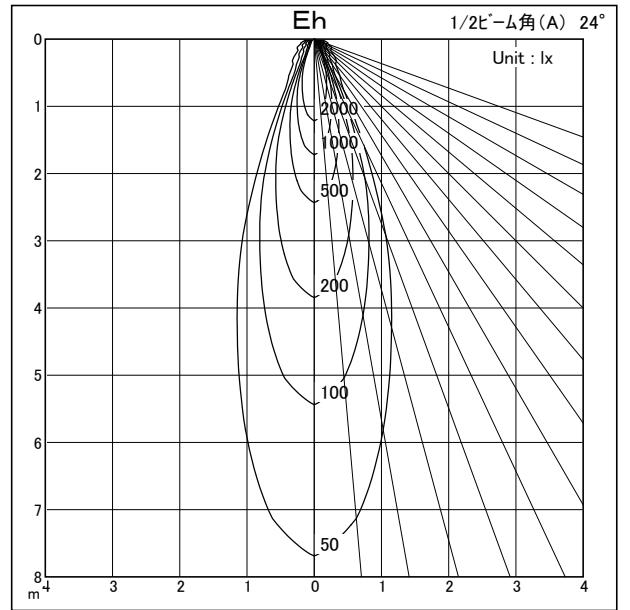


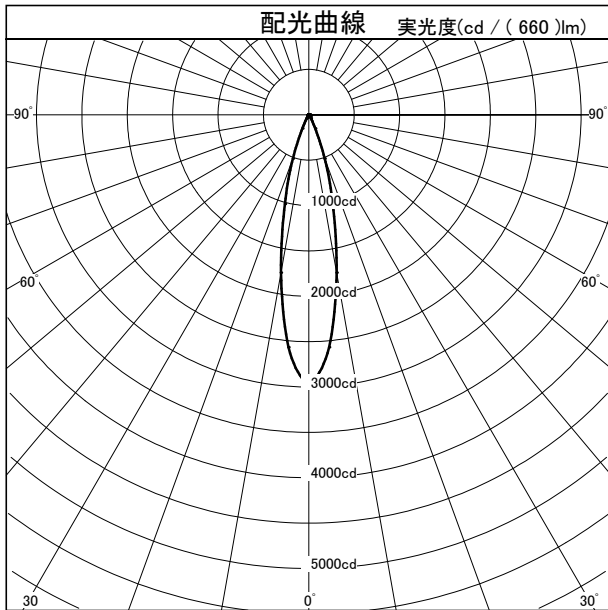

カタログ番号	L1020B		
オプション番号	4000K Spot		
使用ランプ	LED 6W		
ランプ光束	660.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	99.7 %		
上方効率	0.3 %		
最大取付間隔			
A断面	0.40 H		
C断面			
B断面			

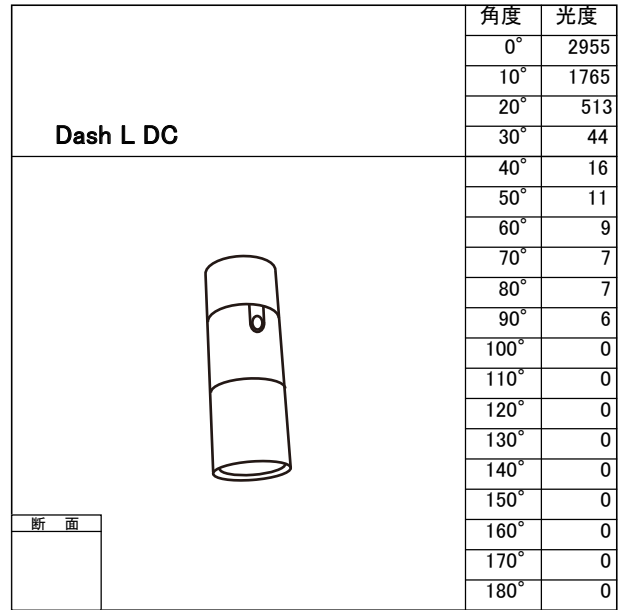

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 660 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.83	0.79	0.76	0.82	0.79	0.76	0.81	0.78	0.76	0.81	0.78	0.76	0.75
	0.70	0.89	0.85	0.82	0.88	0.84	0.82	0.87	0.84	0.82	0.86	0.83	0.81	0.80
	1.00	0.95	0.91	0.88	0.93	0.90	0.87	0.92	0.89	0.87	0.90	0.88	0.86	0.84
	1.25	0.98	0.94	0.91	0.96	0.93	0.90	0.94	0.92	0.89	0.92	0.90	0.88	0.87
	1.50	1.01	0.97	0.94	0.98	0.95	0.93	0.96	0.93	0.91	0.94	0.92	0.90	0.88
指	2.00	1.04	1.01	0.98	1.01	0.98	0.96	0.98	0.96	0.94	0.96	0.94	0.93	0.90
	2.50	1.06	1.03	1.00	1.03	1.00	0.98	1.00	0.98	0.96	0.97	0.95	0.94	0.92
	3.00	1.08	1.05	1.02	1.04	1.02	1.00	1.01	0.99	0.98	0.98	0.96	0.95	0.93
	4.00	1.10	1.07	1.05	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	0.94
	5.00	1.11	1.09	1.07	1.07	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.95
数	7.00	1.13	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.00	1.00	0.99	0.96
	10.00	1.14	1.13	1.12	1.09	1.09	1.08	1.05	1.04	1.04	1.01	1.01	1.00	0.96