


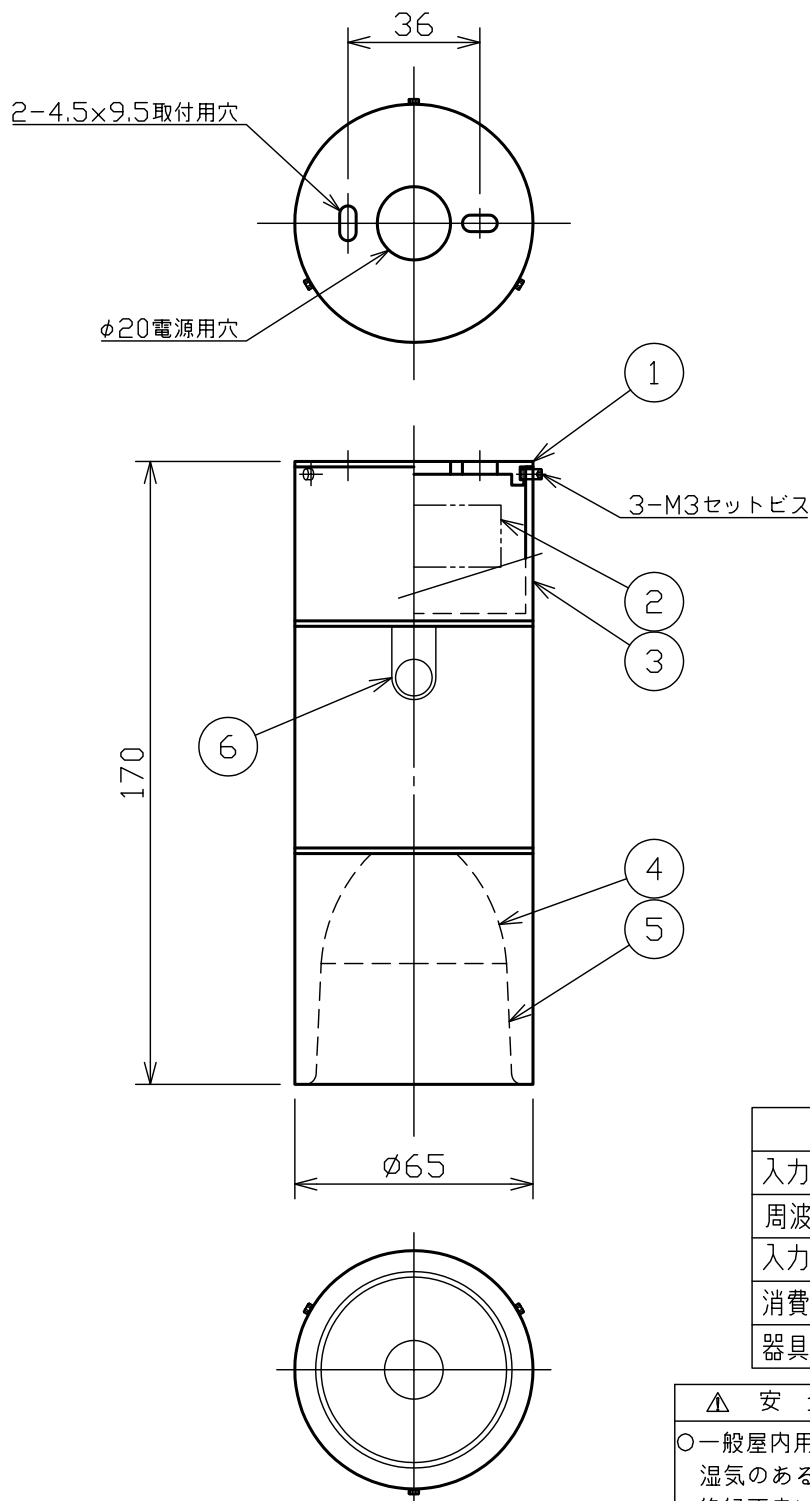

定格表	
入力電圧	AC100~240V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.10A
消費電力	6.5W
器具光束	660lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	クリップ	樹脂	1	黒色	器具 タイプ	屋内専用 直付専用 35°タイプ	適合 ランプ	LED(4000K)	6 WX1
12					5	二次反射鏡	—	1	ゴールド					
11					4	反射鏡	樹脂	1	20°					
10					3	本体	ADC	1	黒色	色種				
9					2	電源装置	—	1	AC100~240V 6W					
8					1	取付板	アルミ	1	黒色					
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	L1021B	型番	P3LK-04Z1-1B	
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.56 kg					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。