



配光特性

図番 15.02.2018



カタログ番号	L1021B
オプション番号	4000K Medium
使用ランプ	LED 6W
ランプ光束	660.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	99.9 %
上方効率	0.1 %
最大取付間隔	
A断面	0.60 H
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	1786
10°	1472
20°	748
30°	96
40°	12
50°	4
60°	4
70°	3
80°	3
90°	3
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

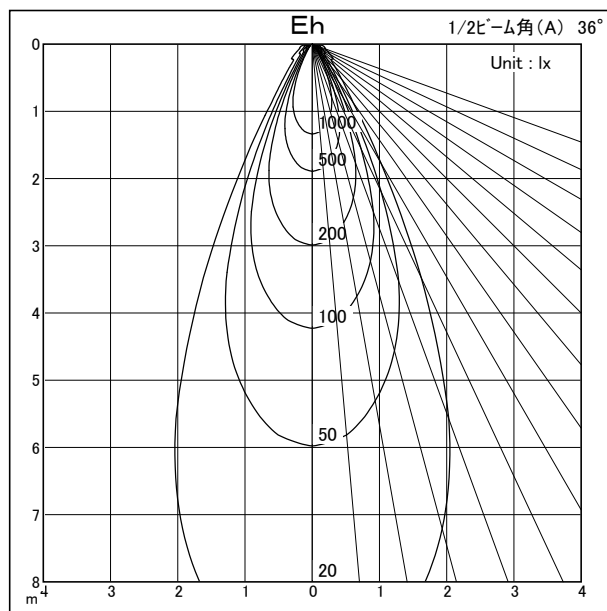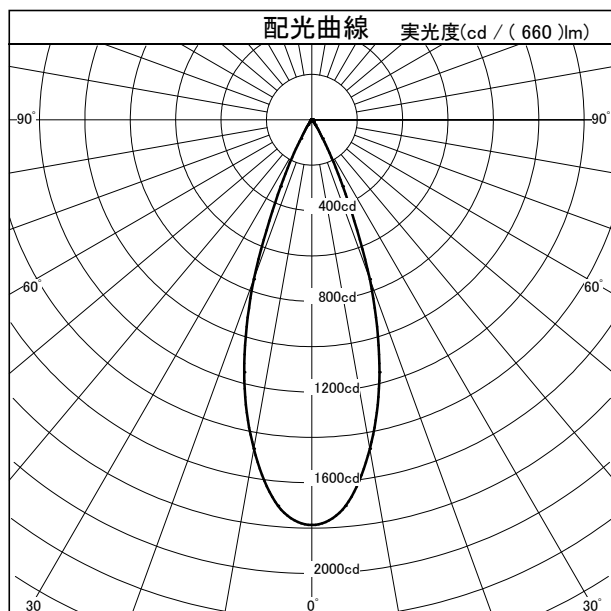

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 660 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.81	0.77	0.74	0.80	0.76	0.74	0.79	0.76	0.73	0.79	0.75	0.73	0.72
	0.70	0.89	0.85	0.82	0.88	0.84	0.81	0.87	0.83	0.81	0.86	0.83	0.80	0.79
	1.00	0.96	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88	0.93	0.90	0.87	0.91	0.89	0.87	0.85
	1.25	1.00	0.96	0.93	0.98	0.94	0.92	0.96	0.93	0.91	0.94	0.92	0.90	0.88
	1.50	1.03	0.99	0.96	1.00	0.97	0.94	0.98	0.95	0.93	0.96	0.94	0.92	0.90
指	2.00	1.06	1.03	1.00	1.03	1.00	0.98	1.01	0.98	0.96	0.98	0.96	0.95	0.92
	2.50	1.08	1.05	1.03	1.05	1.03	1.01	1.02	1.00	0.98	0.99	0.98	0.96	0.94
	3.00	1.10	1.07	1.05	1.07	1.04	1.02	1.03	1.02	1.00	1.00	0.99	0.98	0.95
	4.00	1.12	1.10	1.08	1.08	1.07	1.05	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.96
	5.00	1.14	1.12	1.10	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.97
数	7.00	1.15	1.14	1.13	1.11	1.10	1.09	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.02	0.98
	10.00	1.17	1.16	1.15	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.03	0.99