

配光特性





図番 MR170202



カタログ番号	LYBA01LS-0130W00
オプション番号	3000K Ra90
使用ランプ	LEDmodule 34W*1
器具光束	2980.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

角度	光度
	0°
10°	1064
20°	1045
30°	988
40°	894
50°	769
60°	620
70°	451
80°	267
90°	85
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

ADVANCED SLIT SYSTEM

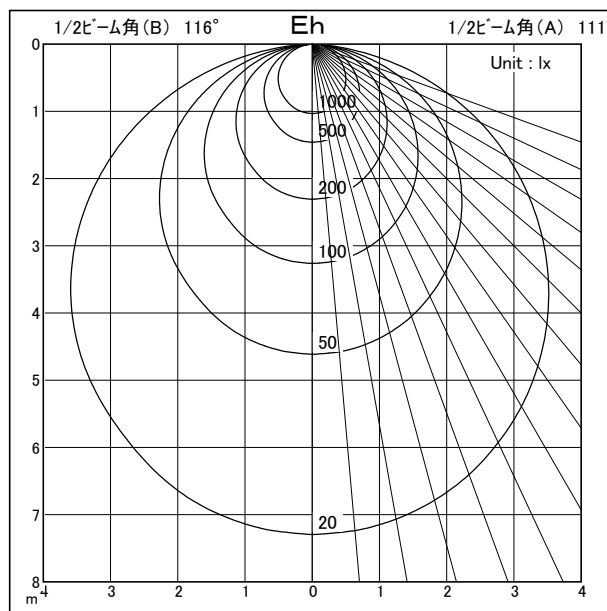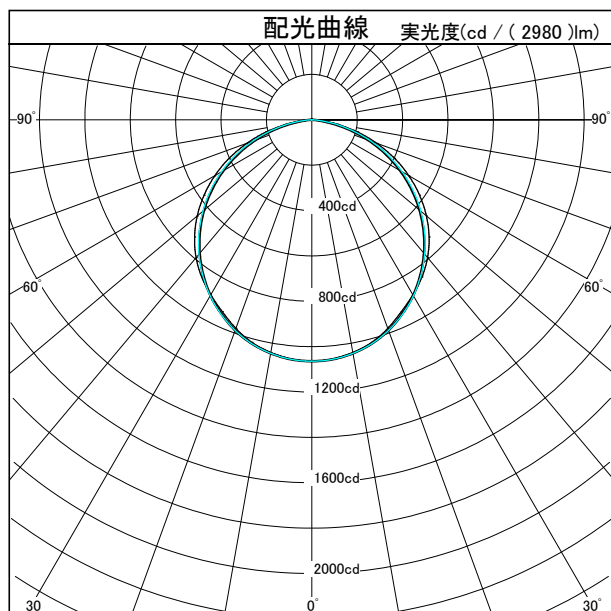

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2980 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.38	0.30	0.25	0.37	0.30	0.25	0.36	0.30	0.25	0.36	0.29	0.25	0.23
	0.70	0.51	0.42	0.36	0.49	0.41	0.36	0.48	0.41	0.35	0.46	0.40	0.35	0.33
	1.00	0.65	0.56	0.49	0.62	0.55	0.49	0.60	0.54	0.48	0.59	0.53	0.48	0.45
	1.25	0.73	0.64	0.58	0.70	0.63	0.57	0.68	0.61	0.56	0.65	0.60	0.55	0.53
	1.50	0.79	0.71	0.64	0.76	0.69	0.63	0.73	0.67	0.62	0.71	0.66	0.61	0.59
指	2.00	0.87	0.80	0.74	0.84	0.78	0.73	0.81	0.76	0.71	0.78	0.74	0.70	0.67
	2.50	0.93	0.86	0.81	0.89	0.84	0.79	0.86	0.81	0.77	0.83	0.79	0.75	0.73
	3.00	0.96	0.91	0.86	0.93	0.88	0.83	0.89	0.85	0.81	0.86	0.82	0.79	0.76
	4.00	1.02	0.97	0.93	0.98	0.94	0.90	0.94	0.90	0.88	0.90	0.87	0.85	0.82
	5.00	1.05	1.01	0.97	1.01	0.97	0.94	0.96	0.94	0.91	0.93	0.91	0.89	0.85
数	7.00	1.09	1.06	1.03	1.04	1.02	0.99	1.00	0.98	0.96	0.96	0.94	0.93	0.89
	10.00	1.12	1.10	1.07	1.07	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.92