



全体図

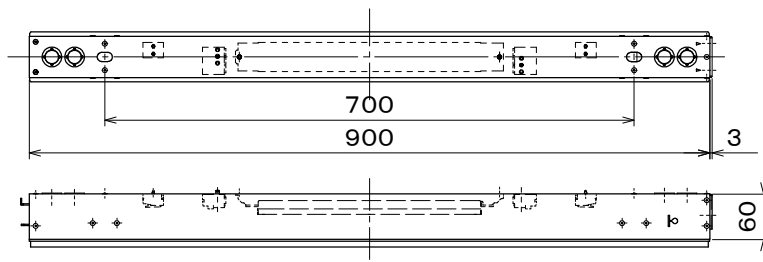


950
×
60

切込寸法

※Z1244W(エンドパーツセット)を併用した単体の場合


170711

170510

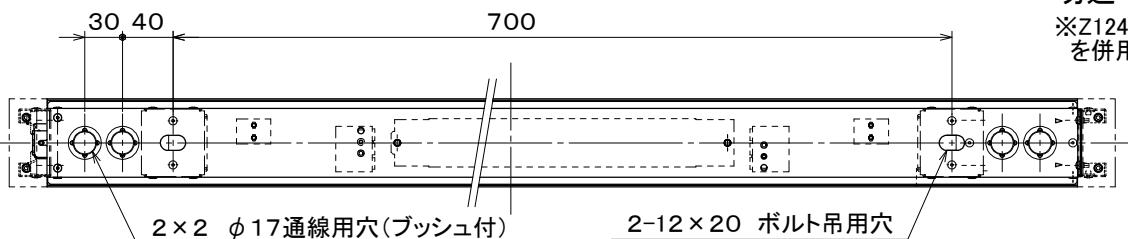

2×2 φ17通線用穴(ブッシュ付)

2-12×20 ボルト吊用穴


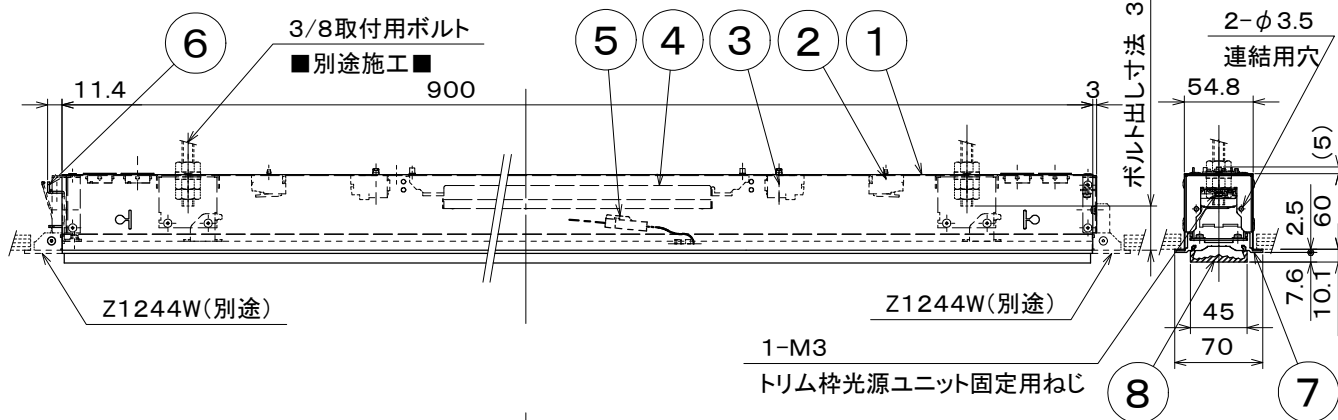


3/8取付用ボルト
■別途施工■

Z1244W(別途)

Z1244W(別途)

1-M3
トリム枠光源ユニット固定用ねじ

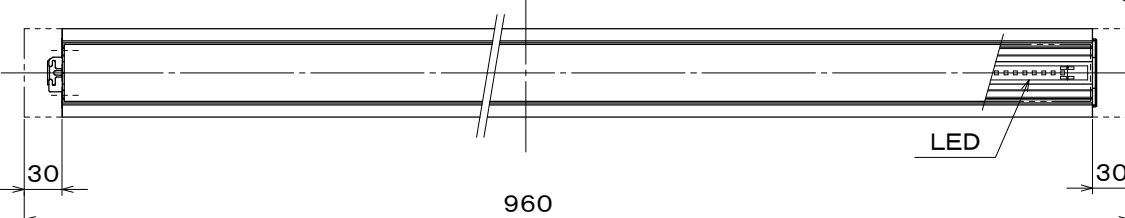

	3000K (調光タイプ)	
入力電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.44A	0.22A
消費電力	44W	

固有効率	消費効率: 90.1lm/W
定格光束	3963lm

連結時の送り可能台数	
AC100V	AC200V
17台	33台

4) LEDに光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 電気設備技術基準及び内線規定に従い、必要に応じてD種接地工事を行ってください。

注記1) 調光用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV

(φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

9	連結用ネジ	SWRM	2	3価クロメート	4	LED点灯装置	—	1	50/60Hz 高力率
8	カバー	アクリル	1	乳半	3	電源用端子台	PP	2	2P アース付 20A300V
7	トリム枠	AS	1	アルマイト 白色電着塗装	2	調光用端子台	PC	2	2P 20A300V
6	固定金具	SPG	1	生地	1	本体	SPG	1	生地
5	コネクター	PA	1	白色2P 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発室	単位	mm	尺度	—	質量	2.4 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井取付専用器具です。曲面や凹凸のある天井には取付け出来ません。落下のおそれがあります。
- 器具は、取付け方向の指定があります。指定外取付けは落下・火災のおそれがあります。

器具タイプ	LED直付器具 (屋内用) 調光可 (PWM信号制御) AC100～240V	
使用光源	LED31W×2	Ra90
色種	電球色 (3000K)	
カタログ番号	J067BW	型番 OAJJ-J8G7-1W