
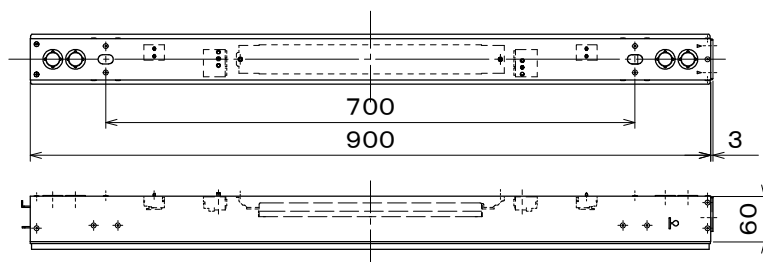
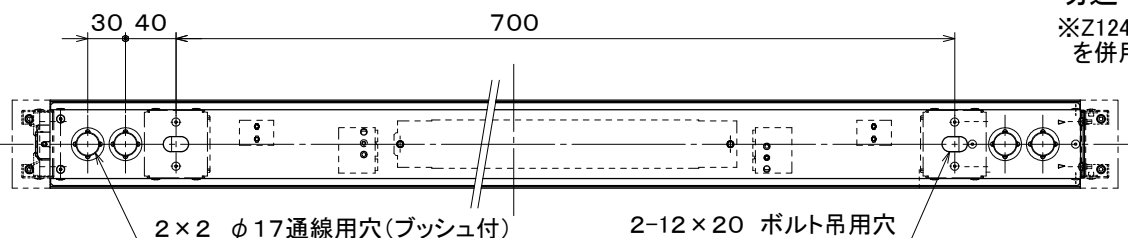


全体図


950
×
60

切込寸法

※Z1244W(エンドパーツセット)
を併用した単体の場合

2×2 φ17通線用穴(ブッシュ付)

2-12×20 ボルト吊用穴

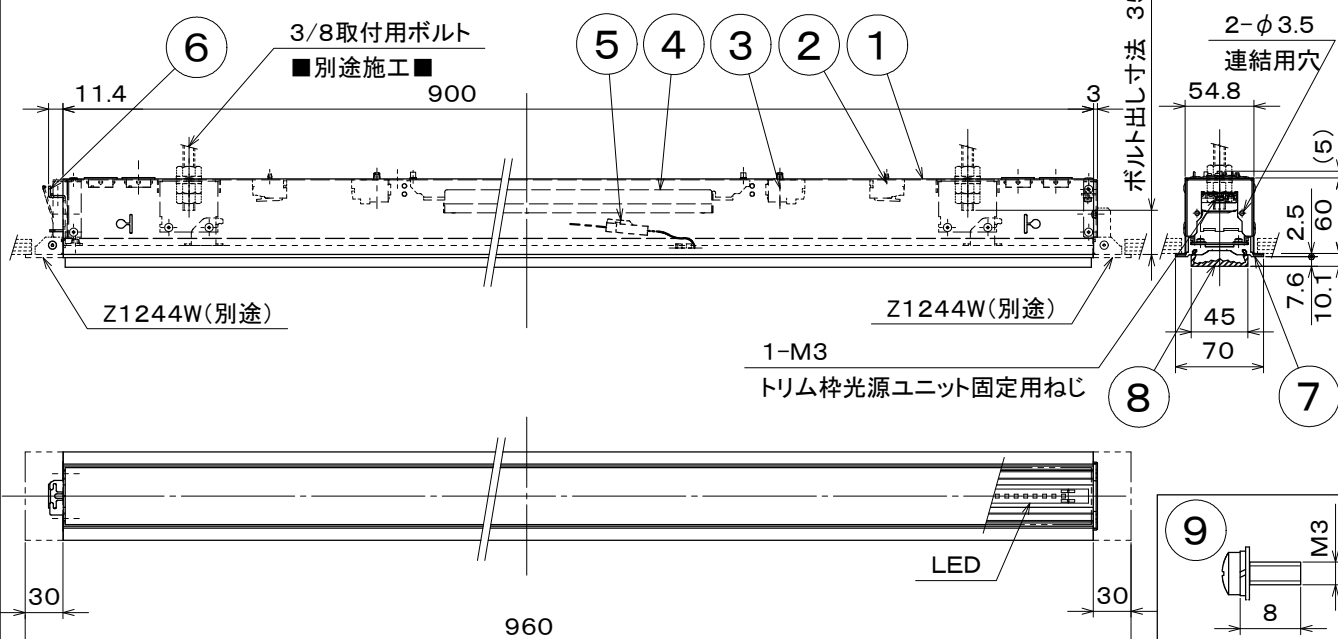3/8取付用ボルト
■別途施工■2-φ3.5
連結用穴

Z1244W(別途)

Z1244W(別途)



1-M3

トリム枠光源ユニット固定用ねじ

8

7

LED



4000K(調光タイプ)	
入力電圧	AC100V AC200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.44A 0.22A
消費電力	44W

固有エネルギー消費効率: 100.0lm/W
定格光束: 4403lm

連結時の送り可能台数	
AC100V	AC200V
17台	33台

5) コネクターの接続は必ず1次側電源が切られている状態で行ってください。

4) LEDに光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) 電気設備技術基準及び内線規定に従い、必要に応じてD種接地工事を行ってください。

注記1) 調光用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV

(φ0.9mmX1ペア~φ1.2mmX1ペア)を使用してください。

9	連結用ネジ	SWRM	2	3価クロメート	4	LED点灯装置	—	1	50/60Hz 高効率
8	カバー	アクリル	1	乳半	3	電源用端子台	PP	2	2P アース付 20A300V
7	トリム枠	AS	1	アルマイト 白色電着塗装	2	調光用端子台	PC	2	2P 20A300V
6	固定金具	SPG	1	生地	1	本体	SPG	1	生地
5	コネクター	PA	1	白色2P 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発室	単位	mm	尺度	—	質量	2.4 kg

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	LED埋込器具(M形) 調光可(PWM信号制御) AC100~240V		
使用 光源	LED39W Ra90 白色(4000K)		
色種			
カタログ 番号	J067DW	型番	0AJJ-J9G4-1W