



配光特性

図番 MR170153



カタログ番号	J067DW
オプション番号	4000K Ra90
使用ランプ	NFSL757DT-V1
器具光束	4403.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	97.2 %
上方効率	2.8 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

LED K.STRUCTURE-LINE	角度	光度
	0°	1674
	10°	1590
	20°	1414
	30°	1245
	40°	1067
	50°	857
	60°	643
	70°	446
	80°	286
	90°	165
	100°	97
	110°	45
	120°	4
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

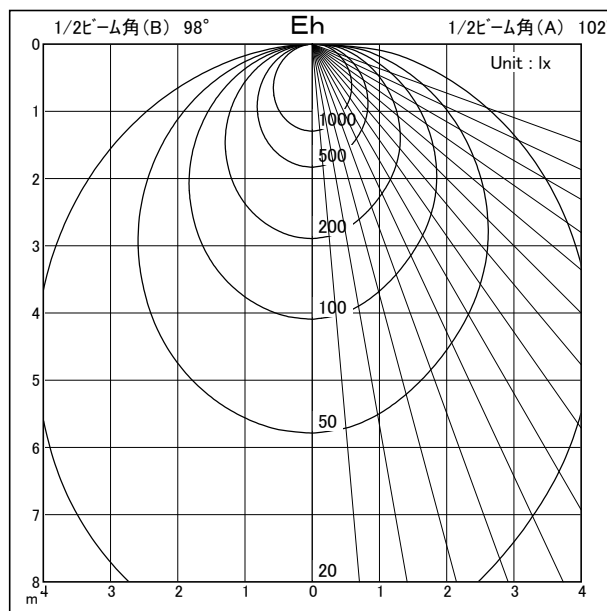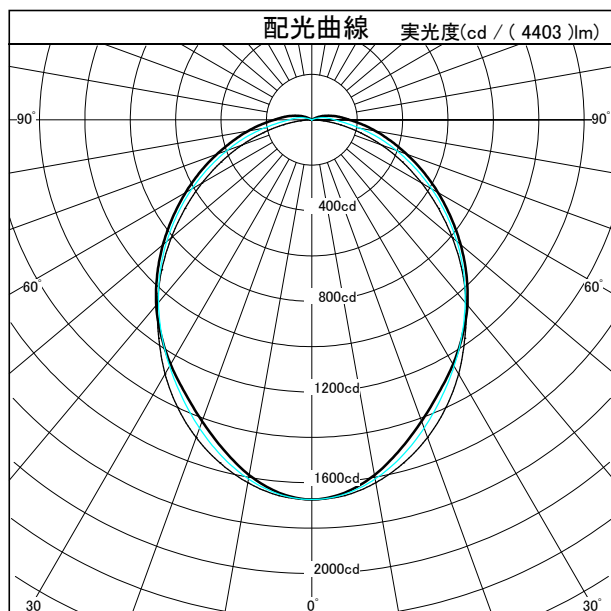

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4403 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.39	0.31	0.25	0.37	0.30	0.25	0.36	0.29	0.25	0.35	0.29	0.25	0.23
	0.70	0.51	0.42	0.36	0.49	0.41	0.35	0.47	0.40	0.35	0.45	0.39	0.34	0.32
	1.00	0.64	0.55	0.49	0.61	0.54	0.48	0.59	0.52	0.47	0.57	0.51	0.46	0.44
	1.25	0.71	0.63	0.56	0.68	0.61	0.55	0.66	0.59	0.54	0.63	0.58	0.53	0.51
	1.50	0.77	0.69	0.63	0.74	0.67	0.61	0.71	0.65	0.60	0.68	0.63	0.59	0.56
指	2.00	0.85	0.78	0.72	0.82	0.75	0.70	0.78	0.73	0.68	0.75	0.70	0.67	0.63
	2.50	0.91	0.84	0.79	0.87	0.81	0.76	0.83	0.78	0.74	0.79	0.75	0.72	0.69
	3.00	0.94	0.88	0.83	0.90	0.85	0.81	0.86	0.82	0.78	0.82	0.79	0.76	0.72
	4.00	1.00	0.95	0.90	0.95	0.91	0.87	0.91	0.87	0.84	0.87	0.84	0.81	0.78
	5.00	1.03	0.99	0.95	0.98	0.94	0.91	0.93	0.91	0.88	0.89	0.87	0.85	0.81
数	7.00	1.07	1.04	1.00	1.02	0.99	0.96	0.97	0.95	0.92	0.92	0.91	0.89	0.85
	10.00	1.10	1.08	1.05	1.05	1.03	1.01	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.88