

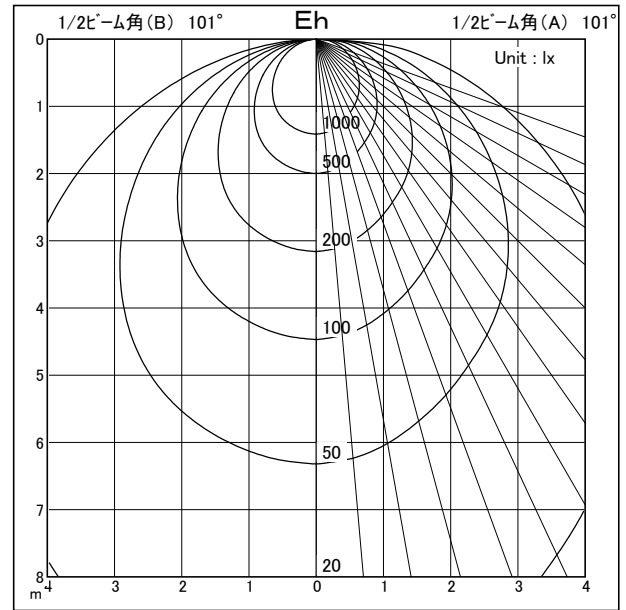


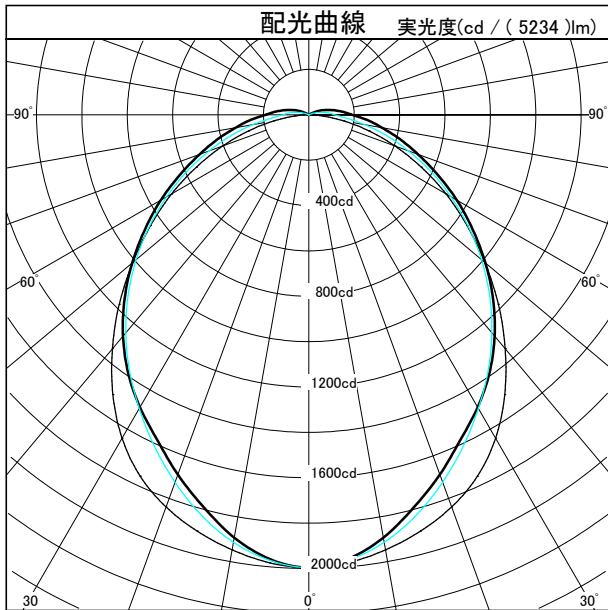

カタログ番号	J066BW		
オプション番号	3000K Ra90		
使用ランプ	NFSL757DT-V1		
器具光束	5234.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	97.2 %		
上方効率	2.8 %		
最大取付間隔			
A断面			
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	1997
10°	1893
20°	1688
30°	1489
40°	1274
50°	1016
60°	754
70°	514
80°	327
90°	190
100°	114
110°	55
120°	3
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0



照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 5234 (光束) / (間口 * 奥行)													
床面反射率(%)		20													
天井面反射率(%)		80			60			40			20				
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10		
室	0.50	0.39	0.31	0.25	0.37	0.30	0.25	0.36	0.30	0.25	0.35	0.29	0.25	0.23	
	0.70	0.51	0.42	0.36	0.49	0.41	0.36	0.47	0.40	0.35	0.46	0.39	0.35	0.32	
	1.00	0.64	0.55	0.49	0.61	0.54	0.48	0.59	0.52	0.47	0.57	0.51	0.46	0.44	
	1.25	0.72	0.63	0.57	0.69	0.61	0.56	0.66	0.60	0.55	0.63	0.58	0.53	0.51	
	1.50	0.77	0.69	0.63	0.74	0.67	0.62	0.71	0.65	0.60	0.68	0.63	0.59	0.56	
	指	2.00	0.86	0.78	0.72	0.82	0.76	0.70	0.78	0.73	0.69	0.75	0.71	0.67	0.64
		2.50	0.91	0.84	0.79	0.87	0.81	0.76	0.83	0.78	0.74	0.79	0.76	0.72	0.69
		3.00	0.95	0.89	0.83	0.90	0.85	0.81	0.86	0.82	0.78	0.82	0.79	0.76	0.72
		4.00	1.00	0.95	0.90	0.95	0.91	0.87	0.91	0.87	0.84	0.87	0.84	0.81	0.78
	数	5.00	1.03	0.99	0.95	0.98	0.95	0.91	0.94	0.91	0.88	0.89	0.87	0.85	0.81
7.00		1.07	1.04	1.01	1.02	0.99	0.96	0.97	0.95	0.93	0.93	0.91	0.89	0.85	
	10.00	1.10	1.08	1.05	1.05	1.03	1.01	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	0.88	