


18010
171221
170711
170510

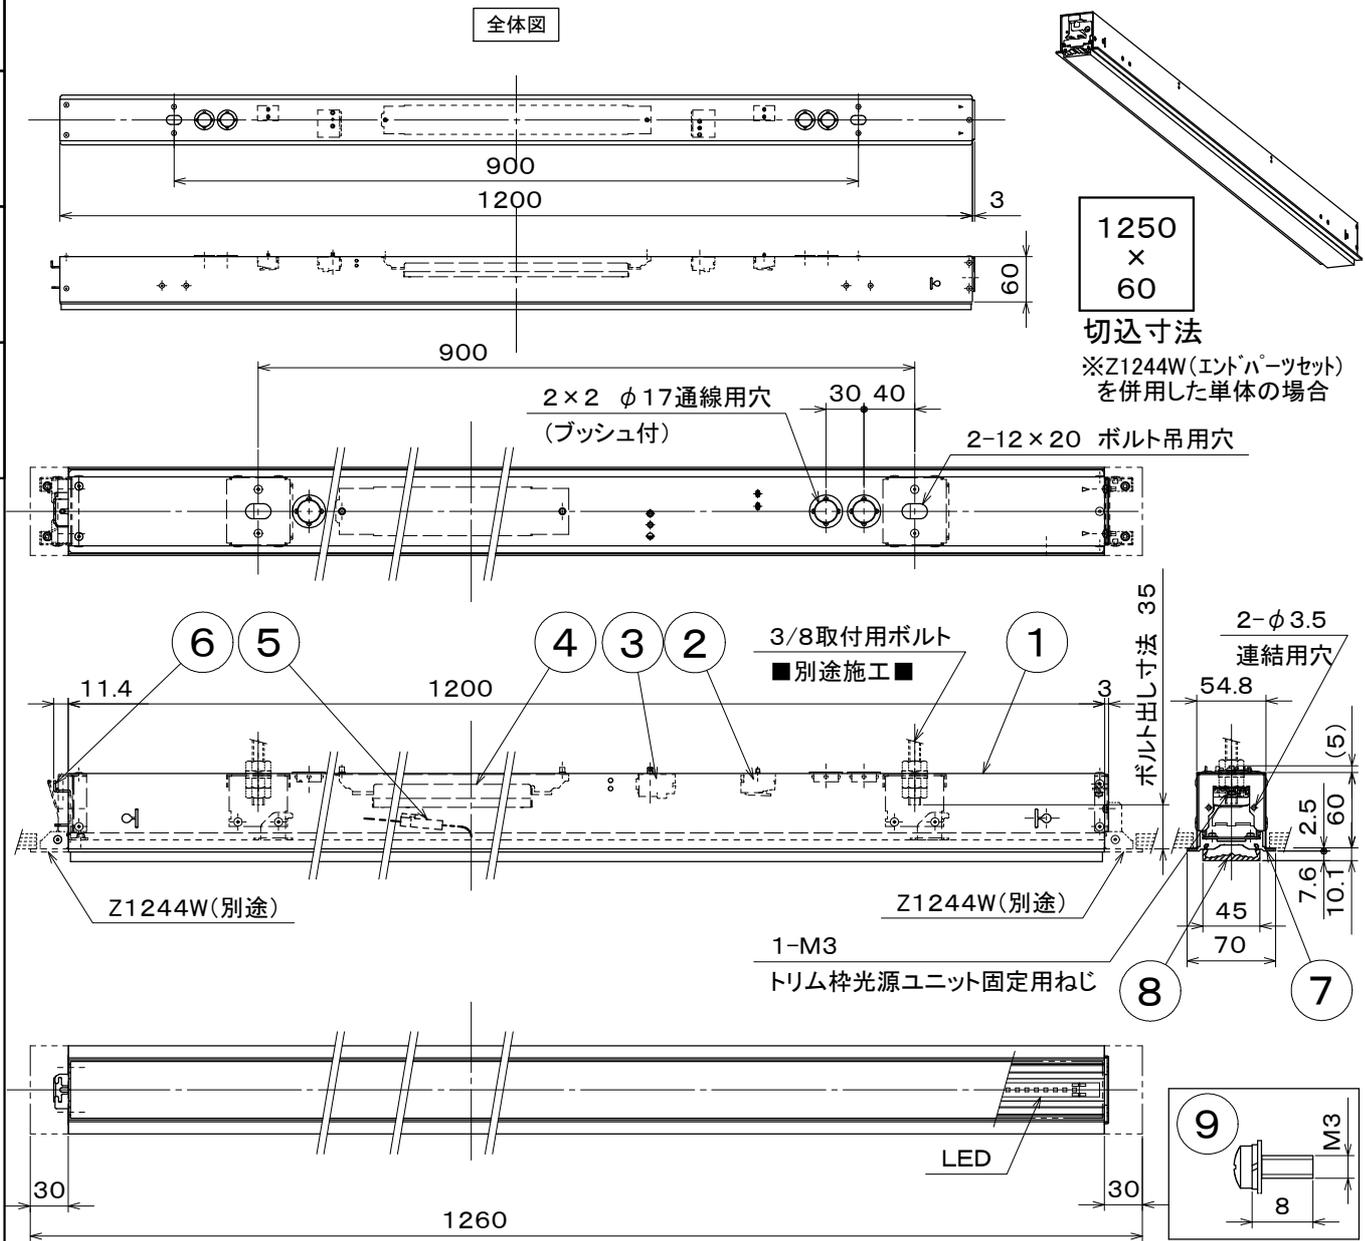

	4000K (調光タイプ)	
入力電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.57A	0.28A
消費電力	57W	

固有エネルギー消費効率: 102.0lm/W
定格光束: 5816lm

接続時の送り可能台数	
AC100V	AC200V
13台	25台

- 5) コネクターの接続は必ず1次側電源が切られている状態で行ってください。
- 4) LEDに光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。
- 2) 電気設備技術基準及び内線規定に従い、必要に応じてD種接地工事を行ってください。

注記1) 調光用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV (φ0.9mmX1ペア~φ1.2mmx1ペア) を使用してください。

9	連結用ネジ	SWRM	2	3	缶クロメート	4	LED点灯装置	—	1	50/60Hz 高力率
8	カバー	アクリル	1	乳半		3	電源用端子台	PP	2	2P アース付 20A300V
7	トリム枠	AS	1	アルマイト 白色電着塗装		2	調光用端子台	PC	2	2P 20A300V
6	固定金具	SPG	1	生地		1	本体	SPG	1	生地
5	コネクター	PA	1	白色2P 300V	品番	品名	材質	数量	摘要	
第三角法		作図	開発室	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg	

▲ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	LED埋込器具(M形) 調光可(PWM信号制御) AC100~240V	
使用光源	LED52W Ra90 白色(4000K)	
色種		
カタログ番号	J066DW	型番 0AJJ-J7G1-1W