
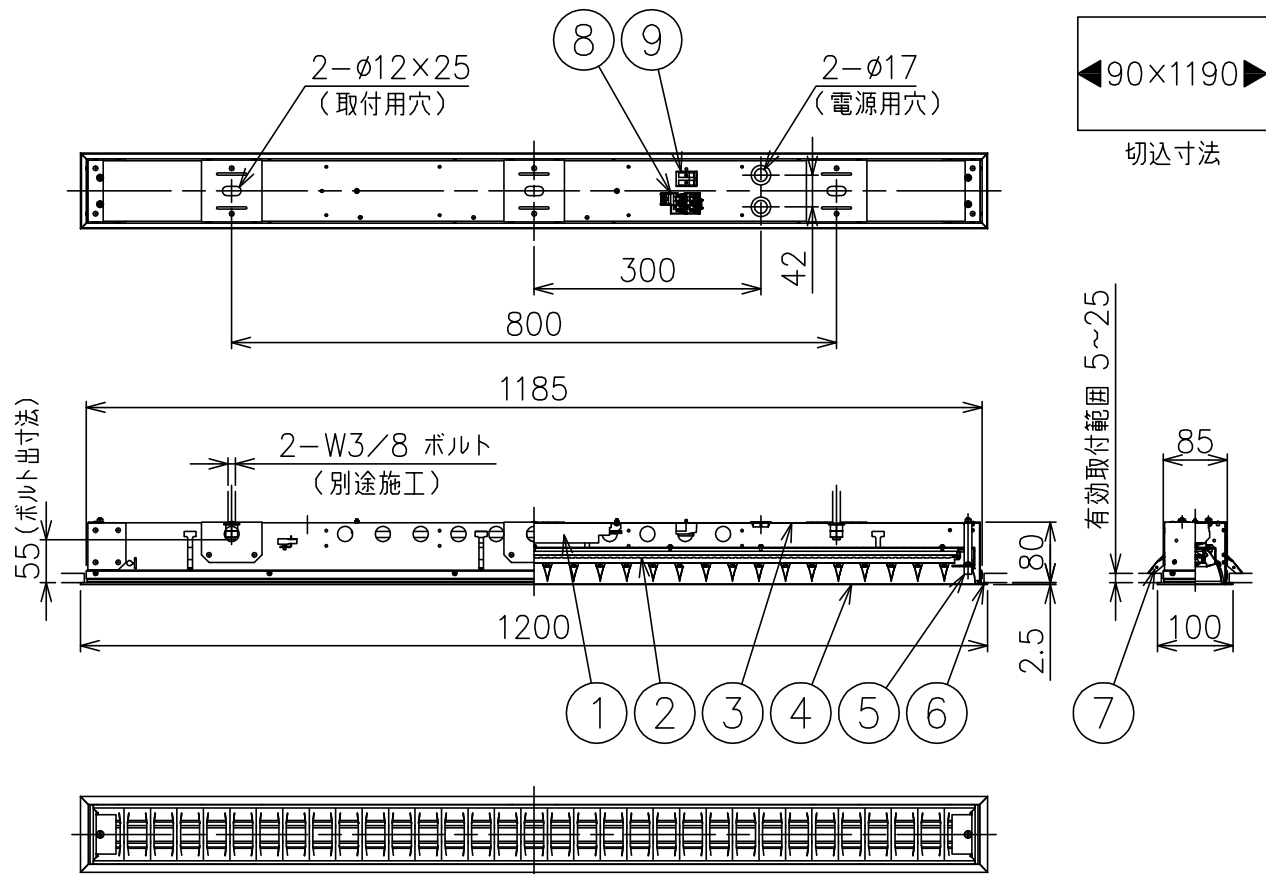


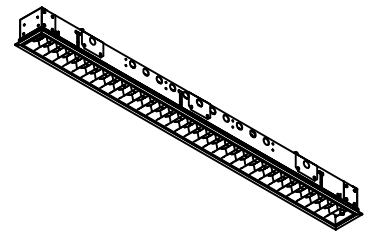

定格表	
入力電圧	AC100-200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.53-0.27A
消費電力	53W
器具光束	--lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

15					7	取付金具	SUS	6		器具 タイプ	・天井埋込型（M形） ・調光可（PWM） ・		
14					6	トリム枠	AS	1	白色塗装				
13					5	ローレットナット	BsBM	2	クロームメッキ				
12					4	ルーバー	AP	1	鏡面仕上	使用 光源	高輝度LED 4000K Ra85 47W×1		
11					3	本体	SPG	1					
10					2	LEDモジュール	—	1	47W				
9	調光用端子台	樹脂	1	2P 24A 500V	1	LED電源	—	1	100-240V	色種			
8	電源用端子台	樹脂	1	2P+E 20A 300V	品番	品名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	J560DW	型番	60JJ-VWB7-1W
第三角法		作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	4.3 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。