



配光特性

図番 YL230039



カタログ番号	J560DW
使用ランプ	
器具光束	5235.0 lm 1,000
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A 断面	1.84 H
C 断面	2.00 H
B 断面	1.22 H

角度	光度
0°	1741
10°	1808
20°	2131
30°	4029
40°	2550
50°	406
60°	84
70°	45
80°	40
90°	38
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

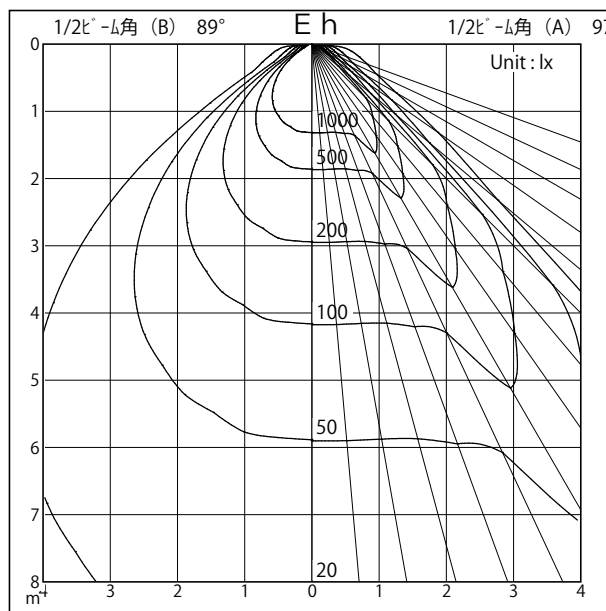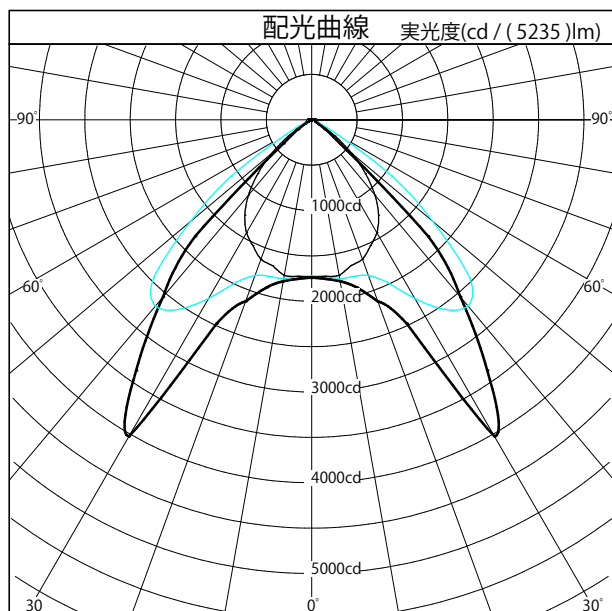

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×5235(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率 (%)		20												0
天井面反射率 (%)		80												0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.43	0.35	0.30	0.42	0.35	0.30	0.41	0.35	0.30	0.40	0.34	0.30	0.28
	0.70	0.59	0.51	0.45	0.57	0.50	0.45	0.56	0.49	0.45	0.55	0.49	0.44	0.43
	1.00	0.74	0.67	0.61	0.72	0.65	0.60	0.70	0.64	0.60	0.68	0.63	0.59	0.57
	1.25	0.82	0.75	0.70	0.79	0.73	0.69	0.77	0.72	0.68	0.75	0.71	0.67	0.65
	1.50	0.87	0.81	0.76	0.85	0.79	0.75	0.82	0.77	0.73	0.80	0.76	0.72	0.70
	2.00	0.95	0.89	0.84	0.92	0.87	0.83	0.89	0.84	0.81	0.86	0.82	0.79	0.77
	2.50	0.99	0.94	0.90	0.96	0.92	0.88	0.93	0.89	0.86	0.89	0.87	0.84	0.81
	3.00	1.02	0.98	0.94	0.98	0.95	0.91	0.95	0.92	0.89	0.92	0.89	0.87	0.84
	4.00	1.07	1.03	1.00	1.02	0.99	0.97	0.99	0.96	0.94	0.95	0.93	0.91	0.88
	5.00	1.09	1.06	1.03	1.05	1.02	1.00	1.01	0.99	0.97	0.97	0.95	0.94	0.90
数	7.00	1.12	1.10	1.07	1.07	1.05	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.93
	10.00	1.15	1.13	1.11	1.10	1.08	1.07	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99	0.95