
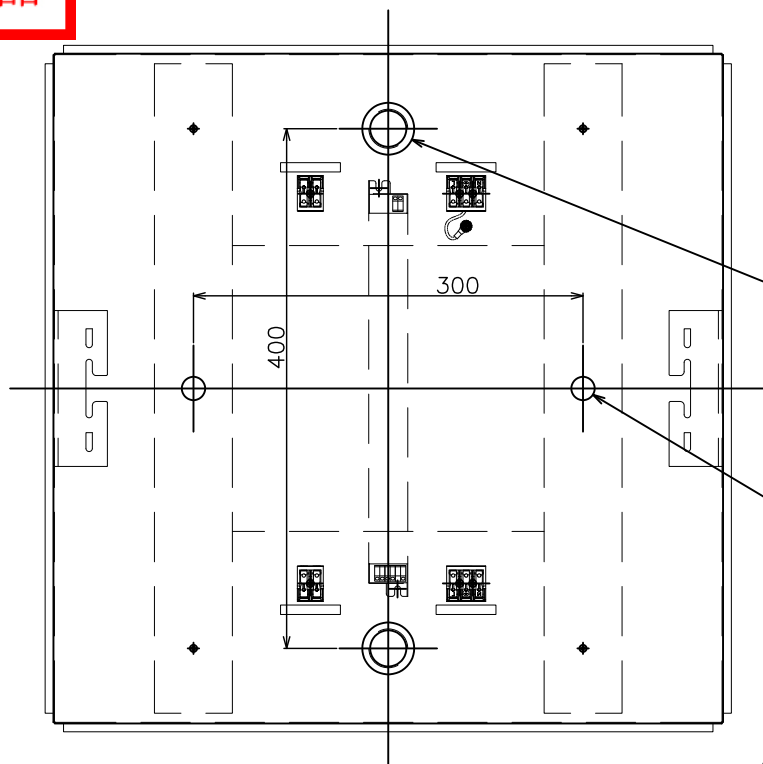

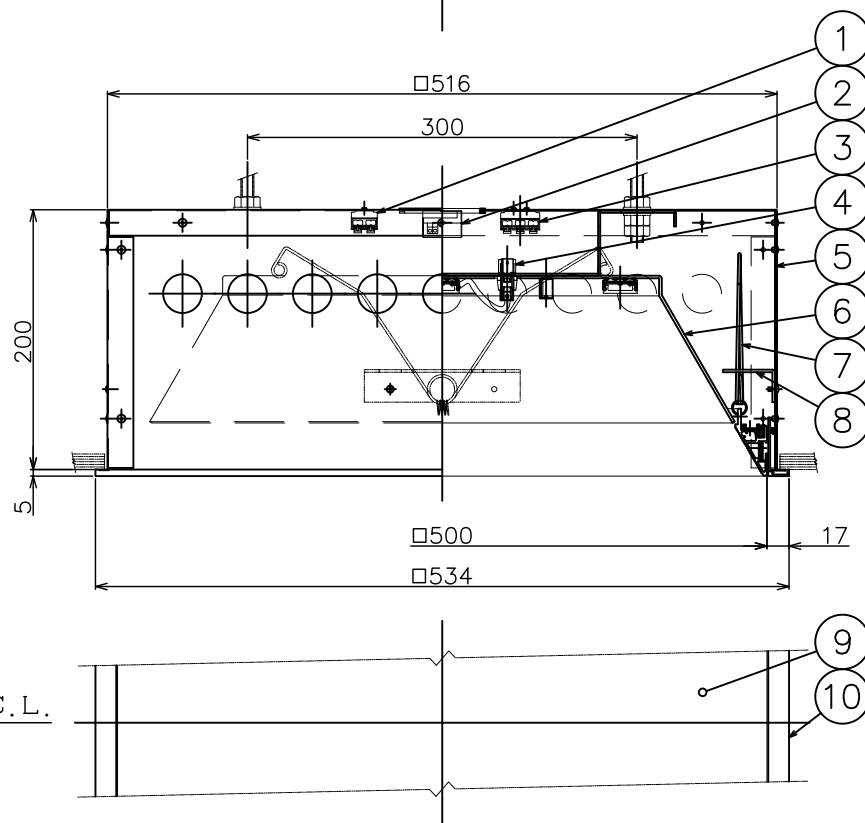


200608

2-φ30
電源用穴ブッシュ 付き

切込寸法

2-φ18
取付ボルト用穴

C.L.

定格表

入力電圧	100V	200V
周波数	50Hz/60Hz	
入力電流	0.52A	0.26A
消費電力	52W	
力率	高力率	
最大連結台数	10台	20台

定格光束 3200 lm

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ボルト吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にボルトで取付けてください。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように。1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

4) 調光用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV線

(φ0.9mm×1ペア～φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

3) 電気設備基準及び内線規程に従ってD種(第三種)接地工事を行なってください。

2) 周囲温度: 5～35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	反射板	AP	1	白色塗装	器具 タイプ	屋内専用 ・ 調光可 (DALI/PWM調光) ・ AC100～240V
12				5	本体	SPC	1	亜鉛メッキ		
11				4	コネクター	ナイロ	1set	7A 300V 白色		
10	トリムワフ	AS	1	3	電源用端子台	PC	2	2P+E 20A 300V 白色	使用 光源	LED16W×3 Ra90 電球色 (3000K)
9	アートシェード	ガラス	1	2	専用電源装置		1	50/60Hz 100/200V		
8	Vバネ受け	SPC	2	1	調色信号用端子台	PC	2	2P 20A 300V 白色		
7	Vバネ	SUS	2						カタログ 番号	*****
第三角法		作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量		
								6.0 kg	型番	YT42962

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。