生産完了品

170424

yamagiwa

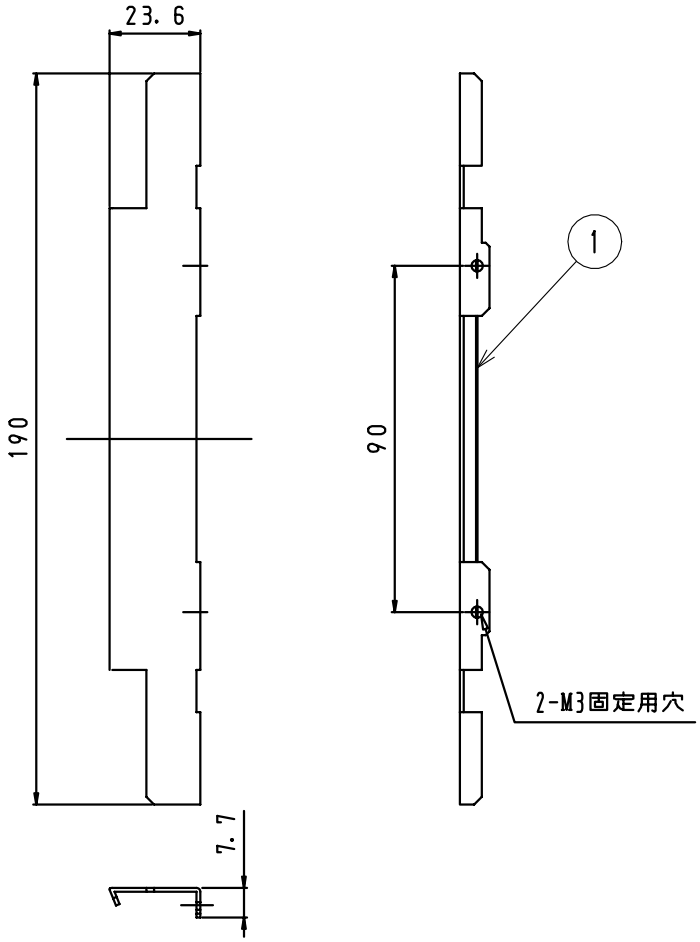



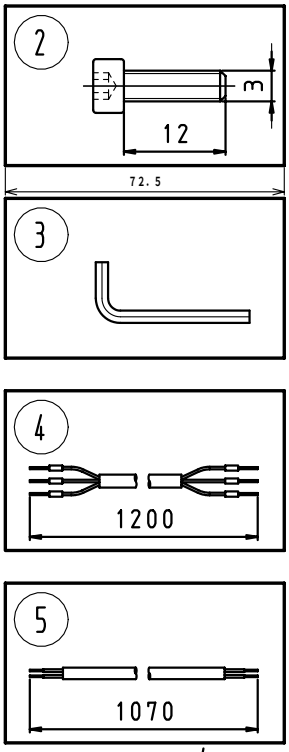

連　結　図

■ストレートコネクト

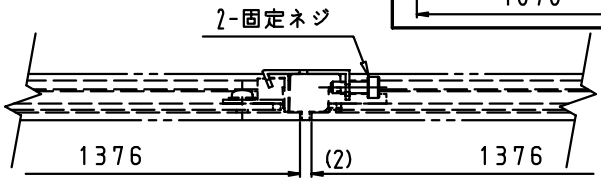

■フラットサイドコネクト



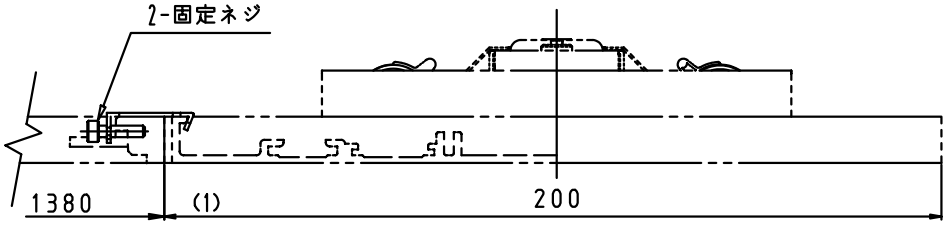

■オーバーラップサイドコネクト



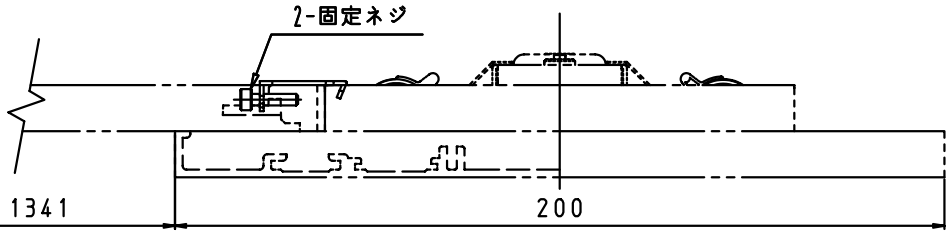

2）オーバーラップサイドコネクトの場合には④⑤送り配線は使用できません。

注記　1）固定ネジは強く締め過ぎないこと。変形する可能性が有ります。

品番	品名	材質	数量	摘　要
7				
6				
5	送り信号線	FCPEV	1	L=1070　φ0.9　1対　白色
4	送り電線	VCTF	1	L=1200　1.25mm²　3芯　白色
3	六角レンチ	SS	1	黒色　呼び2.5
2	固定ネジ	SUS	2	
1	連結金具	SGC	1	生地

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	——	質量	0.1 kg

器具タイプ：・サイドコネクタ（調光用信号線付）

適合光源：

色種：

カタログ番号：Z1240W　型番：60FZ-10K6-ZW

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。