


配光特性

図番 WO-8826





カタログ番号	871CL03DUOB	
オプション番号	3000K	
使用ランプ	COB83W	
ランプ光束	8875.0	lm 1,000
器具効率	100.0 %	
下方効率	50.0 %	
上方効率	50.0 %	
最大取付間隔	下方向	上方向
A断面	2.40 H	1.99 H
C断面	1.73 H	2.03 H
B断面	1.27 H	2.00 H

CU BEAM DUO	角度	光度
	0°	1472
	10°	1477
	20°	1509
	30°	1801
	40°	2388
	50°	2835
	60°	1082
	70°	11
	80°	3
	90°	1
	100°	130
	110°	912
	120°	1411
	130°	925
	140°	717
150°	655	
160°	605	
170°	562	
180°	555	



断面



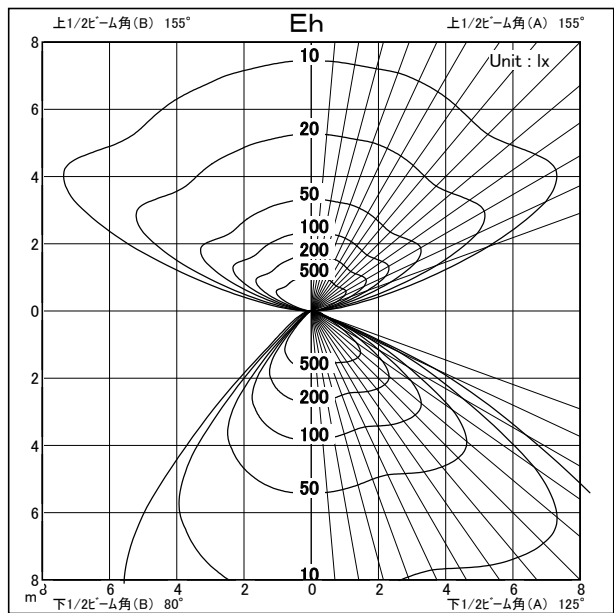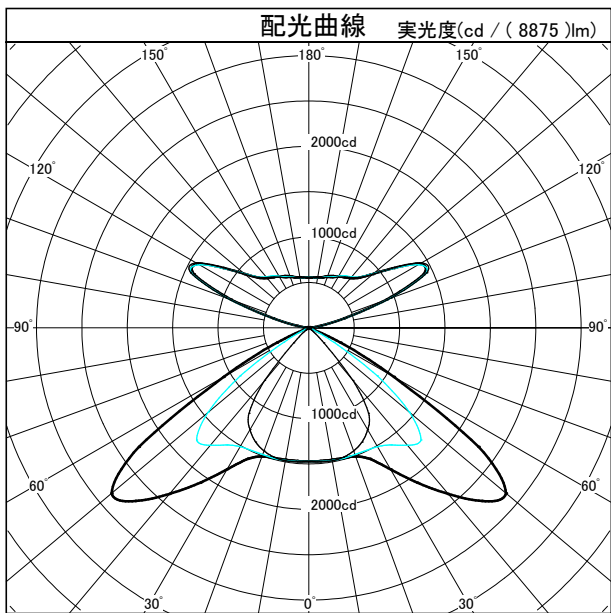

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 8875 (光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.35	0.27	0.22	0.30	0.24	0.20	0.26	0.21	0.18	0.22	0.18	0.15	0.12
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.41	0.35	0.30	0.35	0.30	0.27	0.30	0.26	0.23	0.19
	1.00	0.60	0.53	0.47	0.53	0.47	0.42	0.45	0.41	0.37	0.38	0.35	0.32	0.27
	1.25	0.68	0.61	0.55	0.59	0.53	0.49	0.51	0.46	0.43	0.43	0.40	0.37	0.31
	1.50	0.73	0.67	0.61	0.64	0.58	0.54	0.54	0.51	0.47	0.46	0.43	0.41	0.34
指	2.00	0.81	0.75	0.70	0.70	0.65	0.61	0.60	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.38
	2.50	0.86	0.80	0.76	0.74	0.70	0.66	0.63	0.60	0.57	0.53	0.51	0.49	0.40
	3.00	0.89	0.84	0.80	0.76	0.73	0.70	0.65	0.62	0.60	0.54	0.53	0.51	0.42
	4.00	0.94	0.89	0.86	0.80	0.77	0.75	0.68	0.66	0.64	0.57	0.55	0.54	0.44
数	5.00	0.96	0.93	0.90	0.82	0.80	0.78	0.70	0.68	0.66	0.58	0.57	0.56	0.45
	7.00	1.00	0.97	0.94	0.85	0.83	0.81	0.72	0.70	0.69	0.59	0.59	0.58	0.47
	10.00	1.02	1.00	0.98	0.87	0.86	0.84	0.73	0.72	0.71	0.61	0.60	0.59	0.48