

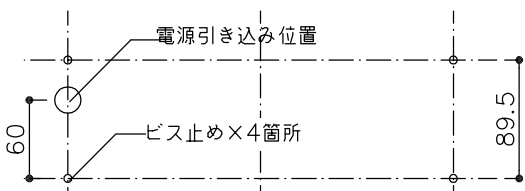
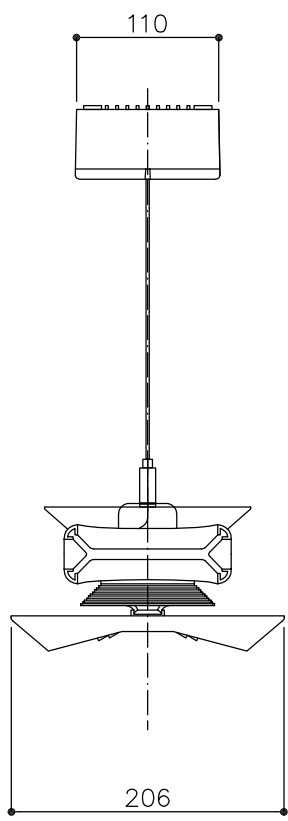
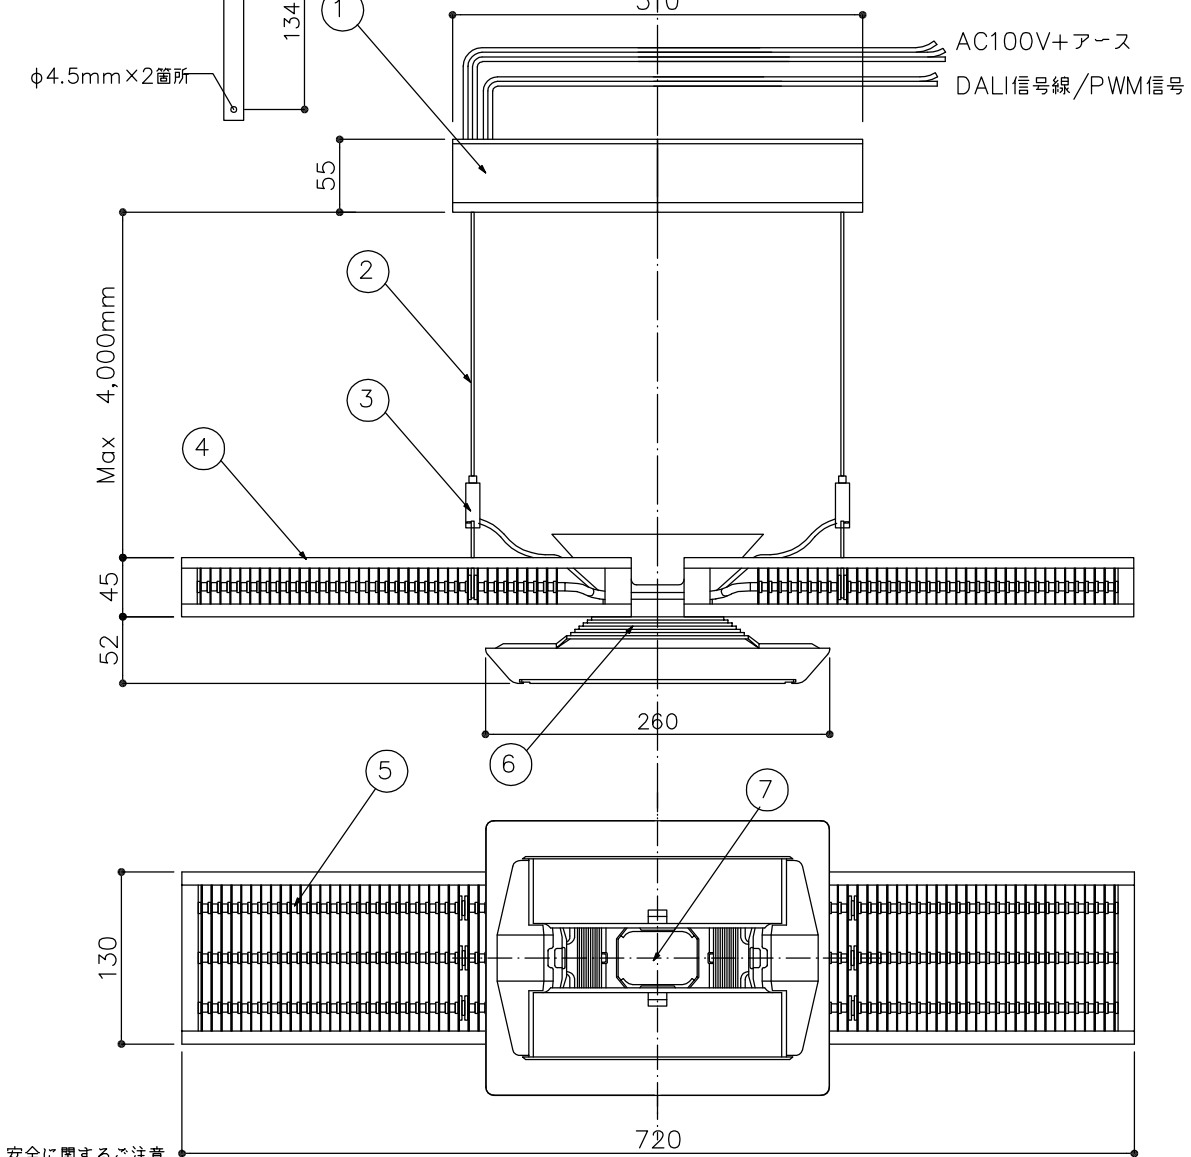
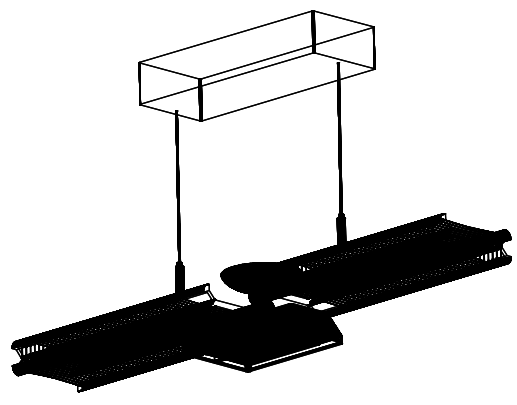


電源BOX直付け時

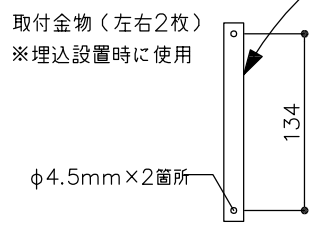

電源BOX埋込み時

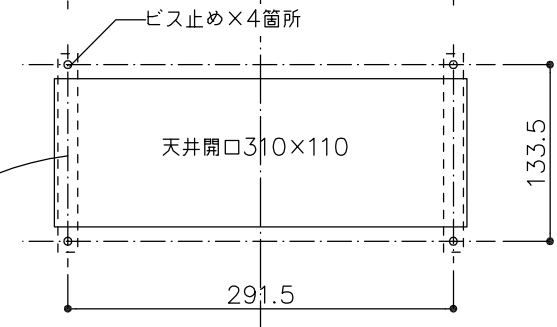

安全に関するご注意

- ・一般屋内（非防水）です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・断熱施工に適した器具ではありません。また、密閉した空間には取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。設置条件は必ず別途ご相談ください。
- ・動作環境範囲は、0℃から40℃及び相対湿度10%～95%（非結露）です。範囲外で使用すると火災やLED短寿命の原因となります。
- ・コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する場合は、必ずご相談ください。

7	光源	LED	
6	バツフルブレード	ポリカーボネート	ブラック、ホワイト
5	ヒートパイプ	銅	
4	ヒートシンク	アルミ	ブラック、シルバー、ホワイト
3	アジャスター	ステンレス	
2	電源コード	スチール	
1	電源装置ボックス	アルミダイキャスト	
部番	部品名	材質	備考

特記事項		品名	
<ul style="list-style-type: none"> ・電源一体型 ・DALI調光対応(10~100%)/PWM調光対応 ・LEDのみの交換はできません 		Cu Beam™ / duo	
光源	LED(3000K) 定格消費電力83W CRI: 80以上	縮尺	カタログNO.
質量	3.24kg	1/6	871CL03DU0B (B,S,W)
		型番	871CL03DU0B (B,S,W)