



配光特性

図番 WO-8826



カタログ番号	871CL02DUOD		
オプション番号	4000K		
使用ランプ	COB83W		
ランプ光束	9400.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	50.0 %		
上方効率	50.0 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面	2.40 H	1.99 H	
C断面	1.73 H	2.03 H	
B断面	1.27 H	2.00 H	

CU BEAM DUO	角度	光度
	0°	1559
	10°	1564
	20°	1598
	30°	1908
	40°	2529
	50°	3003
	60°	1146
	70°	11
	80°	3
	90°	1
	100°	138
	110°	966
	120°	1494
	130°	979
	140°	759
	150°	694
	160°	641
	170°	595
	180°	588

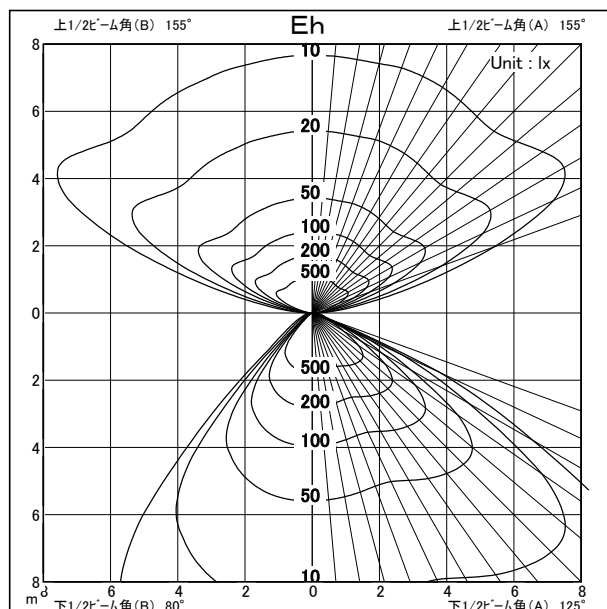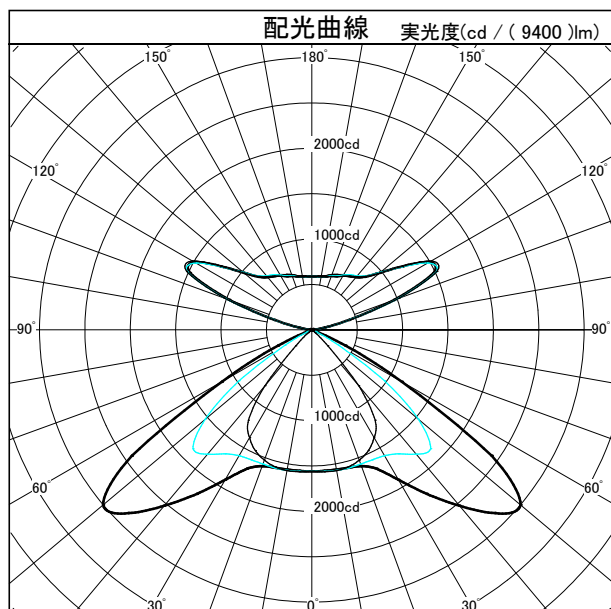

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×9400(光束)/(間口×奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80												0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.35	0.27	0.22	0.30	0.24	0.20	0.26	0.21	0.18	0.22	0.18	0.15	0.12
	0.70	0.47	0.39	0.34	0.41	0.35	0.30	0.35	0.30	0.27	0.30	0.26	0.23	0.19
	1.00	0.60	0.53	0.47	0.53	0.47	0.42	0.45	0.41	0.37	0.38	0.35	0.32	0.27
	1.25	0.68	0.61	0.55	0.59	0.53	0.49	0.51	0.46	0.43	0.43	0.40	0.37	0.31
	1.50	0.73	0.67	0.61	0.64	0.58	0.54	0.54	0.51	0.47	0.46	0.43	0.41	0.34
	2.00	0.81	0.75	0.70	0.70	0.65	0.61	0.60	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.38
	2.50	0.86	0.80	0.76	0.74	0.70	0.66	0.63	0.60	0.57	0.53	0.51	0.49	0.40
	3.00	0.89	0.84	0.80	0.76	0.73	0.70	0.65	0.62	0.60	0.54	0.53	0.51	0.42
	4.00	0.94	0.89	0.86	0.80	0.77	0.75	0.68	0.66	0.64	0.57	0.55	0.54	0.44
	5.00	0.96	0.93	0.90	0.82	0.80	0.78	0.70	0.68	0.66	0.58	0.57	0.56	0.45
数	7.00	1.00	0.97	0.94	0.85	0.83	0.81	0.72	0.70	0.69	0.59	0.59	0.58	0.47
	10.00	1.02	1.00	0.98	0.87	0.86	0.84	0.73	0.72	0.71	0.61	0.60	0.59	0.48