



配光特性

図番 WO-7500



カタログ番号	871DL01B
オプション番号	3000K
使用ランプ	COB57W
ランプ光束	5120.0 lm 1,000
器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %
最大取付間隔	
A断面	2.40 H
C断面	1.73 H
B断面	1.27 H

CU BEAM DOWN	角度	光度
	0°	1696
	10°	1702
	20°	1739
	30°	2076
	40°	2753
	50°	3268
	60°	1246
	70°	11
	80°	2
	90°	1
	100°	0
	110°	2
	120°	8
	130°	10
	140°	11
	150°	5
	160°	7
	170°	23
	180°	25

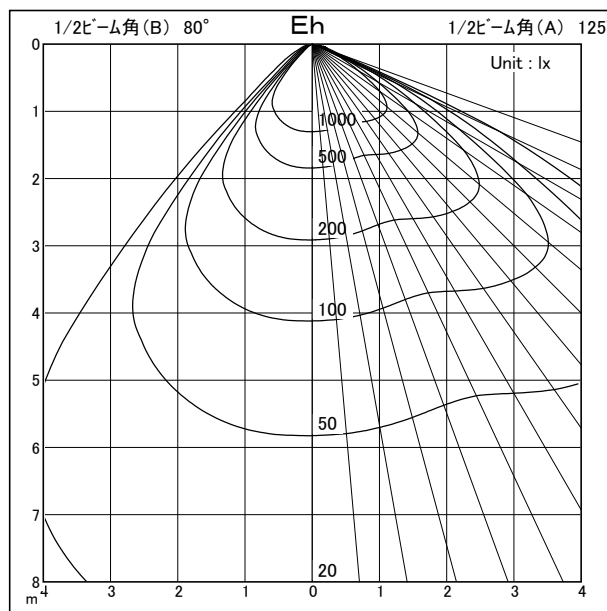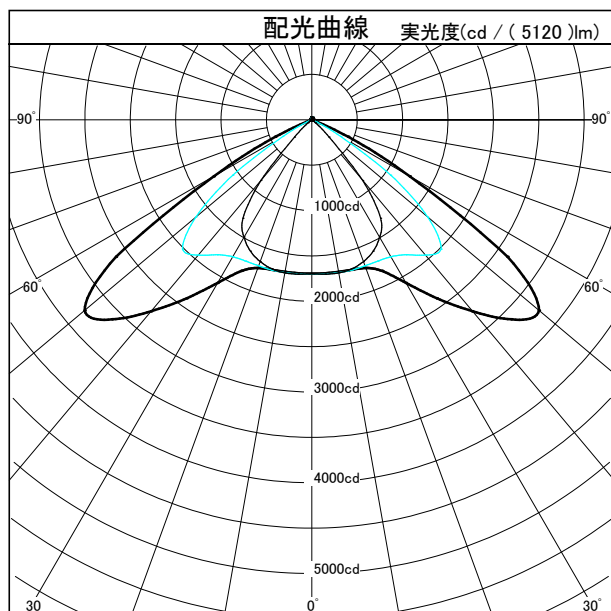

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 5120 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.40	0.32	0.27	0.39	0.32	0.27	0.38	0.31	0.27	0.37	0.31	0.26	0.25
	0.70	0.55	0.47	0.41	0.54	0.46	0.41	0.52	0.46	0.40	0.51	0.45	0.40	0.38
	1.00	0.72	0.64	0.58	0.70	0.62	0.57	0.68	0.61	0.57	0.66	0.60	0.56	0.54
	1.25	0.80	0.73	0.67	0.78	0.71	0.66	0.75	0.70	0.65	0.73	0.68	0.64	0.62
	1.50	0.86	0.79	0.74	0.84	0.78	0.73	0.81	0.76	0.72	0.78	0.74	0.70	0.68
指	2.00	0.94	0.88	0.83	0.91	0.86	0.82	0.88	0.84	0.80	0.85	0.82	0.78	0.76
	2.50	0.99	0.94	0.89	0.96	0.91	0.87	0.92	0.89	0.85	0.89	0.86	0.83	0.81
	3.00	1.03	0.98	0.94	0.99	0.95	0.91	0.95	0.92	0.89	0.92	0.89	0.87	0.84
	4.00	1.07	1.03	1.00	1.03	1.00	0.97	0.99	0.96	0.94	0.95	0.93	0.91	0.88
	5.00	1.10	1.07	1.04	1.05	1.03	1.00	1.01	0.99	0.97	0.98	0.96	0.94	0.91
数	7.00	1.13	1.11	1.08	1.08	1.06	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.97	0.94
	10.00	1.16	1.14	1.12	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.01	1.00	0.96