

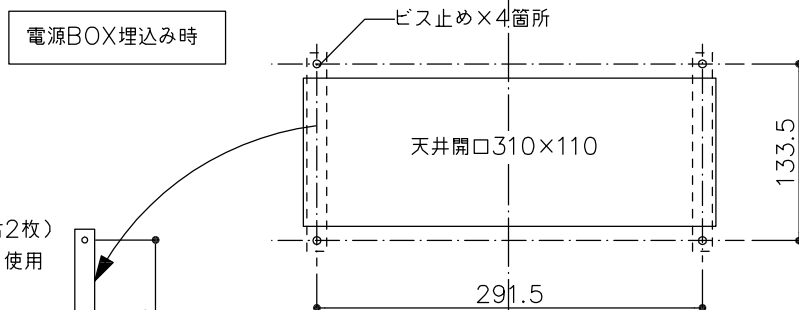


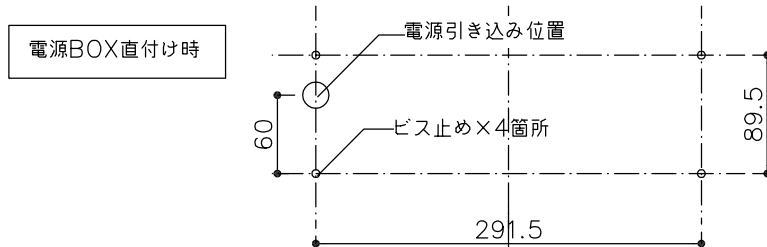

取付金物（左右2枚）
※埋込設置時に使用

φ4.5mm×2箇所



①

55

②

③

④

Max 4,000mm

45

⑤



⑥

130

720

AC100V+アース

DALI信号線/PWM信号線

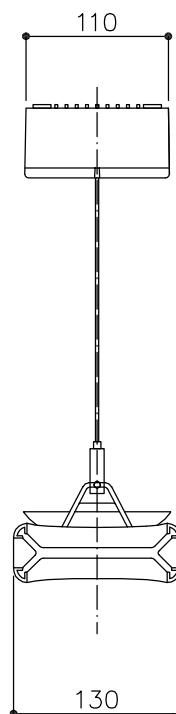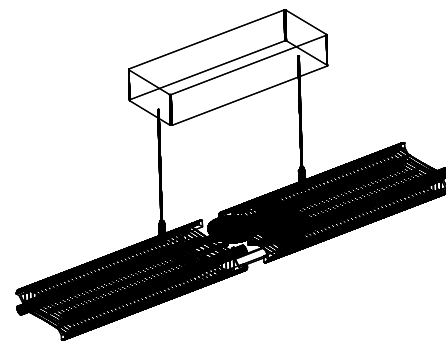

安全に関するご注意

- ・一般屋内用（非防水）です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・断熱施工に適した器具ではありません。また、密閉した空間には取付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。設置条件は必ず別途ご相談ください。
- ・動作環境範囲は、0℃から40℃及び相対湿度10%～95%（非結露）です。
範囲外で使用すると火災やLED短寿命の原因となります。
- ・コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する場合は、必ずご相談ください。

7	光源	LED	
6	バッフルブレード	ポリカーボネート	ブラック、ホワイト
5	ヒートパイプ	銅	
4	ヒートシンク	アルミ	ブラック、シルバー、ホワイト
3	アジャスター	ステンレス	
2	電源コード	スチール	
1	電源装置ボックス	アルミダイキャスト	
部番	部品名	材質	備考

特記事項 ・電源一体型 ・DALI調光対応(10~100%) ・LEDのみの交換はできません		品名 Cu Beam TM / up-light	
光源	LED(3000K) 定格消費電力85W CRI: 80以上	縮尺	カタログNO. 871UL01B (B,S,W)
質量	2.9kg	型番	871UL01B (B,S,W)