






切込寸法




2368

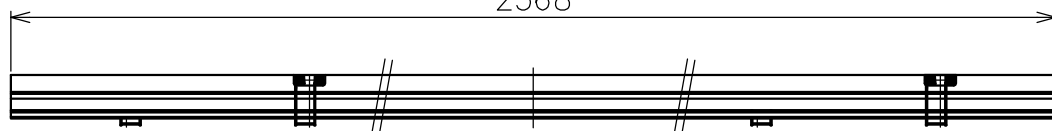

55

注記) 本製品は単体では使用できません。対応するオプションパーツと組み合わせてご使用ください。


・付属電源: EUD-075S175DV 1600mA/1ヶ

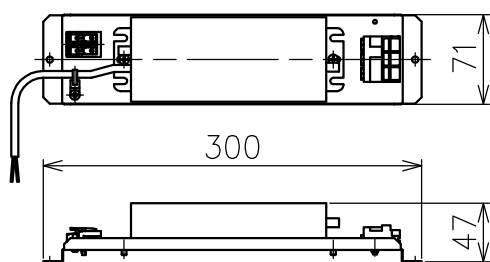

| 色温度   | 品番      |
|-------|---------|
| 3000K | YTA015B |
| 4000K | YTA015D |

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いには落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



|    |  |  |  |  |        |         |       |    |        |        |                                       |
|----|--|--|--|--|--------|---------|-------|----|--------|--------|---------------------------------------|
| 15 |  |  |  |  | 7      |         |       |    |        | 品番     | 上記                                    |
| 14 |  |  |  |  | 6      |         |       |    |        | 品名     | A.39 Recessed Diffused Line Trim 2368 |
| 13 |  |  |  |  | 5      |         |       |    |        | Design | Calotta de Bevilacqua                 |
| 12 |  |  |  |  | 4      | トリム     | アルミ   | 1  | 白色     | 適合光源   | 高輝度LED (交換不可) 68W × 1                 |
| 11 |  |  |  |  | 3      | 固定用バネ   | ステンレス | 4  | φ1.6   | タイプ    |                                       |
| 10 |  |  |  |  | 2      | LEDユニット | —     | 1  | 58W    |        |                                       |
| 9  |  |  |  |  | 1      | ヒートシンク  | アルミ   | 1  | 白色     |        |                                       |
| 8  |  |  |  |  | 部番     | 品名      | 材質    | 数量 | 摘要     |        |                                       |
|    |  |  |  |  | 200514 | 単位: mm  | 第三角法  | 質量 | 4.5 kg |        |                                       |

Artemide®

※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。