
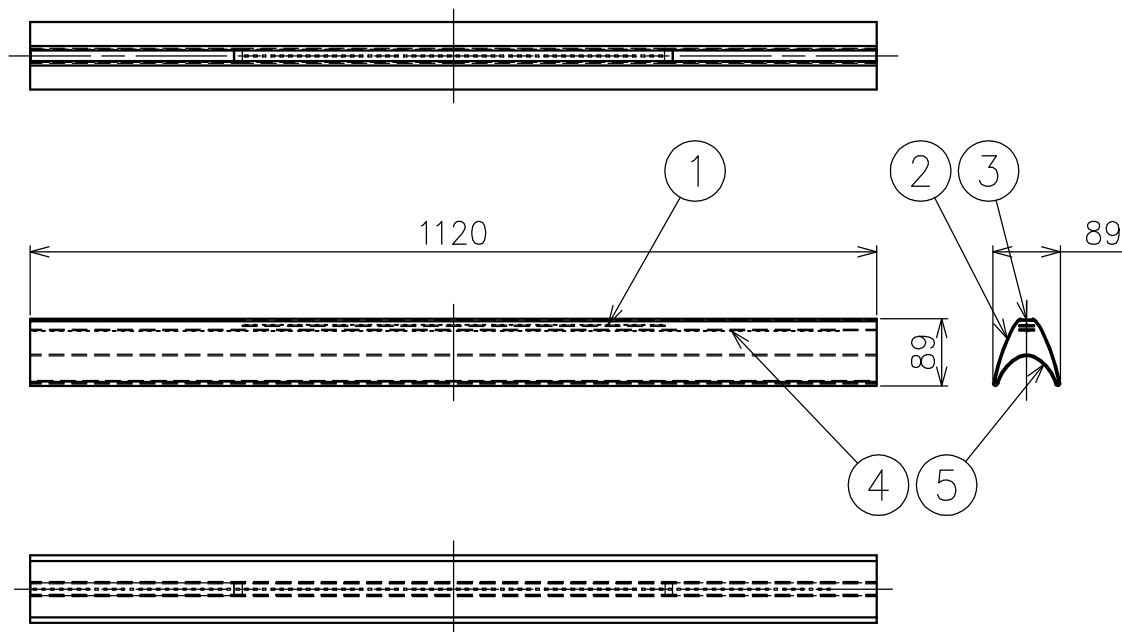




色温度	本体色	品番
3000K	ブラック	YTA019-BB
	シルバー	YTA019-BS
	ホワイト	YTA019-BW
4000K	ブラック	YTA019-DB
	シルバー	YTA019-DS
	ホワイト	YTA019-DW

⚠ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・専用電源とセットでご使用ください。灯具単体でのご使用はできません。
- ・天井取付け専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

15					7					品番	上記
14					6						
13					5	ディフューザ(下)	樹脂	2	乳半色	品名	Series Y Diffuse direct+indirect
12					4	LEDユニット	—	1	下向き配光	Design	Gensler
11					3	ディフューザ(上)	樹脂	1	クリア		
10					2	本体	AS	1	塗装仕上	適合光源	高輝度LED(交換不可) 55W × 1
9					1	LEDユニット	—	1	上向き配光	タイプ	
8					部番	品名	材質	数量	摘 要		
					200514	単位:mm	第三角法	質量	3.0 kg	Artemide®	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。