


配光特性

図番 6263_14_DA

カタログ番号	708RM03/6263/14B	
使用ランプ	LED4W	
ランプ光束	271.0	lm _{1,000}
器具効率		100.0 %
下方効率		65.0 %
上方効率		35.0 %
最大取付間隔	下方向	上方向
A断面	1.44 H	0.00 H
C断面		
B断面		

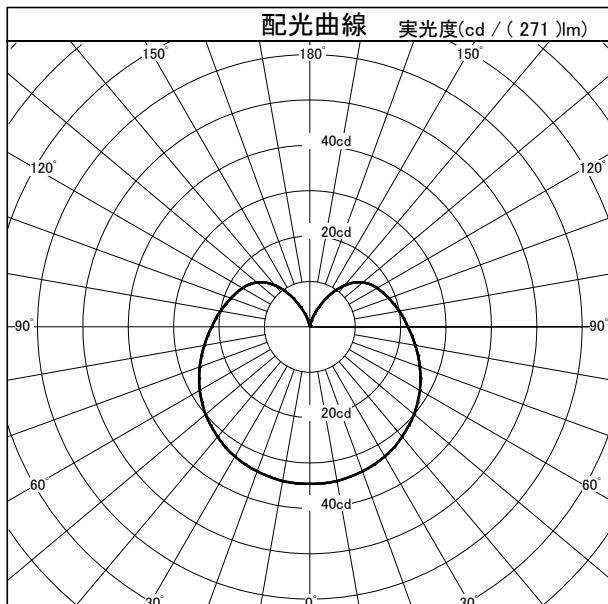


 yamagiwa

FLOS



断面

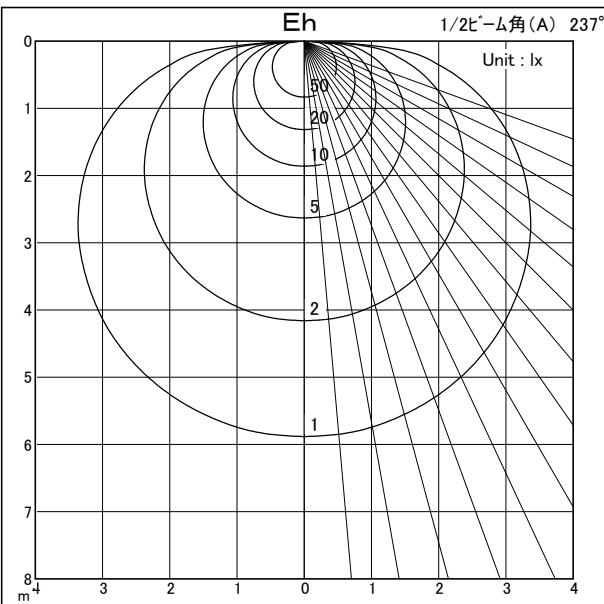

照明率表												
平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 271(光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20										
天井面反射率(%)		80			60			40			20	
室 指 数	壁面反射率(%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
	0.50	0.30	0.22	0.17	0.27	0.20	0.15	0.23	0.17	0.13	0.20	0.15
	0.70	0.40	0.31	0.25	0.35	0.28	0.22	0.31	0.24	0.20	0.26	0.21
	1.00	0.51	0.42	0.35	0.45	0.37	0.31	0.39	0.33	0.28	0.34	0.28
	1.25	0.58	0.49	0.42	0.51	0.43	0.37	0.44	0.38	0.33	0.38	0.33
	1.50	0.64	0.55	0.47	0.56	0.48	0.42	0.48	0.43	0.38	0.42	0.37
	2.00	0.72	0.63	0.56	0.63	0.56	0.50	0.55	0.49	0.44	0.47	0.43
	2.50	0.77	0.69	0.63	0.68	0.61	0.56	0.59	0.54	0.49	0.51	0.47
	3.00	0.81	0.74	0.68	0.71	0.65	0.60	0.62	0.57	0.53	0.53	0.50
	4.00	0.87	0.81	0.75	0.76	0.71	0.67	0.66	0.62	0.59	0.57	0.54
	5.00	0.91	0.85	0.80	0.79	0.75	0.71	0.69	0.66	0.63	0.60	0.57
	7.00	0.95	0.91	0.87	0.84	0.80	0.77	0.73	0.70	0.67	0.63	0.61
	10.00	0.99	0.96	0.92	0.87	0.84	0.82	0.76	0.74	0.72	0.66	0.64