

電源 30W電源 DC24V 屋内・屋外兼用 調光型

仕様

入力電圧：90-220VAC (47-63Hz)

使用環境温度：-30~+60℃

出力電圧：DC24V

期待寿命：50000時間（周囲温度50℃）

出力電流：最大1.25A

使用環境湿度：5~95%（結露なきこと）

定格出力電力：30W

質量：395g

推奨使用出力：0~30W


構造：アルミ 自然空冷方式

IP：IP66対応

適応規格：電安法、雑音端子電圧（J55015）

調光信号：PWM、5~100%

高調波入力電力規制（IEC61000-3-2）

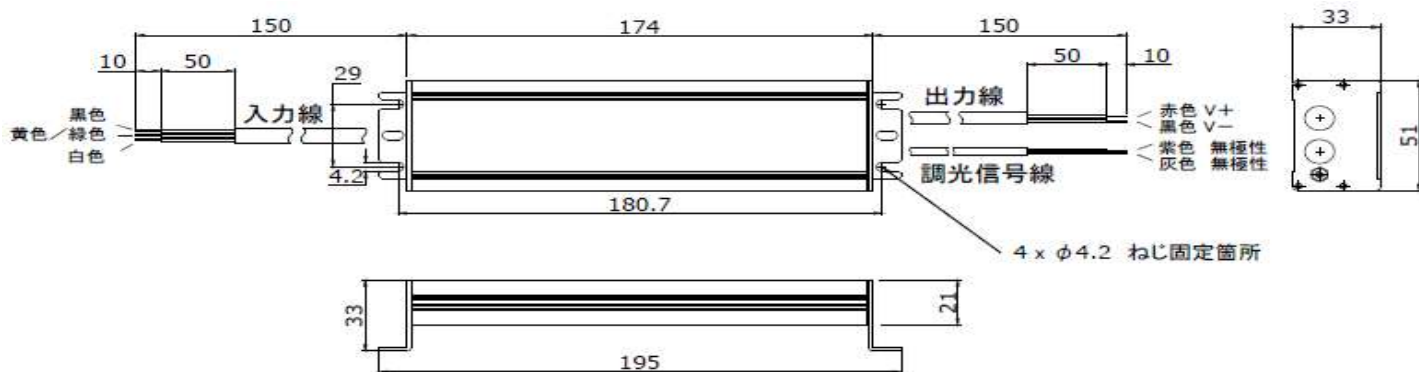

注意事項

- ・推奨使用出力は0~30Wの範囲になります。
- ・調光には指定PWM調光器をご使用ください。
- ・位相調光器は適合しません。
- ・推奨固定用ねじはM4 L6 mmとなります。
- ・漏電ブレーカー（20A）MAX 0.4A @100V 最大50台まで接続可能

単位：mm

部品名	材質	備考	709-0T30/100-200/24 DIM P G2
本体ケース	アルミニウム		
入力線	0.75mm ²	黒色 (L)	DC24V 直流電源装置
	0.75mm ²	白色 (N)	
	0.75mm ²	黄色/緑色 (アース)	
出力線	1.0mm ²	赤色 (+)	製造元 オスラム株式会社
	1.0mm ²	黒色 (-)	
調光信号線	0.75mm ²	紫色	販売元 ブライトライト株式会社
	0.75mm ²	灰色	
固定用穴		4*φ4.2	
			2018.4.23