


<b>電源</b>	<b>60W電源 DC24V 屋内・屋外兼用 調光型</b>
<b>仕様</b>	
入力電圧：90-220VAC (47-63Hz)	使用環境温度：-30~+60℃
出力電圧：DC24V	期待寿命：50000時間 (周囲温度50℃)
出力電流：最大2.5A	使用環境湿度：5~95% (結露なきこと)
定格出力電力：60W	質量：840g
推奨使用出力：3~60W	構造：アルミ 自然空冷方式
IP：IP66対応	適応規格：電安法、雑音端子電圧 (J55015)
調光信号：PWM、5~100%	高調波入力電力規制 (IEC61000-3-2)

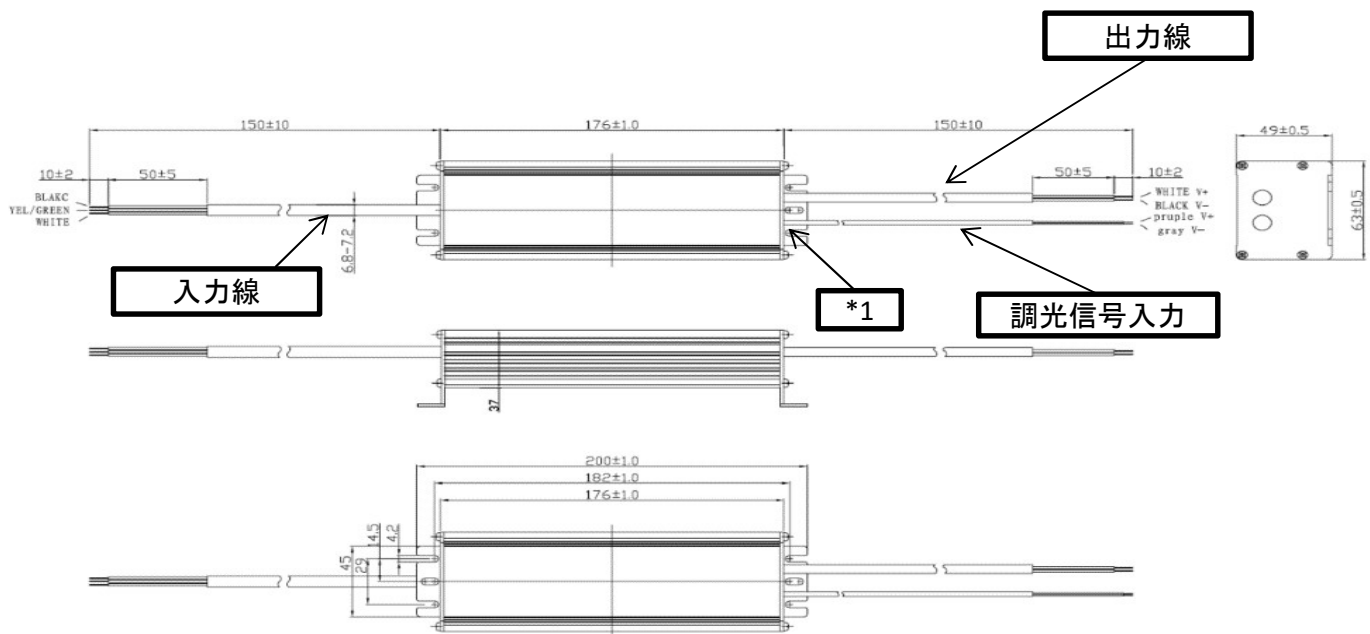

**注意事項**

- ・ 推奨使用出力は3~60Wの範囲になります。
- ・ 調光にはPWM調光器をご使用ください。(マッチング要事前確認)
- ・ 位相調光器は適合しません。
- ・ 推奨固定用ねじはM4 L6 mmとなります。

単位：mm

部品名	材質	備考		
本体ケース	アルミニウム			
入力線	0.75mm <sup>2</sup>	黒色 (L)	DC24V 直流電源装置	
	0.75mm <sup>2</sup>	白色 (N)		
	0.75mm <sup>2</sup>	黄色/緑色(アース)		
出力線	1.0mm <sup>2</sup>	赤色 (+)		製造元 オスラム株式会社
	1.0mm <sup>2</sup>	黒色 (-)		
*1 調光信号入力線	0.75mm <sup>2</sup>	紫色		
	0.75mm <sup>2</sup>	灰色		
固定用穴		4*Φ4.2		
			2017.2.12	