


170901

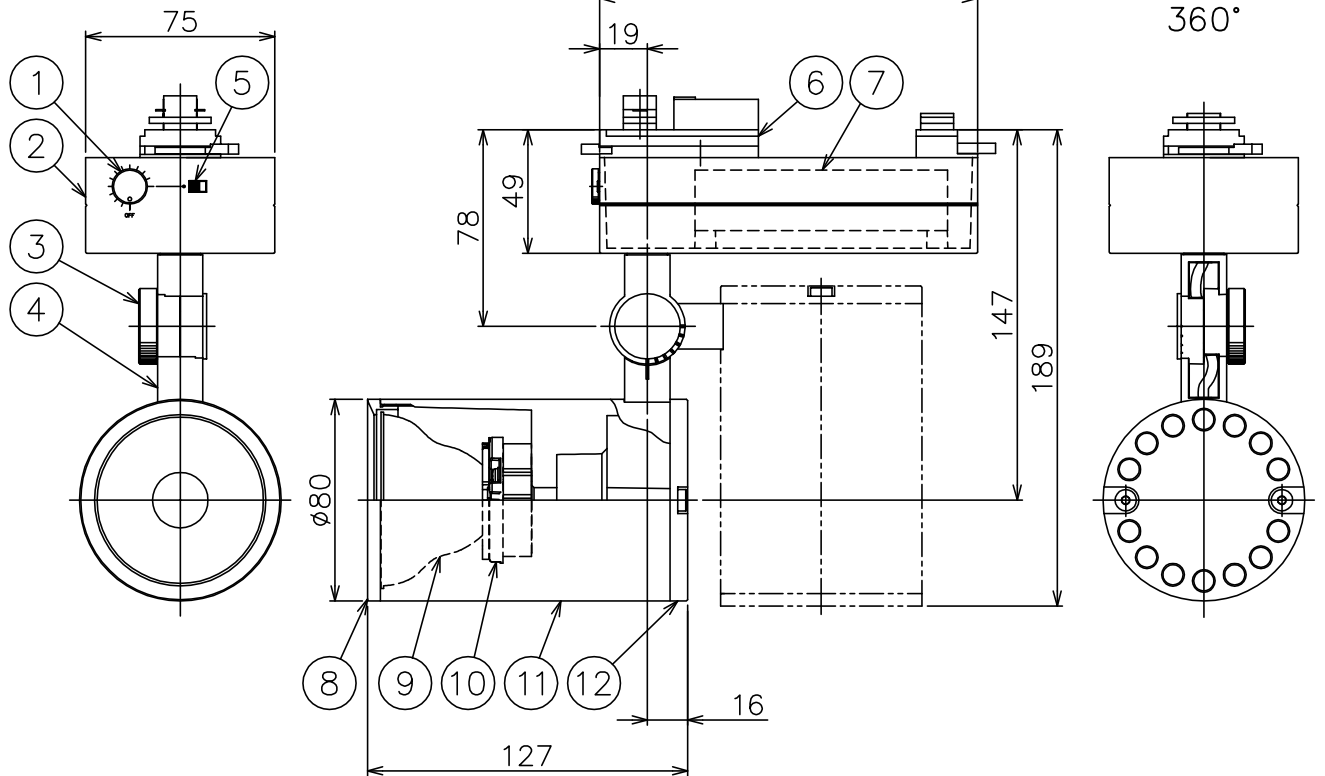

定格表

|      |         |
|------|---------|
| 入力電圧 | AC100V  |
| 周波数  | 50/60Hz |
| 入力電力 | 0.13A   |
| 消費電力 | 13W     |
| 定格光束 | 1108lm  |

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記1) 近接照射限度：0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

## △安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 器具タイプ  | ・屋内専用<br>・40°タイプ<br>・調光可（個別/全体切替スイッチ付5～100%） |
| 使用光源   | 高効率LED 白色タイプ（4000K）<br>1300lm Ra85           |
| 色種     |                                              |
| カタログ番号 | T123DW                                       |
| 型番     | 60TJ-L3B8-1W                                 |

|      |         |     |    |    |         |      |   |            |
|------|---------|-----|----|----|---------|------|---|------------|
| 13   |         |     |    | 6  | ダクト用プラグ | PC   | 1 | 白色 6A 125V |
| 12   | エンドプレート | ADC | 1  | 5  | 切替スイッチ  |      | 1 | 個別－全体      |
| 11   | 本体      | ADC | 1  | 4  | アーム     | ADC  | 1 | 白色塗装       |
| 10   | LEDユニット |     | 1  | 3  | ツマミ     | BsBM | 1 | 白色塗装       |
| 9    | 反射鏡     | AP  | 1  | 2  | 電源BOX   | ADC  | 1 | 白色塗装       |
| 8    | フード     | AP  | 1  | 1  | ボリューム   | BsBM | 1 | 白色 7A 300V |
| 7    | 電源装置    |     | 1  |    |         |      |   |            |
| 第三角法 |         | 作図  | KI | 単位 | mm      | 尺度   | — | 質量         |
|      |         |     |    |    |         |      |   | 1.2 kg     |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。