


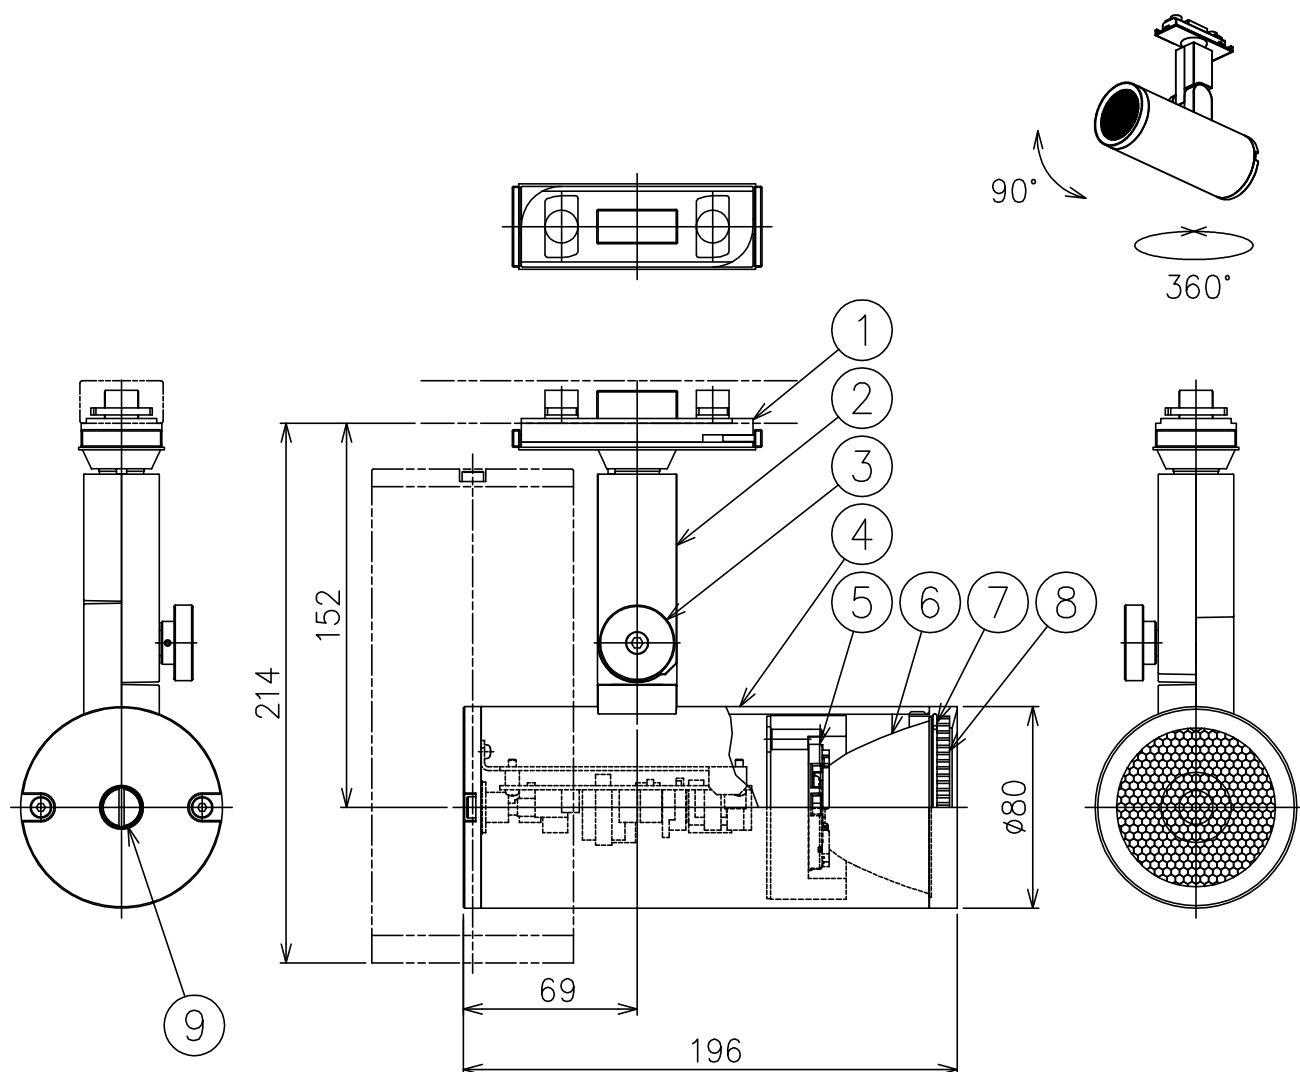

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電力	0.31A
消費電力	21W
定格光束	340lm

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記 1) 近接照射限度：0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

9	調光用ボリューム	AB	1	白色塗装仕上
8	ハニカムルーバー	AP	1	黒色塗装仕上
7	フィルター	ポリエステル	1	クリア 模様入り
6	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
5	LED	—	1	15.6W
4	本体	AS	1	白色塗装仕上
3	角度固定ネジ	SUS	1	M5
2	自在器	ADC	1	白色塗装仕上
1	ダクト用プラグ	樹脂	1	白色 125V 6A

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

器具 タイプ	・屋内専用 ・ナロータイプ ・調光可（位相制御方式0～100%）		
使用 光源	高彩度LED 3000K 930lm Ra95		
色種			
カタログ 番号	T118BW	型番	60TJ-K2B4-1W

品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量
							1.2 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。