



配光特性

図番 MR160629

カタログ番号	T118BW
オプション番号	3000k Ra95
使用ランプ	XTM09V93013CCA 700mA
ランプ光束	930.0 lm 1,000
最大光度	7630.6 cd
1/2ビーム角	
A断面	11.00 °
C断面	
B断面	



X-SERIES SPOTLIGHT 4.0 VIVID	角度	光度
	0°	7631
	10°	897
	20°	119
	30°	20
	40°	5
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

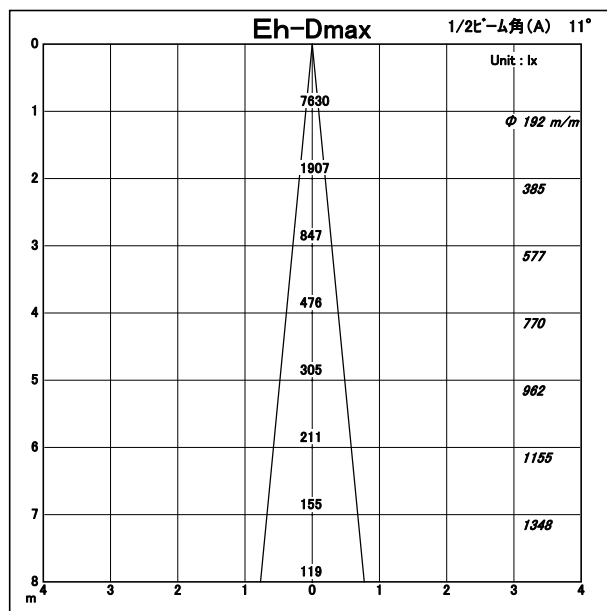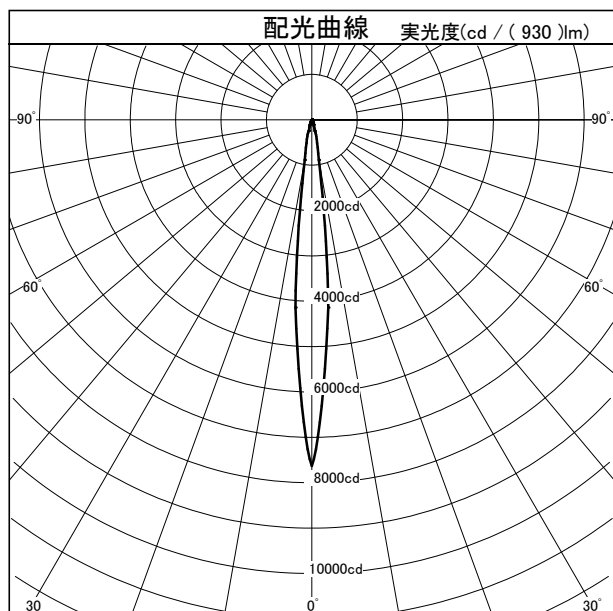

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 930 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.43	0.42	0.41	0.43	0.42	0.41	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41	0.40
	0.70	0.44	0.43	0.42	0.44	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41
	1.00	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42
	1.25	0.47	0.45	0.45	0.46	0.45	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42
	1.50	0.47	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.43
指	2.00	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43
	2.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43
	3.00	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43
	4.00	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44
	5.00	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44
数	7.00	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44
	10.00	0.51	0.51	0.51	0.49	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44