



配光特性

図番 MR160630

カタログ番号	T119BW
オプション番号	3000K Ra95
使用ランプ	XTM19V93013CCA 700
ランプ光束	1300.0 lm 1,000
最大光度	3828.4 cd
1/2ビーム角	
A断面	24.00 °
C断面	
B断面	



X-SERIES SPOTLIGHT 4.0 VIVID	角度	光度
	0°	3828
	10°	2292
	20°	925
	30°	439
	40°	70
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

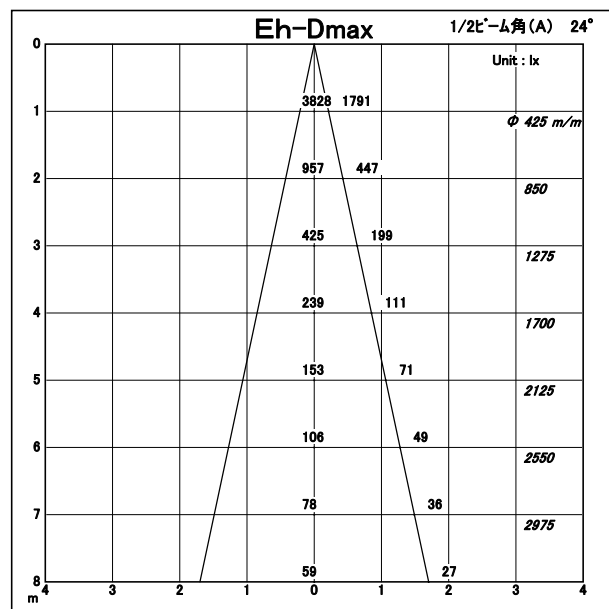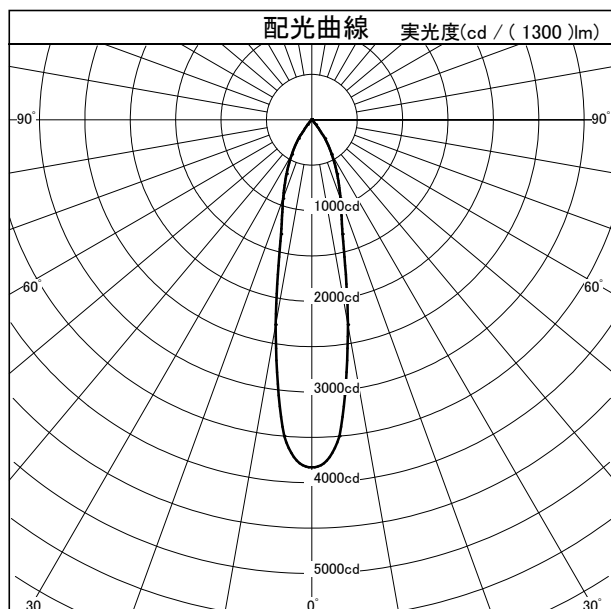

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1300 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室 指 数	0.50	0.68	0.64	0.62	0.67	0.64	0.62	0.67	0.64	0.61	0.66	0.63	0.61
	0.70	0.76	0.72	0.69	0.75	0.72	0.69	0.74	0.71	0.69	0.73	0.71	0.68
	1.00	0.83	0.79	0.77	0.82	0.78	0.76	0.80	0.77	0.75	0.79	0.77	0.75
	1.25	0.87	0.83	0.80	0.85	0.82	0.79	0.83	0.81	0.78	0.82	0.79	0.78
	1.50	0.89	0.86	0.83	0.87	0.84	0.82	0.85	0.83	0.81	0.83	0.81	0.80
	2.00	0.92	0.89	0.87	0.90	0.87	0.85	0.88	0.86	0.84	0.85	0.84	0.82
	2.50	0.95	0.92	0.90	0.92	0.90	0.88	0.89	0.87	0.86	0.87	0.85	0.84
	3.00	0.96	0.94	0.91	0.93	0.91	0.89	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85
	4.00	0.98	0.96	0.94	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	0.87
	5.00	0.99	0.98	0.96	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88
数	7.00	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.93	0.92	0.92	0.90	0.89	0.89
	10.00	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.93	0.90	0.90	0.90