

配光特性


図番 MR160631

カタログ番号	T120BW
オプション番号	3000K Ra95
使用ランプ	XTM19V93013CCA 700
ランプ光束	1300.0 lm 1.000
最大光度	2068.2 cd
1/2ビーム角	
A断面	46.00 °
C断面	
B断面	





角度	光度
0°	2068
10°	1800
20°	1235
30°	594
40°	64
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

X-SERIES SPOTLIGHT4.0 VIVID



断面

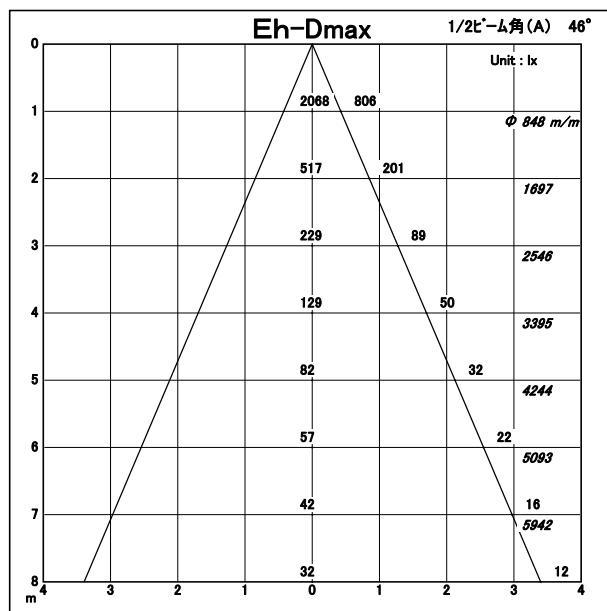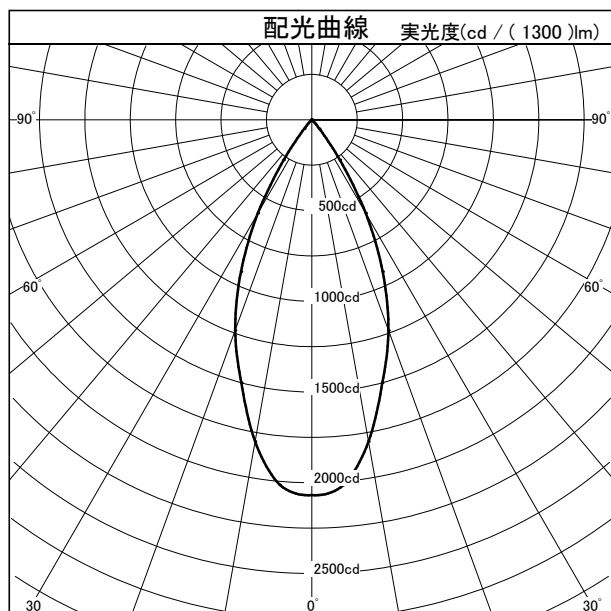

照 明 率 表		平均照度=台数×照明率×保守率×1300(光束)/(間口×奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80											
壁面反射率(%)		50											
室 指 数	0.50	0.67	0.62	0.59	0.66	0.62	0.59	0.65	0.62	0.59	0.65	0.61	0.58
	0.70	0.77	0.72	0.69	0.76	0.72	0.69	0.75	0.71	0.68	0.74	0.70	0.67
	1.00	0.85	0.81	0.78	0.84	0.80	0.77	0.82	0.79	0.76	0.81	0.78	0.74
	1.25	0.90	0.85	0.82	0.88	0.84	0.81	0.86	0.83	0.80	0.84	0.82	0.78
	1.50	0.93	0.89	0.86	0.90	0.87	0.84	0.88	0.86	0.83	0.86	0.84	0.80
	2.00	0.96	0.93	0.90	0.94	0.91	0.89	0.91	0.89	0.87	0.89	0.87	0.83
	2.50	0.99	0.96	0.93	0.96	0.93	0.91	0.93	0.91	0.89	0.91	0.89	0.85
	3.00	1.01	0.98	0.96	0.97	0.95	0.93	0.94	0.93	0.91	0.91	0.90	0.86
	4.00	1.03	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.88
	5.00	1.04	1.03	1.01	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.89
数	7.00	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.90
	10.00	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.98	0.95	0.95	0.91