


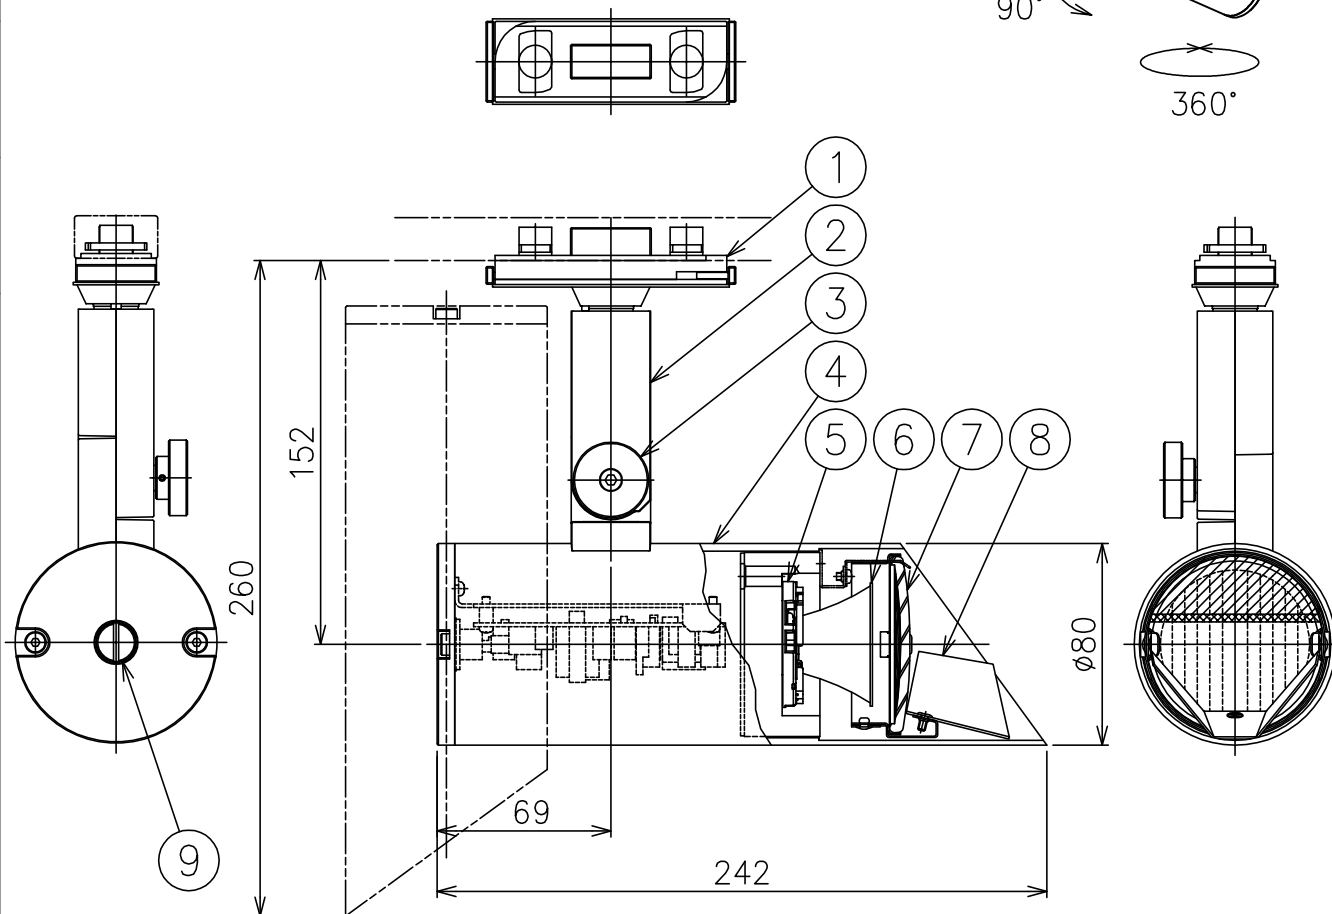

定格表

入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電力	0.31A
消費電力	21W
定格光束	754lm

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記 1) 近接照射限度：0.1m

[可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

9	調光用ボリューム	AB	1	白色塗装仕上
8	キックミラー	AP	1	電解研磨クリアアルマイト（ちぢみ模様）
7	スプレッドレンズ	硬質ガラス	1	クリア 一部フロスト仕上
6	反射鏡	AP	1	鏡面仕上
5	LED	—	1	15.6W
4	本体	AS	1	白色塗装仕上
3	角度固定ネジ	SUS	1	M5
2	自在器	ADC	1	白色塗装仕上
1	ダクト用プラグ	樹脂	1	白色 125V 6A

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	KI	単位	mm
尺度	—	質量	1.3 kg	

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

器具
タイプ

- ・屋内専用
- ・ウォールウォッシュタイプ
- ・調光可（位相制御方式0～100%）

使用
光源高彩度LED 3000K
1300lm Ra95

色種

カタログ
番号

T121BW

型番

60TJ-K5B6-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。