



配光特性

図番 MR140399

カタログ番号	T507AB
オプション番号	2700K Ra80
使用ランプ	LMZ8-SW27
ランプ光束	1025.0 lm 1.000
最大光度	10169 cd
1/2ビーム角	
A断面	13.80 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 75SERIES 断面	角度	光度
	0°	10169
	10°	2457
	20°	250
	30°	54
	40°	16
	50°	4
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

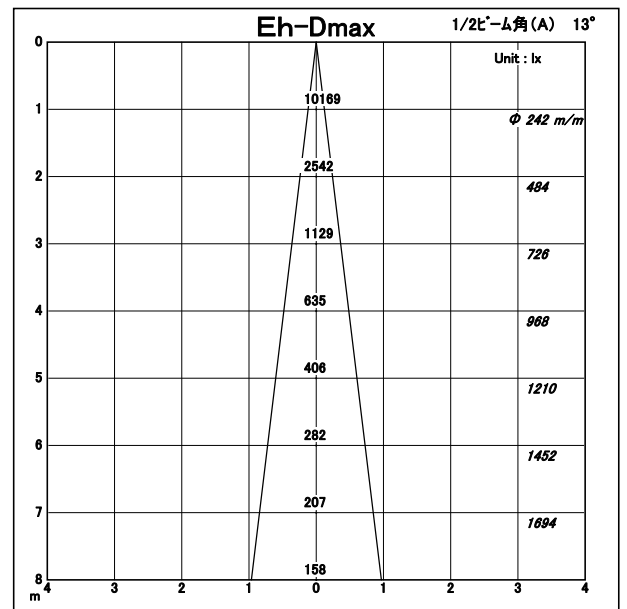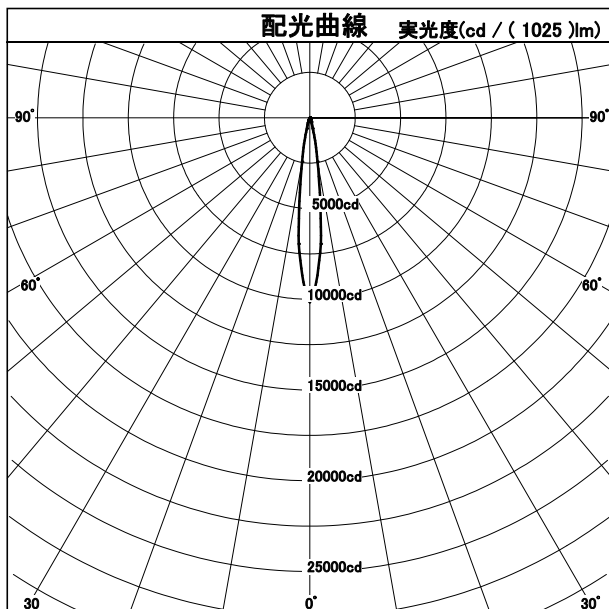

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1025 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.76	0.74	0.73	0.76	0.74	0.73	0.76	0.74	0.73	0.75	0.74	0.73	0.72
	0.70	0.80	0.77	0.76	0.79	0.77	0.75	0.78	0.76	0.75	0.77	0.76	0.75	0.74
	1.00	0.83	0.80	0.79	0.81	0.79	0.78	0.80	0.79	0.77	0.79	0.78	0.77	0.76
	1.25	0.84	0.82	0.80	0.83	0.81	0.79	0.81	0.80	0.79	0.80	0.79	0.78	0.77
	1.50	0.86	0.83	0.82	0.84	0.82	0.81	0.82	0.81	0.80	0.81	0.79	0.79	0.77
指	2.00	0.87	0.85	0.84	0.85	0.84	0.82	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78
	2.50	0.89	0.87	0.85	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.80	0.78
	3.00	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.79
	4.00	0.91	0.89	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.79
	5.00	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.87	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.79
数	7.00	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82	0.79
	10.00	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.86	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82	0.80