

配光特性

図番 MR140400





カタログ番号	T500DW		
オプション番号	4000K Ra80		
使用ランプ	LXR8-SW40		
ランプ光束	1321.0	lm	1.000
最大光度	6354.2 cd		
1/2ビーム角			
A断面	20.00 °		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	6354
10°	3366
20°	514
30°	114
40°	23
50°	5
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. 60SPOT

断面

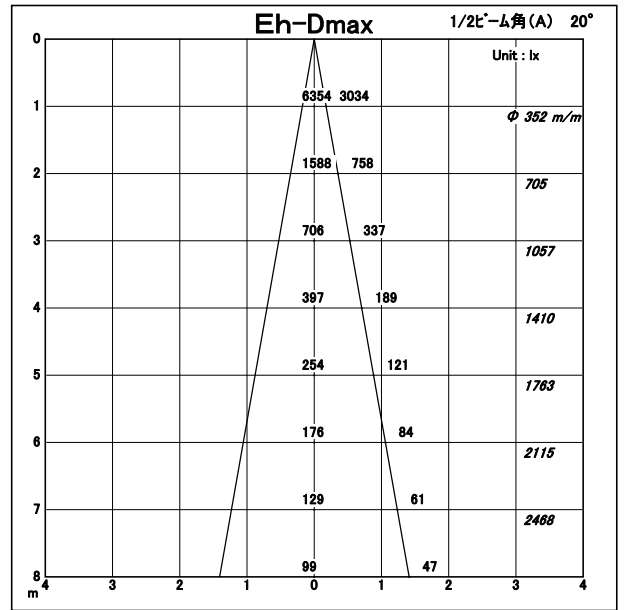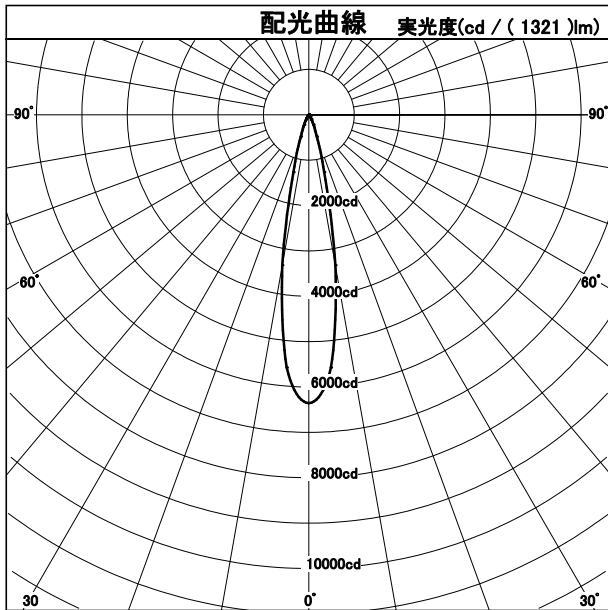

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1321 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.71	0.68	0.67	0.70	0.68	0.66	0.70	0.68	0.66	0.69	0.67	0.66
	0.70	0.75	0.72	0.70	0.74	0.72	0.70	0.73	0.71	0.70	0.73	0.71	0.70
	1.00	0.79	0.76	0.74	0.77	0.75	0.74	0.76	0.75	0.73	0.75	0.74	0.73
	1.25	0.81	0.78	0.76	0.79	0.77	0.76	0.78	0.76	0.75	0.76	0.75	0.74
	1.50	0.82	0.80	0.78	0.80	0.79	0.77	0.79	0.77	0.76	0.77	0.76	0.75
指	2.00	0.84	0.82	0.81	0.82	0.80	0.79	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.76
	2.50	0.86	0.84	0.82	0.83	0.82	0.80	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77
	3.00	0.87	0.85	0.84	0.84	0.83	0.81	0.82	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78
	4.00	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.79
	5.00	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79
数	7.00	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82	0.80	0.80	0.80
	10.00	0.91	0.90	0.89	0.87	0.87	0.86	0.84	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80