
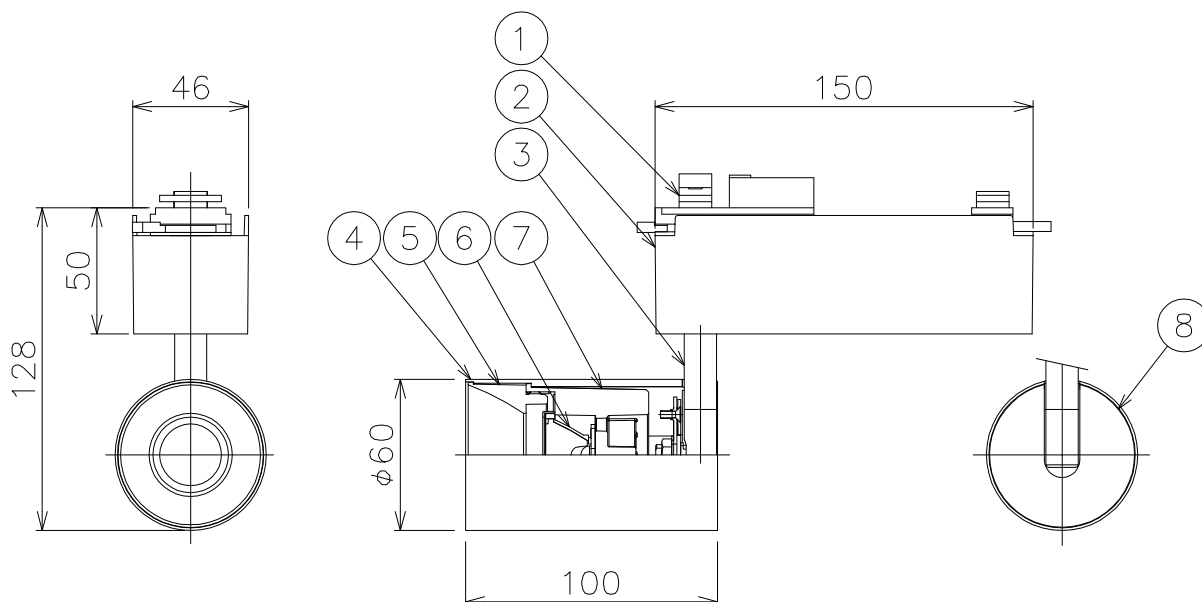


131119

131017



定格表	
入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力 率	高力率

3) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

2) 専用調光器により調光可能

注記1) 近接照射限度 ： 0.1 m

[可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13					6	レンズ	アクリル	1	透明	器具 タイプ	・ 屋内専用 ・ 40°タイプ ・ 調光可(逆位相制御方式5~100%)		
12					5	フード	ADC	1	黒色塗装				
11					4	本 体	AT	1	黒色塗装	使用 光源	電球色タイプ(2700K) LED12Wタイプ Ra83		
10					3	アーム	Bs BM	1	黒色塗装				
9					2	電源BOX	ADC	1	黒色塗装(調光用電源内蔵)	色種			
8	エンドプレート	ADC	1	黒色塗装	1	ダクトプラグ	PC	1	黒色				
7	ヒートシンク	ADC	1	アルマイト処理	品番	品 名	材質	数量	摘 要	カタログ 番号	T502AB	型番	0ATJ-09B8-1B
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.9 kg				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。