



配光特性

図番 MR140412

カタログ番号	T508BW
オプション番号	3000K 麗光色
使用ランプ	VLM-0504-30RK3
ランプ光束	670.0 lm 1,000
最大光度	986.4 cd
1/2ビーム角	
A断面	31.40 °
C断面	
B断面	



角度	光度
	60SPOT
0°	986
10°	779
20°	351
30°	139
40°	19
50°	3
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

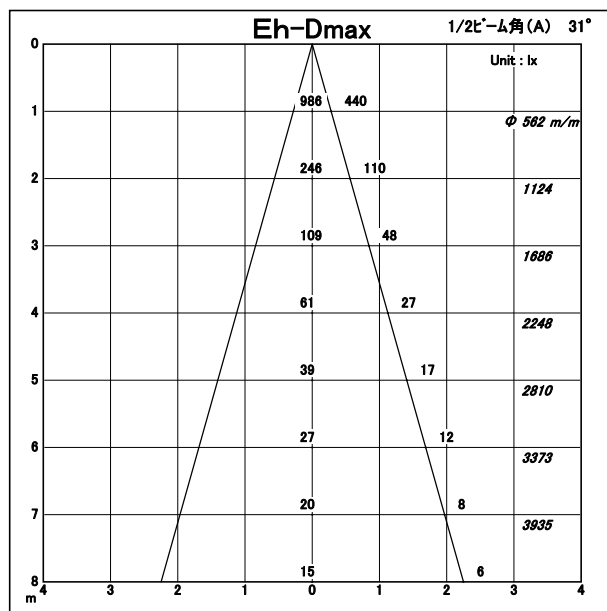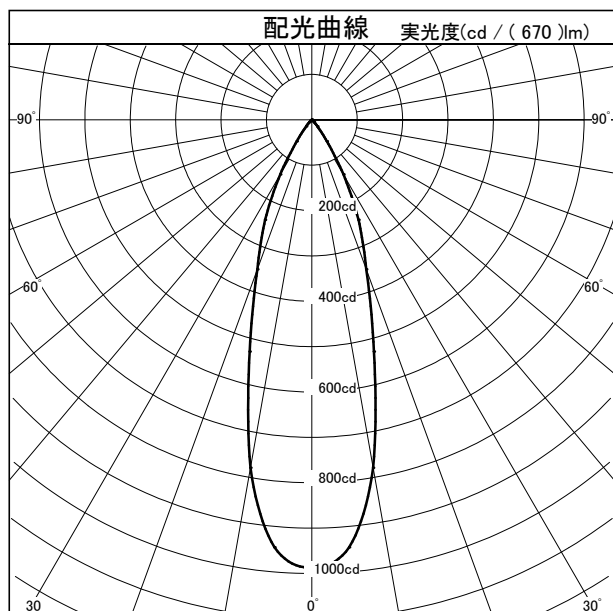

照 明 率 表		平均照度=台数*照明率*保守率* 670 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室 指 数	0.50	0.44	0.42	0.40	0.44	0.42	0.40	0.44	0.41	0.40	0.43	0.41	0.40
	0.70	0.50	0.47	0.45	0.49	0.47	0.45	0.49	0.47	0.45	0.48	0.46	0.45
	1.00	0.55	0.52	0.50	0.54	0.51	0.50	0.53	0.51	0.49	0.52	0.50	0.49
	1.25	0.57	0.55	0.53	0.56	0.54	0.52	0.55	0.53	0.52	0.54	0.52	0.51
	1.50	0.59	0.56	0.55	0.57	0.55	0.54	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52
	2.00	0.61	0.59	0.57	0.59	0.58	0.56	0.58	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54
	2.50	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.58	0.59	0.57	0.56	0.57	0.56	0.55
	3.00	0.63	0.62	0.60	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56
	4.00	0.65	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57
	5.00	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58
数	7.00	0.66	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58
	10.00	0.67	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.59