
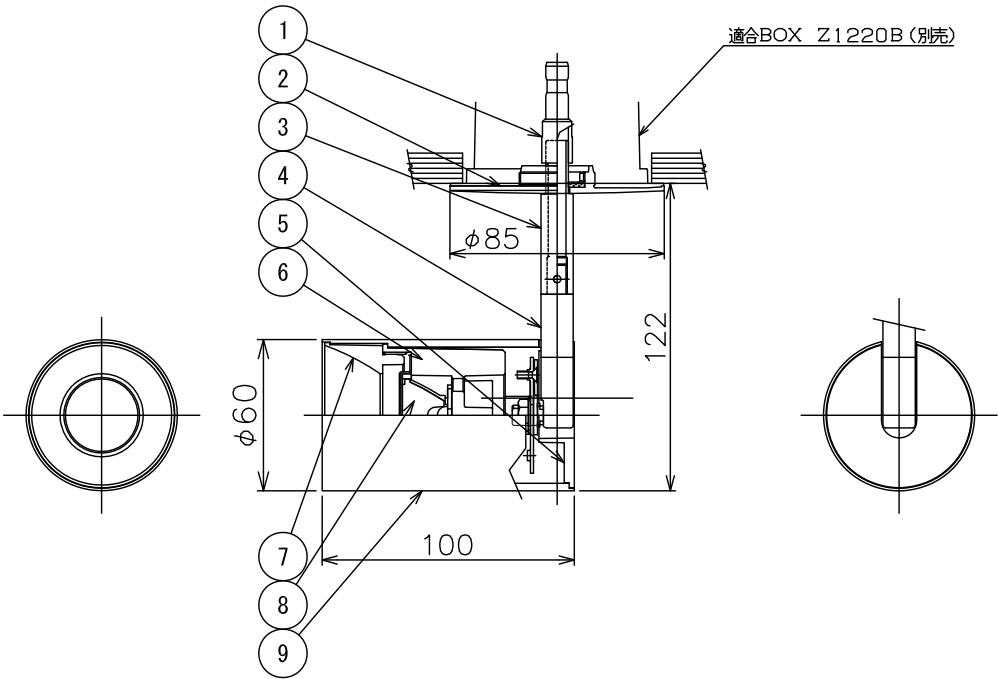




適合BOX Z1220B (別売)

- 4) 専用コンセント付き埋め込み器具 (Z1220B) と接続する場合は必ず電源をオフにしてください。
- 3) 製品単体で使用しないでください。
- 2) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度：0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13					6	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
12					5	エンドプレート	ADC	1	白色塗装
11					4	自在アーム	ST	1	白色塗装
10					3	延長アーム	BsBM	1	白色塗装
9	本体	AT	1	白色塗装	2	化粧プレート	ADC	1	白色塗装
8	レンズ	PMMA	1	透明 20°	1	DCプラグジャック	PBT	1	1A 30V 白色
7	フード	ADC	1	黒色塗装	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	— kg

- △ 安全上のご注意
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 天井面取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
 - 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
 - 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

器具 タイプ	・ 屋内専用		
	・ 30°タイプ		
使用 光源	・ コンセントBOX、電源別売		
	電球色タイプ (2700K)		
色種	LED12Wタイプ Ra83		
カタログ 番号	T524AW	型番	OATJ-58B2-1W