


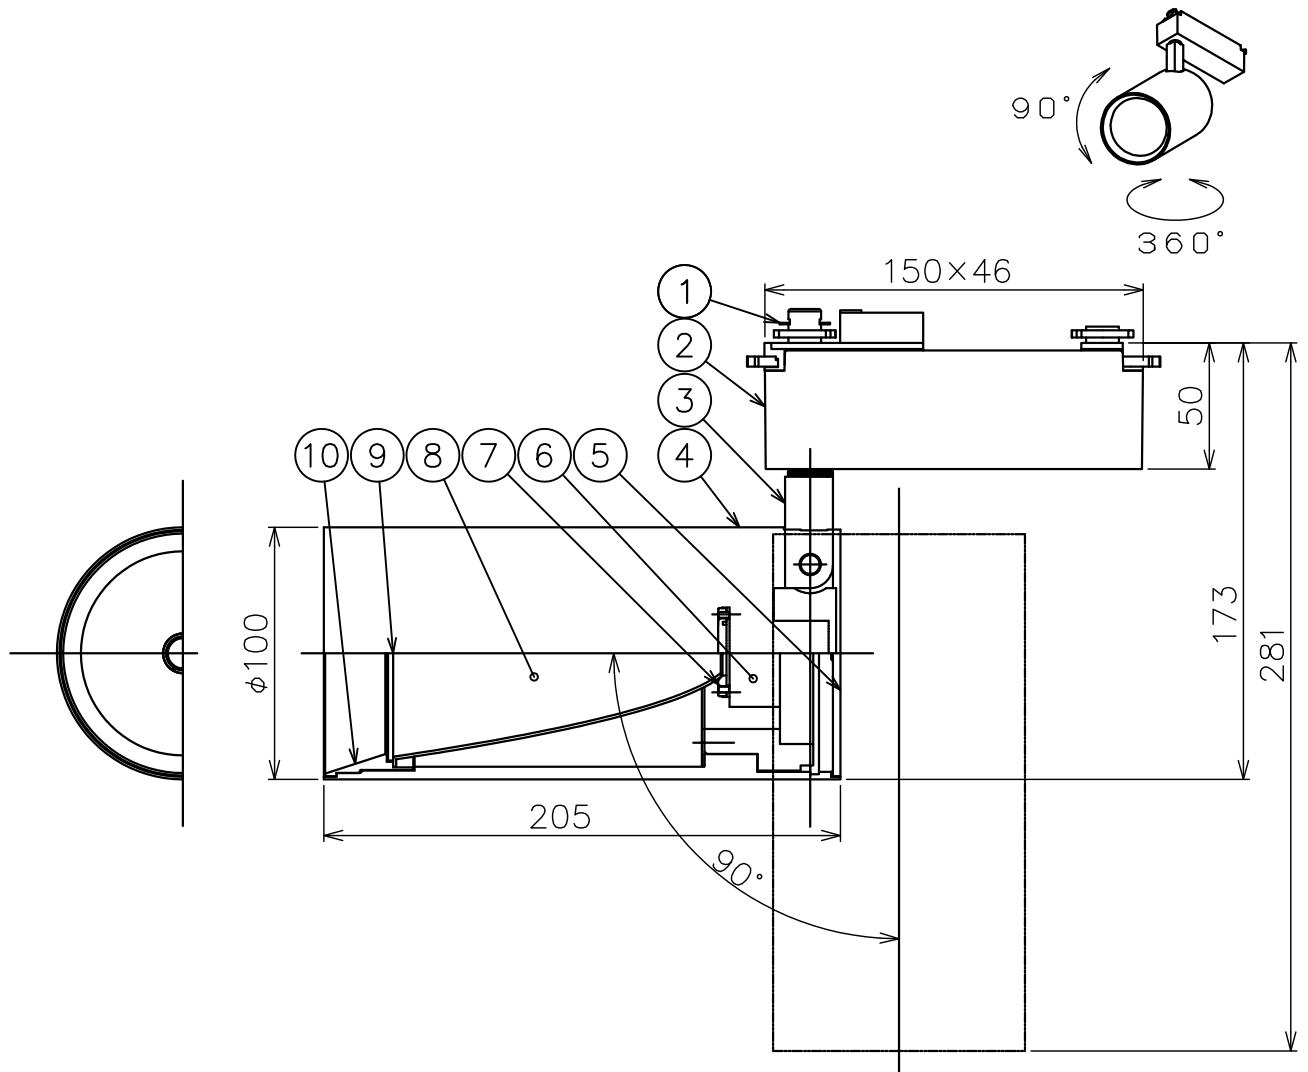

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.3A
消費電力	30W
力率	高力率

3) 必ず専用調光器で調光してください。

2) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度：0.1m

【可燃物を0.1m未満で照射しないこと】

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように0.1m以上離してください。過熱による変色・変形・火災のおそれがあります。
- 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

13				6	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト	器具 タイプ	・屋内専用 ・調光可（逆位相制御方式5～100%） ・狭角配光10°タイプ
12				5	エンドプレート	ADC	1	白色塗装		
11				4	本体	AT	1	白色塗装	使用 光源	白色タイプ（4000K） LED2000lmタイプ Ra85
10	フード	ADC	1	3	アーム	ADC	1	白色塗装		
9	フィルター	PC	1	2	電源B□X	ADC	1	白色塗装	色種	
8	反射鏡	AP	1	1	ダクトプラグ	PC	1	白色		
7	LEDコネクター	樹脂	1						カタログ 番号	T503DW
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量		
								1.9 kg	型番	0ATJ-16B2-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。