



配光特性

図番 MR140360



カタログ番号	T506CW
オプション番号	3500K Ra85
使用ランプ	BLM-1120-35853
ランプ光束	2200.0 lm 1.000
器具効率	48.5 %
下方効率	48.1 %
上方効率	0.5 %
最大取付間隔	
A断面	
C断面	
B断面	

G.E.M. 100 SPOT	角度	光度
	0°	2033
	10°	1494
	20°	892
	30°	513
	40°	305
	50°	192
	60°	119
	70°	70
	80°	34
	90°	12
	100°	3
	110°	2
	120°	1
	130°	2
	140°	2
	150°	2
	160°	2
	170°	1
	180°	0

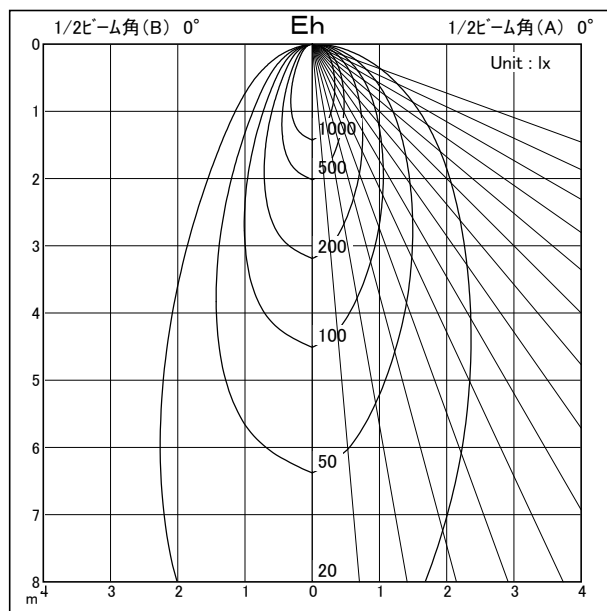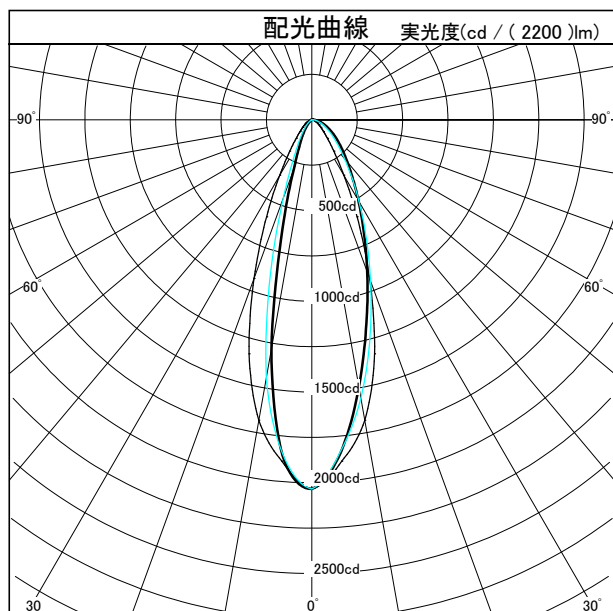

壁面照度分布								単灯		連灯	
(m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	(m)			(m)	
0.50	148	91	26	8	3	1	1	0.50	207	201	207
1.00	181	122	35	11	4	2	1	1.00	261	271	261
1.50	164	115	39	13	5	2	1	1.50	256	261	256
2.00	124	94	41	14	5	2	1	2.00	221	222	221
2.50	88	71	37	14	6	3	1	2.50	178	177	178
3.00	60	51	31	14	6	3	1	3.00	138	138	138
3.50	41	36	24	13	6	3	1	3.50	106	105	106
壁面からの距離: 1.0m 器具間隔: 1.0m 保守率: 1.0 鉛直振角15°								単位: lx		(m)	

TL LABORATORY INC.