



配光特性

図番 MR140419

カタログ番号	T518BW
オプション番号	VIROLE D3000K
使用ランプ	VLM-1311-30973
ランプ光束	1680.0 lm 1.000
最大光度	7007.6 cd
1/2ビーム角	
A断面	21.80 °
C断面	
B断面	



G.E.M. 100SPOT	角度	光度
	0°	7008
	10°	4293
	20°	73
	30°	6
	40°	1
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
	170°	0
	180°	0

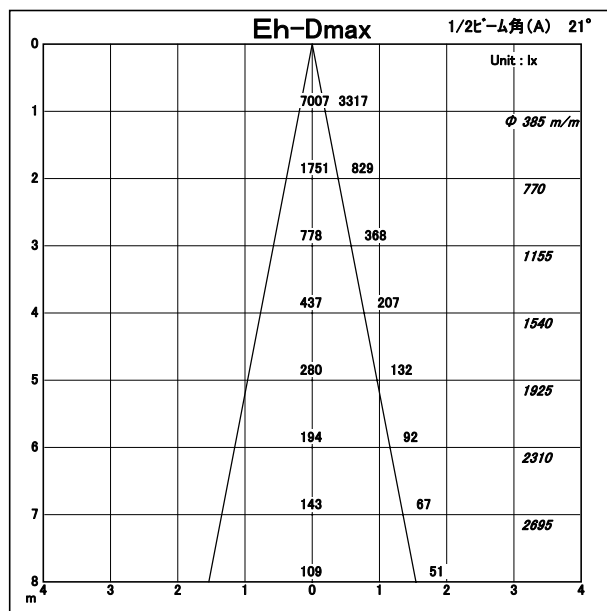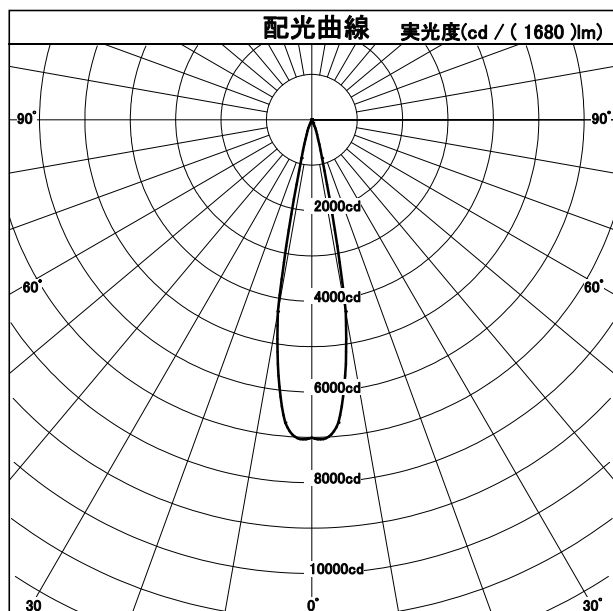

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1680 (光束) / (間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		0											
壁面反射率(%)		0											
室 指 数	0.50	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52	0.54	0.53	0.52
	0.70	0.56	0.54	0.54	0.55	0.54	0.53	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52
	1.00	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53
	1.25	0.58	0.57	0.56	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53
	1.50	0.59	0.57	0.56	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.53
	2.00	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.53
	2.50	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54
	3.00	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54
	4.00	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.54
	5.00	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.54
数	7.00	0.63	0.62	0.62	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54
	10.00	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.54