


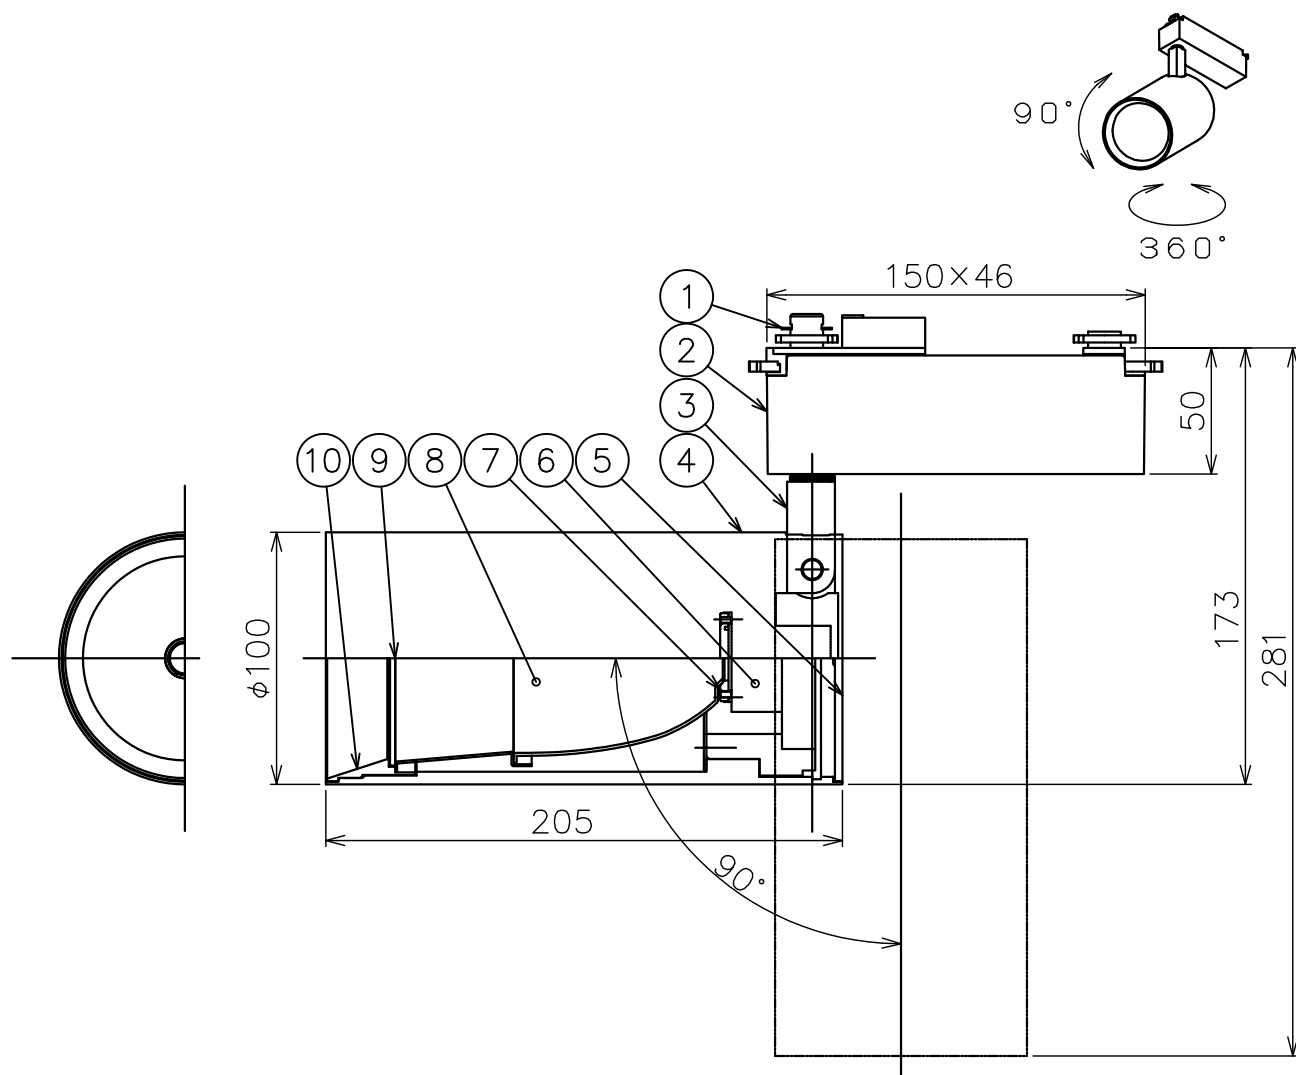

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.3A
消費電力	30W
力率	高力率

3) 必ず専用調光器で調光してください。

2) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

注記1) 近接照射限度：0.1m

【可燃物を0.1m未満で照射しないこと】

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように0.1m以上離してください。過熱による変色・変形・火災のおそれがあります。
- 灯具は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所には取付けないでください。やけどのおそれがあります。

部品表										器具 タイプ	使用 光源	色種	カタログ 番号
品番	品名	材質	数量	摘要	品番	品名	材質	数量	摘要				
13					6	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト	・屋内専用 ・調光可(逆位相制御方式5～100%) ・広角配光30°タイプ	電球色タイプ(3000K) LED26Wタイプ VioLED-VC(Ra95以上)		
12					5	エンドプレート	ADC	1	白色塗装				
11					4	本体	AT	1	白色塗装	電球色タイプ(3000K) LED26Wタイプ VioLED-VC(Ra95以上)			
10	フード	ADC	1	黒色塗装	3	アーム	ADC	1	白色塗装				
9	フィルター	アクリル	1	ミストベン模様	2	電源BOX	ADC	1	白色塗装				
8	反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ	1	ダクトプラグ	PC	1	白色				
7	LEDコネクター	樹脂	1	7A 300V 白色									
第三角法 作図 開発 単位 mm 尺度 質量 1.9 kg										T528BW	型番	0ATJ-68B9-1W	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。