



配光特性

図番 MR150176

カタログ番号	YT4AB(B・W)
オプション番号	集光時
使用ランプ	LED47W
ランプ光束	3059.0 lm 1,000
最大光度	48191.5 cd
1/2ビーム角	
A断面	11.00 °
C断面	
B断面	



角度	光度
	0°
10°	48192
20°	5351
30°	1163
40°	771
50°	209
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

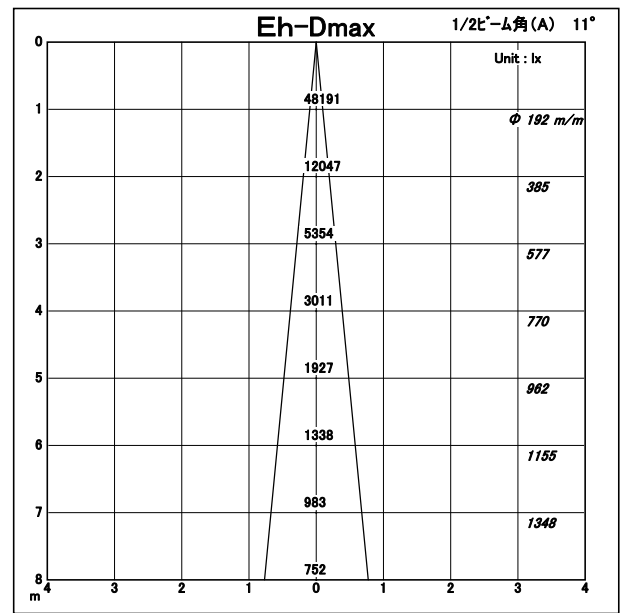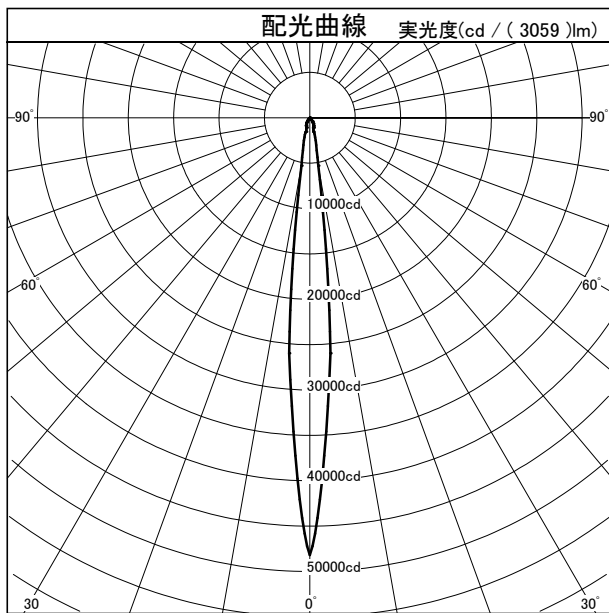

照 明 率 表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3059 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.91	0.88	0.85	0.90	0.87	0.85	0.90	0.87	0.85	0.89	0.87	0.85	0.84
	0.70	0.97	0.93	0.91	0.96	0.93	0.91	0.95	0.92	0.90	0.94	0.92	0.90	0.89
	1.00	1.03	0.99	0.96	1.01	0.98	0.96	0.99	0.97	0.95	0.98	0.96	0.94	0.93
	1.25	1.06	1.02	1.00	1.04	1.01	0.98	1.02	0.99	0.97	1.00	0.98	0.96	0.95
	1.50	1.08	1.05	1.02	1.05	1.03	1.01	1.03	1.01	0.99	1.01	0.99	0.98	0.96
指	2.00	1.11	1.08	1.05	1.08	1.05	1.04	1.05	1.03	1.02	1.03	1.01	1.00	0.98
	2.50	1.13	1.10	1.08	1.09	1.07	1.06	1.06	1.05	1.03	1.04	1.02	1.01	0.99
	3.00	1.14	1.12	1.10	1.10	1.09	1.07	1.07	1.06	1.04	1.04	1.03	1.02	0.99
	4.00	1.16	1.14	1.12	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.00
	5.00	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05	1.05	1.04	1.01
数	7.00	1.19	1.17	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.05	1.01
	10.00	1.20	1.19	1.18	1.15	1.14	1.13	1.10	1.10	1.09	1.06	1.06	1.06	1.02