



配光特性

図番 MR140671



カタログ番号	T1107		
オプション番号	4000K Ra90		
使用ランプ	LXZ2-4090		
ランプ光束	99.0	lm	1.000
最大光度	402.4 cd		
1/2ビーム角			
A断面	19.00 °		
C断面			
B断面			

LED JACK SPOT TITI	角度	光度
	0°	402
10°	189	
20°	59	
30°	6	
40°	3	
50°	1	
60°	1	
70°	0	
80°	0	
90°	0	
100°	0	
110°	0	
120°	0	
130°	0	
140°	0	
150°	0	
160°	0	
170°	0	
180°	0	

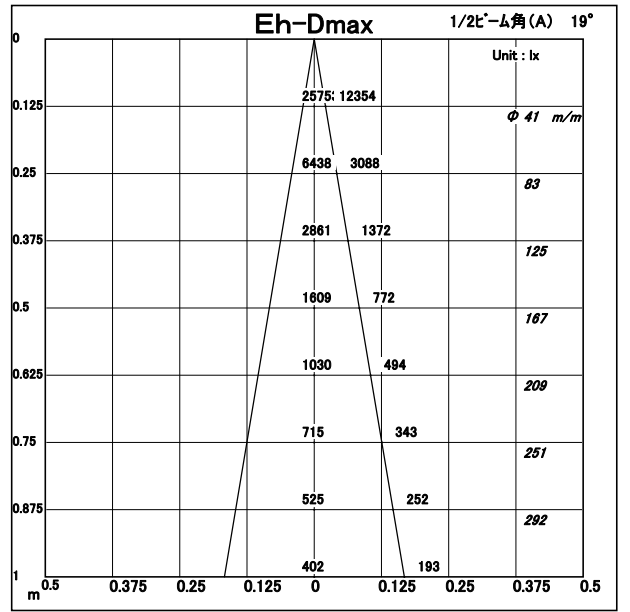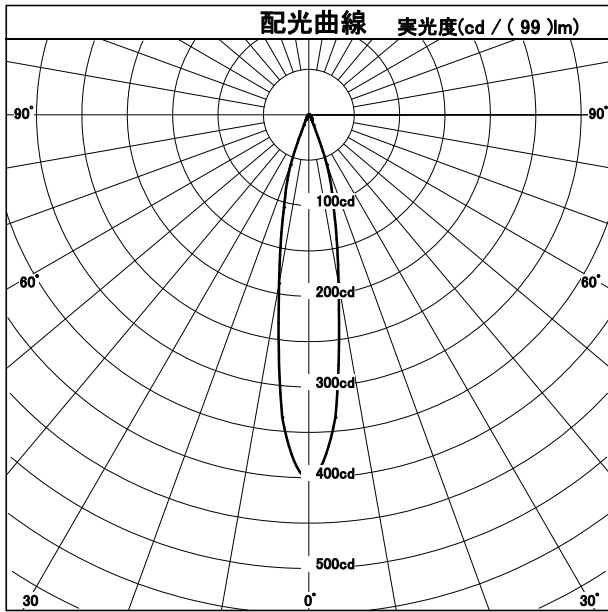

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 99 (光束) / (間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.62	0.60	0.58	0.62	0.59	0.58	0.61	0.59	0.58	0.61	0.59	0.58
	0.70	0.67	0.64	0.62	0.66	0.64	0.62	0.66	0.63	0.62	0.65	0.63	0.62
	1.00	0.71	0.69	0.67	0.70	0.68	0.66	0.69	0.67	0.66	0.68	0.66	0.65
	1.25	0.74	0.71	0.69	0.72	0.70	0.68	0.71	0.69	0.68	0.70	0.68	0.67
	1.50	0.75	0.73	0.71	0.74	0.72	0.70	0.72	0.70	0.69	0.71	0.69	0.68
指	2.00	0.78	0.76	0.74	0.76	0.74	0.72	0.74	0.72	0.71	0.72	0.71	0.70
	2.50	0.79	0.77	0.76	0.77	0.75	0.74	0.75	0.73	0.72	0.73	0.72	0.71
	3.00	0.80	0.79	0.77	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71
	4.00	0.82	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73
	5.00	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73
数	7.00	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74
	10.00	0.85	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.75