
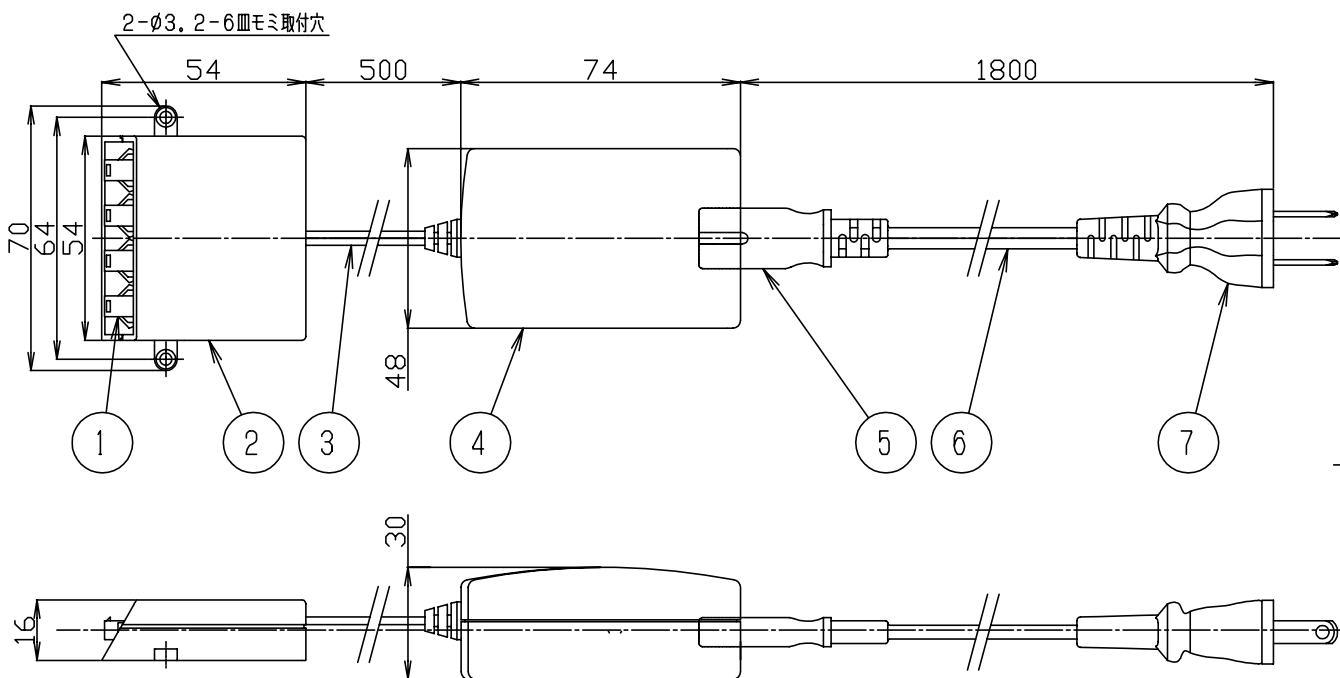




入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電力	16VA
出力電圧	DC3.6V
出力電流	0.35A ×4

注記1) 調光はできません、調光回路に接続しないでください。

13					6	電源線	PVC	1	7A125V	器具	LED JACK SPOT 専用電子トランス		
12					5	ACコネクタ	PVC	1		タイプ			
11					4	電子トランス	変性PPD	1	5V 12.5W				
10					3	二次側電線	PVC	1		適合			
9					2	分岐ボックス	PC	1	0.5Aヒューズ付	ランプ			
8					1	DCコネクタ	PA	4	3A 250V	色種			
7	コンセントプラグ	PVC	1		品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ	Z1085	型番	88TZ-02B9-Z0
第三角法		作図	glex	単位	mm	尺度	—	質量	0.22 kg	番号			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。