



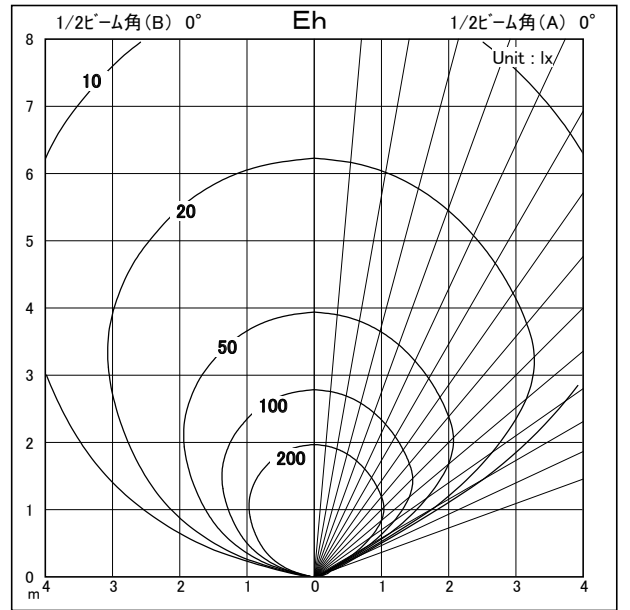

カタログ番号	K4614B		
使用ランプ	LED 18.9W		
器具光束	2002.0	lm	1,000
器具効率	99.5 %		
下方効率	0.0 %		
上方効率	99.5 %		
最大取付間隔			
A断面	0.00 H	0.00 H	
C断面	0.00 H	0.00 H	
B断面	0.00 H	0.00 H	

	角度	光度
	0°	0
	10°	0
	20°	0
	30°	0
	40°	0
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	1
	110°	2
	120°	169
	130°	527
	140°	630
	150°	670
		160°
	170°	758
	180°	776

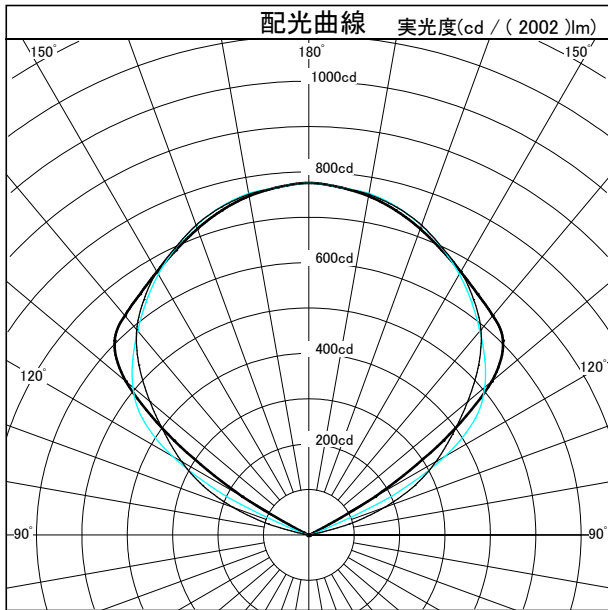

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 2002 (光束) / (間口 * 奥行)											
床面反射率 (%)		20											
天井面反射率 (%)		80			60			40			20		
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.29	0.22	0.18	0.21	0.16	0.13	0.13	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04
	0.70	0.38	0.31	0.26	0.28	0.23	0.19	0.18	0.15	0.13	0.09	0.07	0.06
	1.00	0.49	0.41	0.36	0.35	0.30	0.27	0.23	0.20	0.18	0.11	0.10	0.09
	1.25	0.55	0.48	0.43	0.40	0.35	0.31	0.26	0.23	0.21	0.12	0.11	0.10
	1.50	0.60	0.53	0.48	0.43	0.39	0.35	0.28	0.25	0.23	0.13	0.12	0.11
指	2.00	0.67	0.61	0.56	0.48	0.44	0.41	0.31	0.29	0.27	0.15	0.14	0.13
	2.50	0.71	0.66	0.61	0.51	0.48	0.45	0.33	0.31	0.29	0.16	0.15	0.14
	3.00	0.75	0.70	0.65	0.54	0.50	0.48	0.34	0.33	0.31	0.16	0.16	0.15
	4.00	0.79	0.75	0.71	0.57	0.54	0.52	0.36	0.35	0.34	0.17	0.17	0.16
	5.00	0.82	0.78	0.75	0.59	0.56	0.54	0.37	0.36	0.35	0.18	0.18	0.17
数	7.00	0.85	0.82	0.80	0.61	0.59	0.58	0.39	0.38	0.37	0.19	0.18	0.18
	10.00	0.88	0.86	0.84	0.63	0.62	0.60	0.40	0.39	0.39	0.19	0.19	0.19