



170512

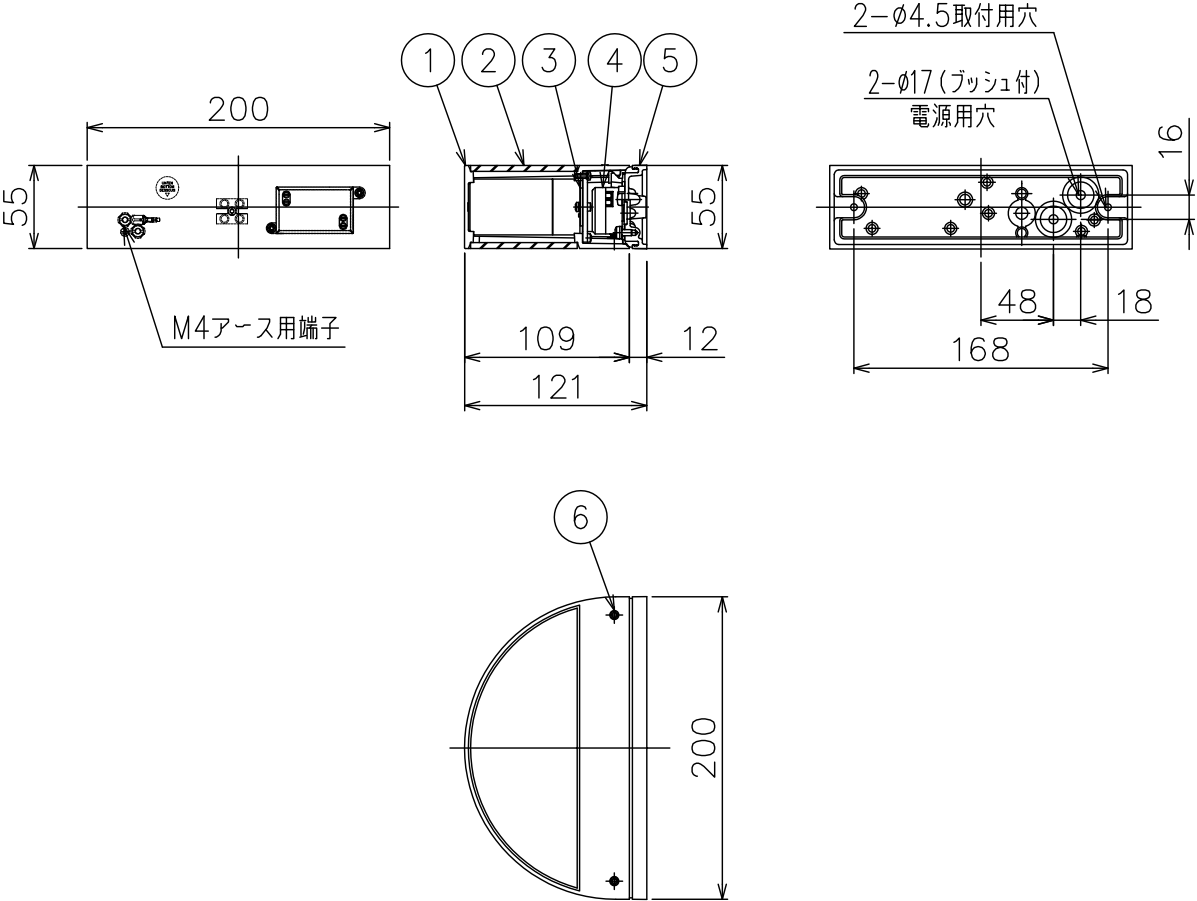

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.13A
消費電力	8.5W
定格光束	364lm

⑦ φ3.8取付用ビス 2ヶ
L=50 T20



⑧ スパースー 2ヶ



⑨ 電線用保護チューブ



△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

9	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色
8	スパースー	樹脂	1	白色
7	取付用ビス	SUS	1	φ3.8
6	カバー取付ネジ	SUS-B	2	M6
5	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装
4	電源トランス	—	1	—
3	LEDユニット	—	1	7.8W(3000K)
2	カバーガラス	強化ガラス	2	白色
1	本体カバー	ADC	1	黒色レザートーン塗装

器具 タイプ	・取付方向：壁付使用。(上図以外の取付は不可) ・防雨形 ・電源電圧100V	IP64
-----------	--	------

適合 ランプ	LED(3000K) 6.3W×1
-----------	----------------------

色種	
----	--

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm 尺度 ー 質量 0.9 kg

カタログ 番号	K4630B	型番	B7KH-23B4-1B
------------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。